


Repico® PIJPKOPPELINGEN EN REPARATIEKOPPELINGEN

Repico®



VERWACHT REPICO® OPLOSSINGEN

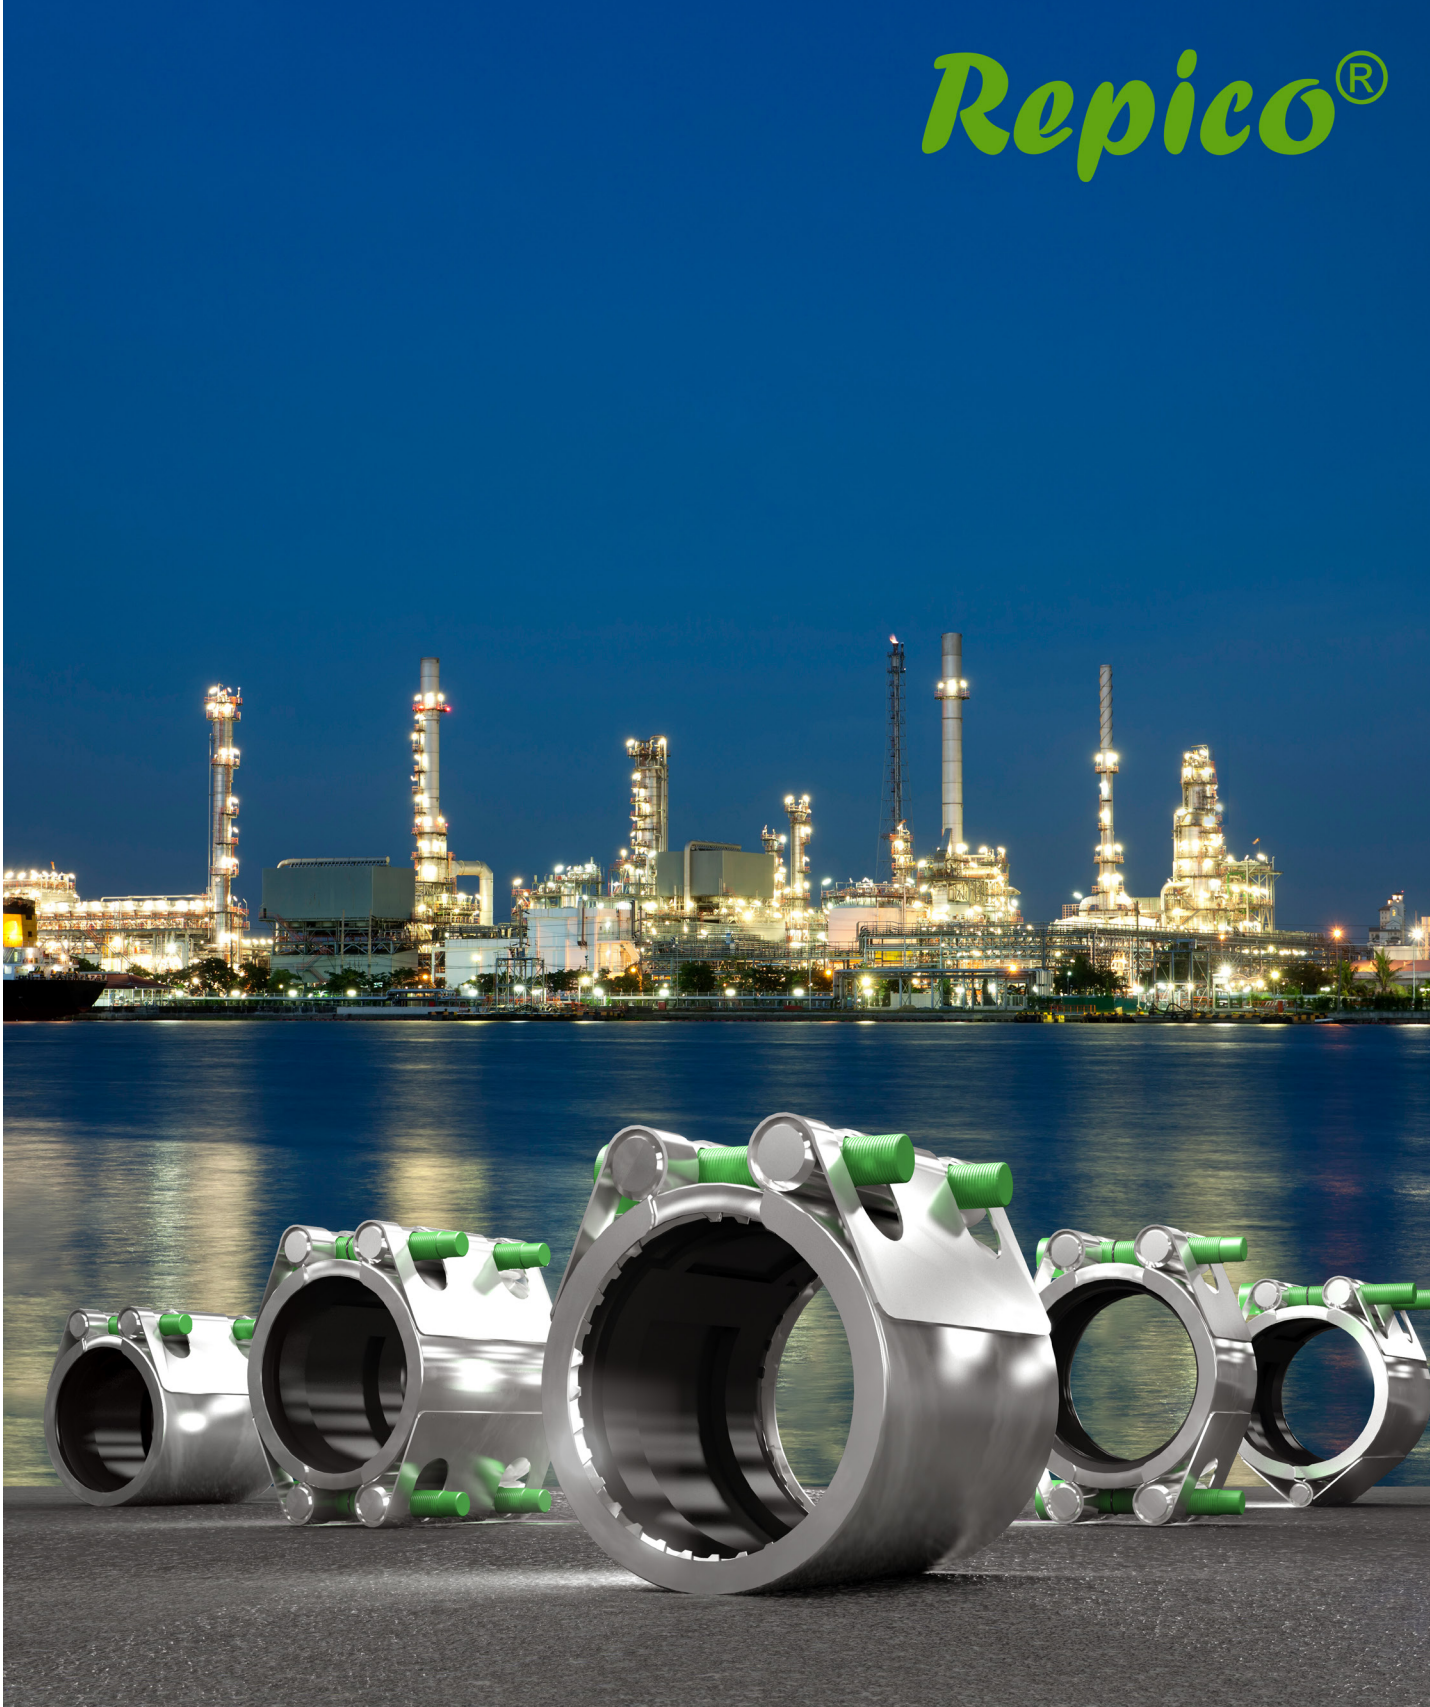



## TOEPASSINGSVOORDELEN

### HOEKVERDRAAIING

De Repico® koppeling kan een grote hoekverdraaiing tot wel 5° aan, mede hierdoor is de Repico® pijp-koppeling eenvoudig te monteren op lastige en kleine plekken.

### AXIALE UITLIJNING

Meestal is een nauwkeurige uitlijning van de buis een vereiste tijdens de installatie, de Repico® pijp-koppelingen bieden een axiale borgverbinding en kunnen hierdoor een onjuiste uitlijning opvangen.

### AXIALE BEWEGING

Externe omstandigheden kunnen axiale buisbewegingen versterken, de Repico® pijp-koppelingen bieden een oplossing, waarbij leidingen kunnen uitzetten en/of krimpen.

### TRILLINGEN


De zachte afdichtingsmaterialen van de Repico® pijp-koppelingen absorberen trillingen, geluid en verminderen vermoeidheid in het leidingsysteem.

### BESCHADIGING BUISOPPERSVLAK

Leidingen kunnen een onregelmatig en beschadigd oppervlak hebben, het Repico® rubber is in staat om deze oneffenheden te absorberen.

### VERVORMDE LEIDINGEN

Leidingen zijn niet altijd volledig rond, maar juist licht ovaal, de Repico® pijp-koppelingen kunnen deze vervorming opvangen.

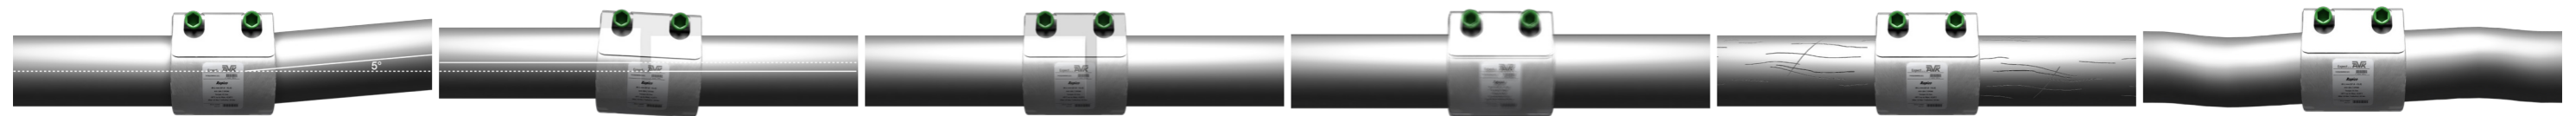

## VOORBEELD TOEPASSINGSGEBIEDEN

De Repico® pijp- en reparatiekoppelingen bieden een snelle en eenvoudige verbindingsoptie voor alle leidingen, waarbij hoekverdraaiing is toegestaan. Vanwege het compacte ontwerp uitermate geschikt voor installatie in een kleine ruimte. De pijp- en reparatiekoppelingen zijn toepasbaar in veel verschillende processen en markten, zoals:

- Ontziltingsinstallaties
- Proces water
- Koelwater
- Procesinstallaties
- Perslucht
- Drinkwater
- Stadsverwarming
- Afvalwater
- Waterdistributie
- Appartementgebouwen
- Afvalwaterzuiveringsinstallaties
- Stoom, lage temperatuur
- Stoom condensaat
- Brandbestrijding
- Motorcoolingsystemen

## Gebruiksvriendelijk



Lichtgewicht




Eenvoudige installatie



Besparing van tijd / installatiekosten



Ruimtebesparend

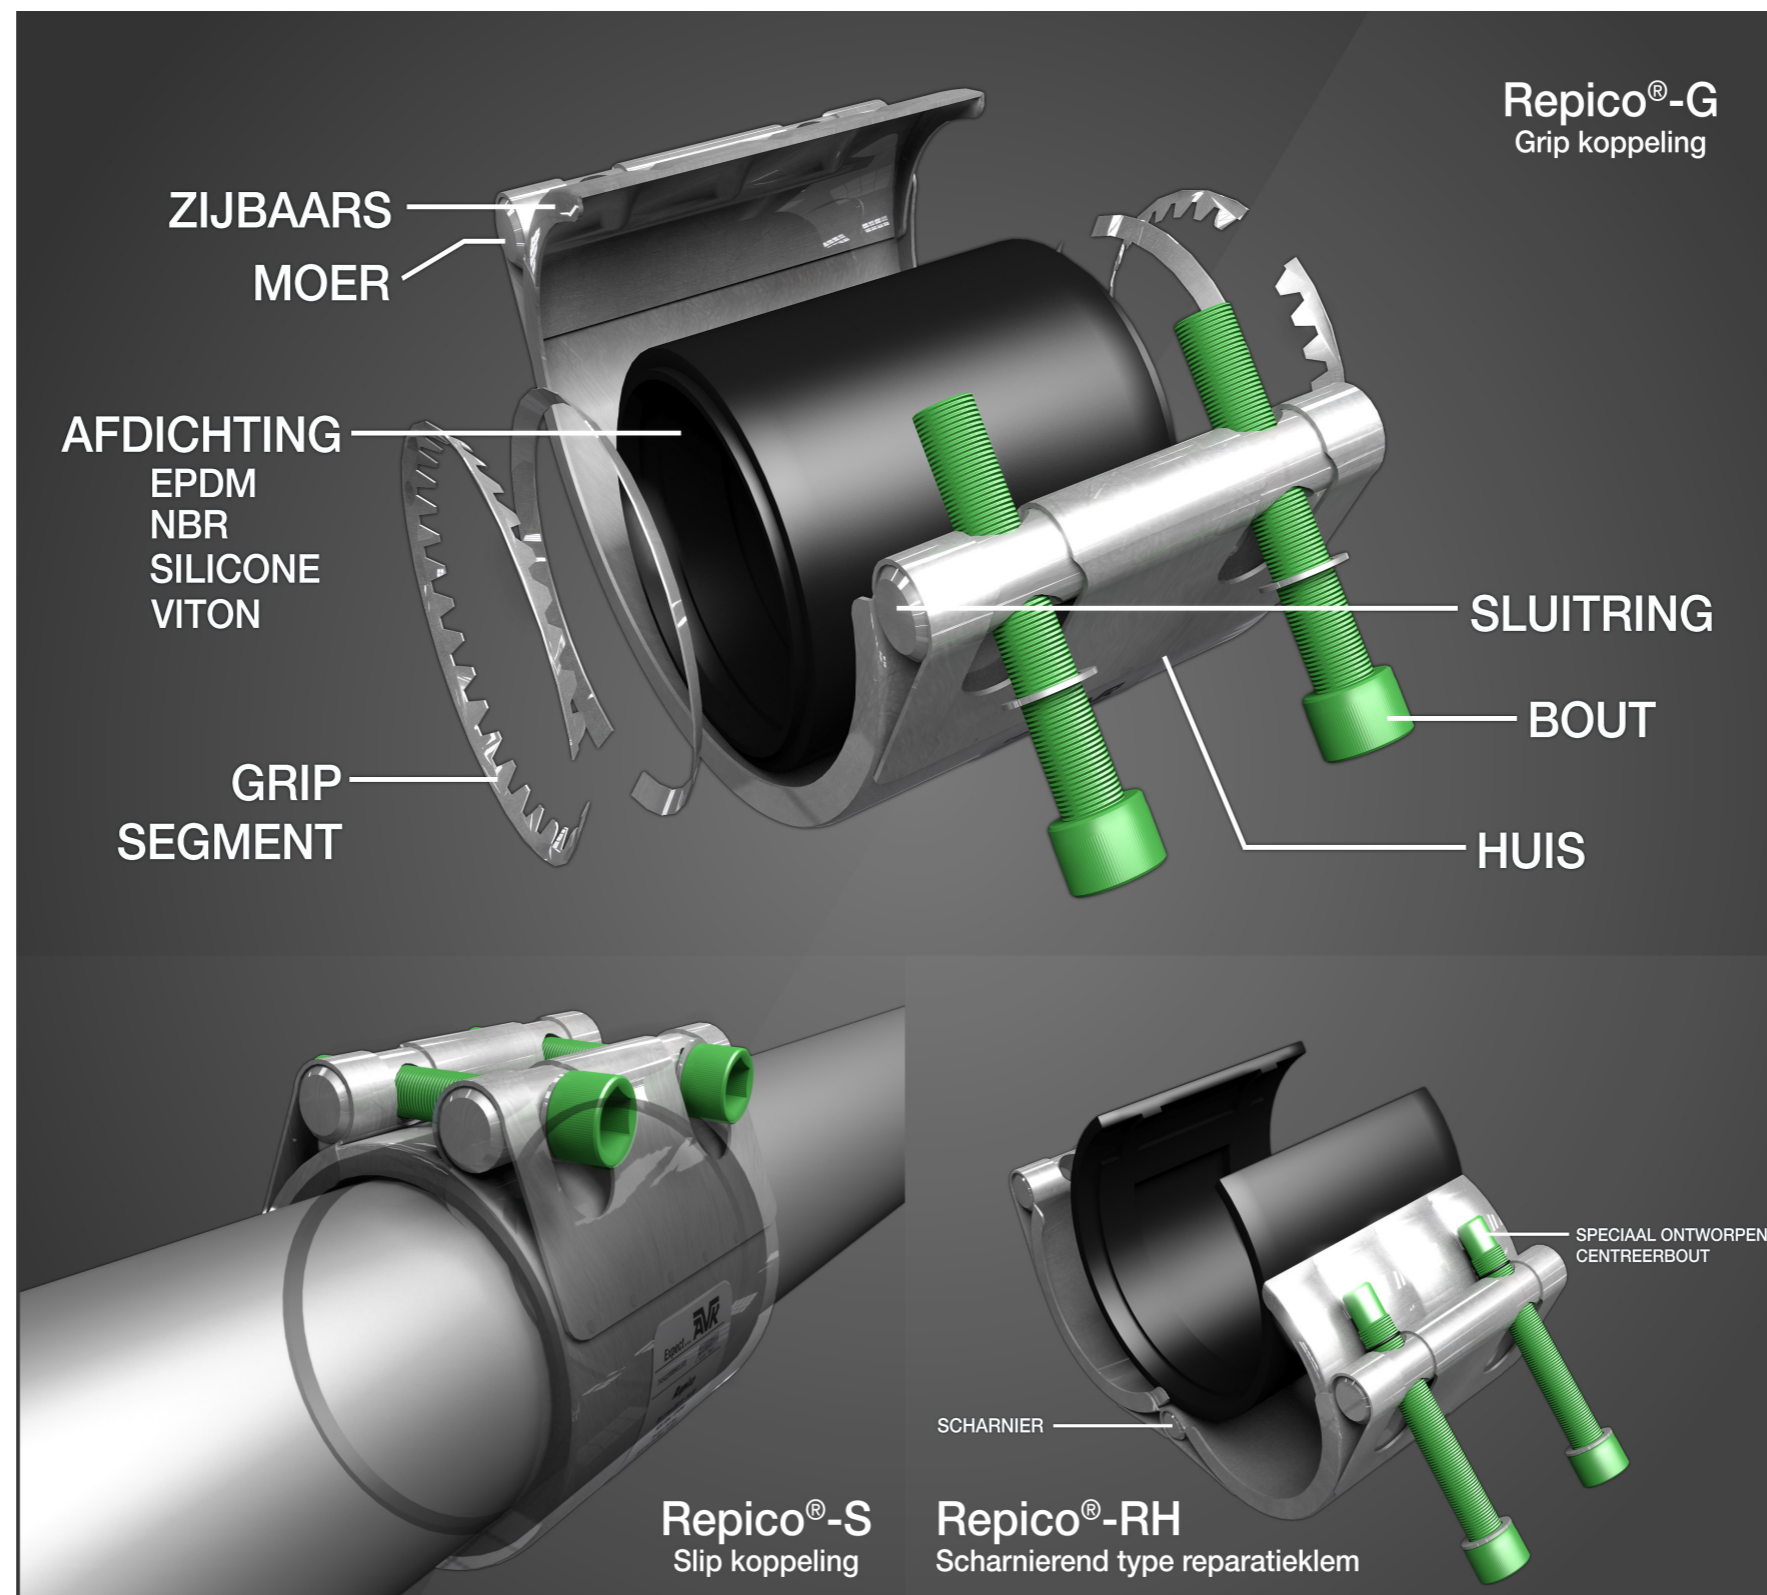

Repico®-G  
Grip koppeling

Repico®-S  
Slip koppeling


Repico®-RH  
Scharnierend type reparatieklem

## GEAVANCEERDE AFDICHTINGSEIGENSCHAPPEN


### Progressieve afdichtings- en verankeringssystemen

Als gevolg van de inwendige druk van het medium in de buis wordt de Repico® afdichting tegen het buisoppervlak aangedrukt en de tandjes van de gripring grijpen zich vast in het buisoppervlak waardoor de grip op de leiding toeneemt.

Voor het aandraaien Na het aandraaien

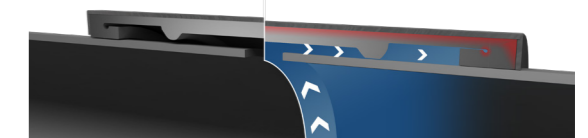

Slip variant (flexibel)

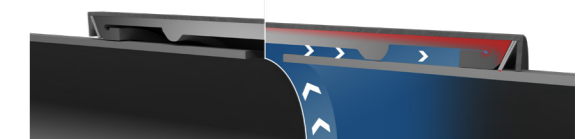

Grip variant (trekvast)

### Afdichtingsmaterialen van hoge kwaliteit

De unieke rubberen afdichting wordt speciaal voor het Repico® programma vervaardigd in onze eigen rubberfabriek.



-30°C / + 110°C  
Geschikt voor (drink)water, lucht, alcohol, zuren



-25°C / + 80°C  
Geschikt voor water, gas, koolwaterstofvloeistoffen



-70°C / + 200°C  
Geschikt voor heet water, stoom, zuren, hete lucht, gas



-30°C / + 250°C  
Ozon, zuurstof, zuren, water, lucht, alcohol, zuren

## REPICO® PIJP- EN REPARATIEKOPPELINGEN GESCHIKT VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN

De Repico® koppelingen zijn voorzien van hoogwaardige rubberen afdichtingen die speciaal in onze eigen rubberfabriek zijn ontwikkeld voor veeleisende processen, zoals diverse industriële toepassingen.

De maatvoering varieert van 15 mm tot 2000 mm en er is een Grip (trekvast / bestand tegen axiale beweging) en een Slip (flexibel / niet trekvast) variant.


De Repico® producten zijn leverbaar in verschillende inbouw lengtes en drukklassen.

De kwaliteit van de toegepaste materialen is conform de strikte eisen binnen uw branche. Met onze eigen testfaciliteiten zorgen we ervoor dat aan uw hoge verwachtingen wordt voldaan.

### HOGE KWALITEIT

De Repico® koppelingen zijn verkrijgbaar in hoogwaardige en duurzame materialen, die uiteraard zeer corrosiebestendig zijn, uitermate geschikt voor uw specifieke toepassing.

1 Huis	AISI316
2 Zijbaars	AISI316
3 Bout	AISI316 (Teflon gecoat)
4 Moer	AISI316
5 Sluitring	AISI316
6 Grip segment	AISI301H
7 Afdichting	EPDM / NBR / Silicone / FKM-rubber

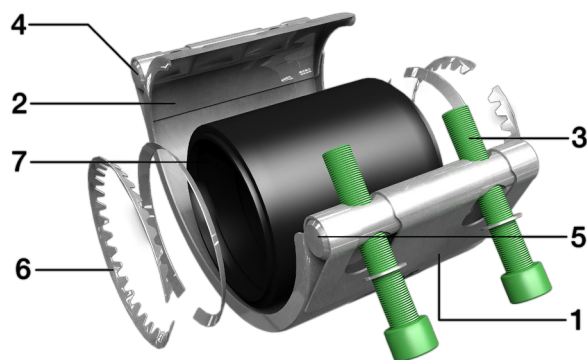

Andere materialen op aanvraag

### GESCHIKT VOOR ALLE LEIDINGMATERIALEN:



*Asbestcement*




*Grijs en nodulair gietijzer*



*Beton*



*GRP*



*PE*



*PVC*



*Staal*



*Roestvast staal en legeringen*

### GARANTIE

Op alle Repico® producten wordt standaard garantie gegeven. Neem contact met ons op voor meer informatie over garantievoorzwaarden voor uw toepassingen.

### ONTWORPEN IN NEDERLAND

Alle Repico® eindproducten worden vervaardigd in onze ultramoderne productiefaciliteit door zeer bekwame en toegewijde professionals.

### REPICO®

Schorsweg 1  
8171 ME Vaassen  
Nederland

Tel. : 0578 560602  
E-mail: [info@avkrewag.com](mailto:info@avkrewag.com)  
Internet: [www.avkrewag.com](http://www.avkrewag.com)

MEMBER OF THE  GROUP