



AVK PAS-EN UITBOUWSTUK TREKFAST (P-U)

712/2810-001

PN 10/16



AVK gietijzeren hulpstukken bestaan uit een compleet programma fittingen met mof- en flensaansluitingen. De hulpstukken zijn gemaakt van nodulair gietijzer GJS-400 (GGG-40) en zijn epoxy gecoat volgens DIN 30677-2 en GSK specificaties – zowel inwendig als uitwendig.



Product omschrijving:

Pas- en uitbouwstuk, type P-U volgens EN 545 voor water, afvalwater en neutrale vloeistoffen tot maximaal 70° C




Normering:

- Ontworpen volgens EN 545
- Standaard flensboring volgens EN1092 (ISO 7005-2), PN 10/16

Kenmerken:

- Nodulair gietijzer volgens EN 545.
- Gietijzeren hulpstuk min. GJS-400-15 (GGG-40).
- Zowel inwendig als uitwendig voorzien van epoxy coating volgens DIN 30677-2 en GSK richtlijnen.
- Verkrijgbaar in verschillende DN maten (DN 80 – 1200)
- Kiwa productcertificaat K25396/02 (Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K772).

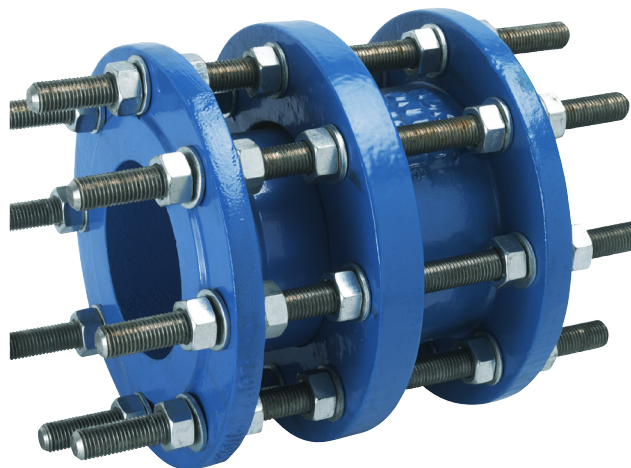


GSK-ID:

kiwa

Expect... **AVR**

Het gepresenteerde ontwerp, materialen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden in het kader van het continu verbeteringsproces van onze producten.

COPYRIGHT©AVK GROUP 2017

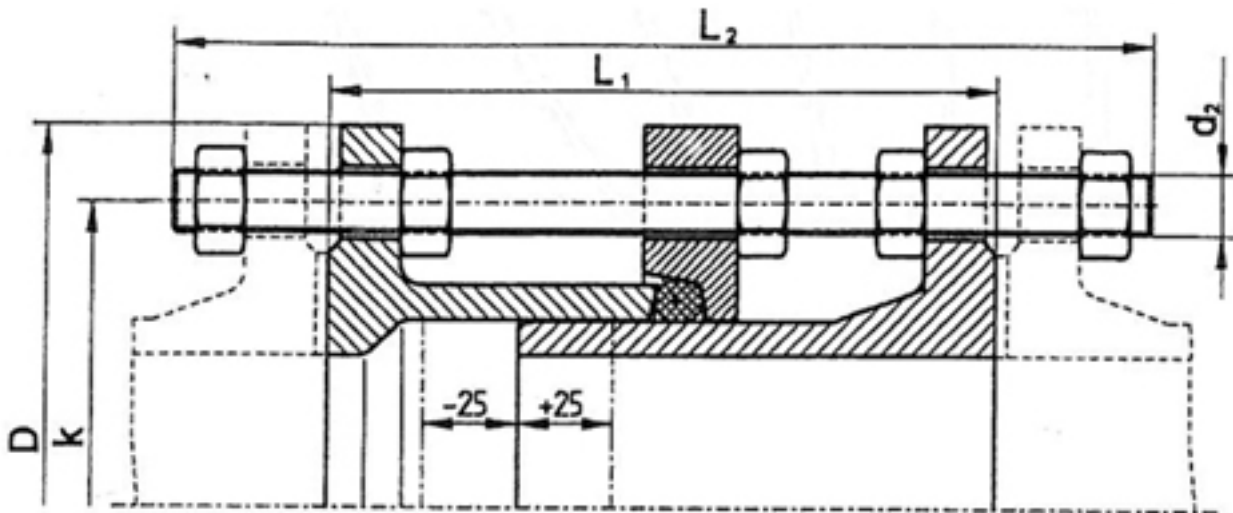

Onderdelen:

1. Hulpstuk	Nodulair gietijzer
-------------	--------------------

Onderdelen kunnen door minimaal gelijkwaardige materialen vervangen worden.

Referentienummers en afmetingen:

AVK artikel nr.	DN mm	L1 mm	L2 mm	Theoretisch gewicht / kg
712-0050-28101	50	180	280	11
712-0065-28101	65	180	280	13
712-0080-28101	80	200	310	17
712-0100-28101	100	200	310	20
712-0125-28101	125	200	310	26
712-0150-28101	150	200	320	32
712-0200-28100	200	220	320	44
712-0250-28100	250	220	340	60
712-0300-28100	300	220	360	94
712-0350-28100	350	230	360	97
712-0400-28100	400	230	370	165
712-0500-28100	500	260	390	181
712-0600-28100	600	260	410	205

Overige maten op aanvraag leverbaar.