



VERWACHT
OPLOSSINGEN



INHOUDSOPGAVE

Producten voor water

	Mofafsluiter	11
	Flensafsluiter	11
	Supa Lock™	13
	Dienstleidingafsluiter	16
	Aanboorzadel	17
	Ontluchter	18
	Y strainer	18
	Regelafsluiter	19
	Naaldafsluiter	19
	Nozzle terugslagklep	19
	Vlotterbediende afsluiter	19

Producten voor afvalwater

	Flensafsluiter	20
	Plaatafsluiter	22
	Rioolspindelschuif	24
	Terugslagklep	25
	Balkeerklep	26
	Be- en ontlufter	27
	Kunststof kogelkraan	27

Producten voor gas

	Flensafsluiter	28
	PE lasafsluiter	28
	Stalen lasafsluiter	29
	Gasafblaasunit	29
	Aanboorzadel	30


Producten voor brand- bestrijding

	Brandkraan, ondergronds	31
	Brandkraan, bovengronds	31
	Brandkraanaccessoires	32
	Flensafsluiter met P.I. plaat	33
	Postindicator	33
	Brandkraan, bovengronds	33
	Vlinderklep	33

Accessoires

	Accessoires voor afsluiters	34
	Inbouwgarmituur	34
	Pakkingring met stalen inlage	35
	Straatpot	37
	Tegels / tussenstukken	38
	Aanwijspaal	38
	Meterkastvloerplaat / funderingsdoorvoer	39
	Gietijzeren hulpstukken	40
	Compensator	48
	Aanboorzadel	48
	Reparatieklem	49
	Repico® koppeling	50
	Repico® trekvast Grip Plast koppeling	50
	PE elektrolas fitting	51

Accessoires

	Supa Maxi™ koppeling	53
	Supa Plus™ koppeling	54
	Orion koppeling	55
	Ondersteuningsbus	55
	Grootbereik koppeling	56
	Flensadapter	56
	Plug & Play®	56

Producten voor industrie

	Vlinderklep	57
	Terugslagklep	65
	Econaxe vlinderklep	65
	Aandrijvingen/accessoires	66
	Wormkasten	73
	Kogelkraan	75
	Technische informatie	76
	Algemene voorwaarden	86



DE AVK GROEP



TOEGEWIJDE MEDEWERKERS

5.500+ medewerkers,
hiervan zijn er 67 werkzaam
bij AVK Nederland BV



WERELDWIJDE ORGANISATIE

100+ AVK bedrijven
wereldwijd



CONTINUE GROEI

Netto omzet EUR 1250
(2024/2025)

AVK
UW PARTNER
VOOR DE LANGE TERMIJN



AVK is al meer dan 50 jaar actief in de afsluiterbranche. Tegenwoordig is AVK een wereldleider op het gebied van gietijzeren appendages en accessoires voor de segmenten: water, gas, afvalwater, brandbestrijding en industriële toepassingen.

Het brede AVK assortiment

Het product assortiment van AVK Nederland, sinds 1980 onderdeel van de wereldwijde AVK groep, bestaat uit afsluiters, koppelingen, brandkranen, reparatieklemmen, gietijzeren hulpstukken, kogelkranen, keerkleppen, vlinderkleppen, be- en ontluichters, rioolspindelschuiven, aanboorzadels, straatpotten en accessoires die allemaal voldoen aan de hoogste normen qua veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit.

De productie van deze hoogwaardige producten vindt wereldwijd plaats in 20 AVK fabrieken. Bij AVK Nederland produceren we roestvast stalen reparatieklemmen, aanboorzadels, gasafblaasunits en het Repico® programma buis- en reparatiekoppelingen.

Wereldwijd leiderschap en lokale betrokkenheid

Onze geografische aanwezigheid en ons productassortiment is wereldwijd, maar onze focus is en blijft lokaal. Onze klanten krijgen de beste service van lokale verkooporganisaties, in AVK's eigen verkoop vestigingen of door onze zorgvuldig geselecteerde distributeurs, die zich optimaal inzetten om aan de behoeften van hun klanten te voldoen. Hierdoor zijn wij in staat om maatwerk te bieden dat aansluit bij de lokale specificaties.

Een waardevolle samenwerking

We willen bouwen aan en investeren in een langetermijnpartnerschap met onze klanten. Om onze rol als langetermijnpartner te verdienen, streven we ernaar om waar voor uw geld te bieden. Wij leveren hoogwaardige, duurzame en onderhoudsvrije producten die op de lange termijn de meest kostenefficiënte oplossing vormen voor onze partners.

VERWACHT KWALITEIT BIJ ELKE STAP

State-of-the-art rubbertechnologie

Het is van cruciaal belang dat de rubberen componenten in afsluiters, brandkranen en accessoires van de hoogste kwaliteit zijn om een veilige, waterdichte afsluiting en probleemloze werking te garanderen. Zelfs als de producten meerdere jaren niet zijn gebruikt. In onze rubber-fabriek, AVK GUMMI A/S in Denemarken, ontwikkelen en produceren we onze eigen rubberen componenten om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan onze strengste eisen van uitmuntendheid.

Ons schuifontwerp en andere toonaangevende innovaties bieden de betrouwbaarheid die u nodig hebt om uw netwerk, de levering aan uw klanten en de gezondheid en veiligheid van uw klanten optimaal te beschermen. Dit is vooral belangrijk bij de watervoorziening om verontreiniging te voorkomen en bij de gasvoorziening om zelfs de kleinste lekkage te voorkomen.

AVK is uw veilige keuze, aangezien we hoge prioriteit geven aan kwaliteit en naleving van de normen en standaards.

Al meer dan 40 jaar maakt AVK GUMMI A/S rubberen componenten voor de water-, aardgas-, gezondheidszorg- en voedingsindustrie. Onze volledige productiecontrole en één van 's werelds meest geavanceerde menginstallaties stellen ons in staat rubbersamenstellingen aan te bieden van uitzonderlijke kwaliteit en uniformiteit, die wereldwijd zijn goedgekeurd voor drinkwater, gas en vele andere toepassingen.

Gestroomlijnde processen maken korte doorlooptijden mogelijk

In de AVK fabrieken ondergaan alle producten een zorgvuldige oppervlaktebehandeling en strenge testen om duurzaamheid te garanderen en ervoor te zorgen dat ze zelfs bestand zijn tegen de zwaarste omstandigheden.

Wij hebben de volledige controle over de supply chain, van grondstoffen tot eindproduct, met nauwgezette aandacht voor kwaliteitscontrole, traceerbaarheid en druktesten van elke afzonderlijke afsluiter.

Op basis van LEAN-principes hebben we onze werkprocessen en goederenstroom gestroomlijnd om de snelst mogelijke doorlooptijd te garanderen. Ons magazijnbeheersysteem stelt ons in staat onze voorraad en voorraadverwerkingen te optimaliseren, zodat u kunt vertrouwen op snelle en adequate leveringen.



VERWACHT DAT WE ONZE VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

Water is een schaarse hulpbron

Toegang tot schoon water wordt vaak als vanzelfsprekend beschouwd, net als de frisse lucht die we inademen. We worden echter geconfronteerd met een onzichtbaar maar cruciaal probleem van waterverlies, ook wel non-revenue water genoemd. Non-revenue water (NRW) is geproduceerd, schoon water, dat ergens in het waterdistributie systeem verdwijnt en nooit zijn eindbestemming bereikt. Dit betekent dat het water niet wordt gebruikt en betaald. Het probleem is universeel, variërend van NRW-niveaus van ongeveer 5% tot wel 80% in bepaalde gebieden.

AVK biedt een breed assortiment aan betrouwbare en duurzame afsluiters die jarenlang een goede afdichting garanderen nadat de afsluiters zijn geïnstalleerd, ongeacht of ze vaak of helemaal niet zijn gebruikt. Onze regelafsluiters helpen waterverliezen te voorkomen en dragen bij tot efficiënt waterbeheer door de druk, het debiet of het niveau te beheren, ongeacht veranderingen in de toevoer. Onze digitale monitoringoplossingen maken het mogelijk om

onnodige verspilling van hulpbronnen te voorkomen, waterverlies te verminderen en activiteiten in het waternetwerk te optimaliseren. Onze be- en ontluchters en terugslagkleppen dragen bij aan het verlengen van de levensduur van het waterleidingnet door leidingdruk te verminderen. En in het onverhoopte geval van leidinglekage hebben we een uitgebreid assortiment reparatieklemmen en -koppelingen voor een efficiënte leidingreparatie.

Focus op duurzaamheid

Onze producten maken deel uit van vitale infra-structuren, waaronder watervoorziening, afval-waterzuivering en energievoorziening, die samen bijdragen aan duurzame ontwikkeling, de gezondheid van mensen en een beter milieu. Door hoogwaardige en duurzame oplossingen te leveren, minimaliseren we de impact op het milieu veroorzaakt door graafwerkzaamheden, reparatie of vervanging. Binnen de AVK Groep is men gestart met het in kaart brengen, volgen en meten van de CO2-uitstoot in de bedrijfsvoering en per product. Minimaal energieverbruik is een kerncriterium van ons ontwerp- en

productie-proces en van onze investeringen, en de ISO 50001-norm voor energiebeheer en de ISO 14001-norm voor milieubeheer is geïmplementeerd. Bovendien moeten AVK leveranciers voldoen aan onze ethische normen om een gecertificeerde leverancier van de AVK Groep te zijn.


Ondersteuning van wereldveranderende doelen

De oplossingen van de AVK Groep dragen bij aan de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling door te zorgen voor schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, door waterverlies, elektriciteitsverbruik en CO2-uitstoot te verminderen en door afvalwater om te zetten in betaalbare schone energie.

Bij AVK Nederland nemen we onze maatschappelijke verantwoording serieus en maken onze prestaties op dit gebied concreet en objectief aantoonbaar door middel van het MVO Prestatieladder niveau-4 certificaat en ons MVO jaarverslag.



VERWACHT DUURZAME INNOVATIES

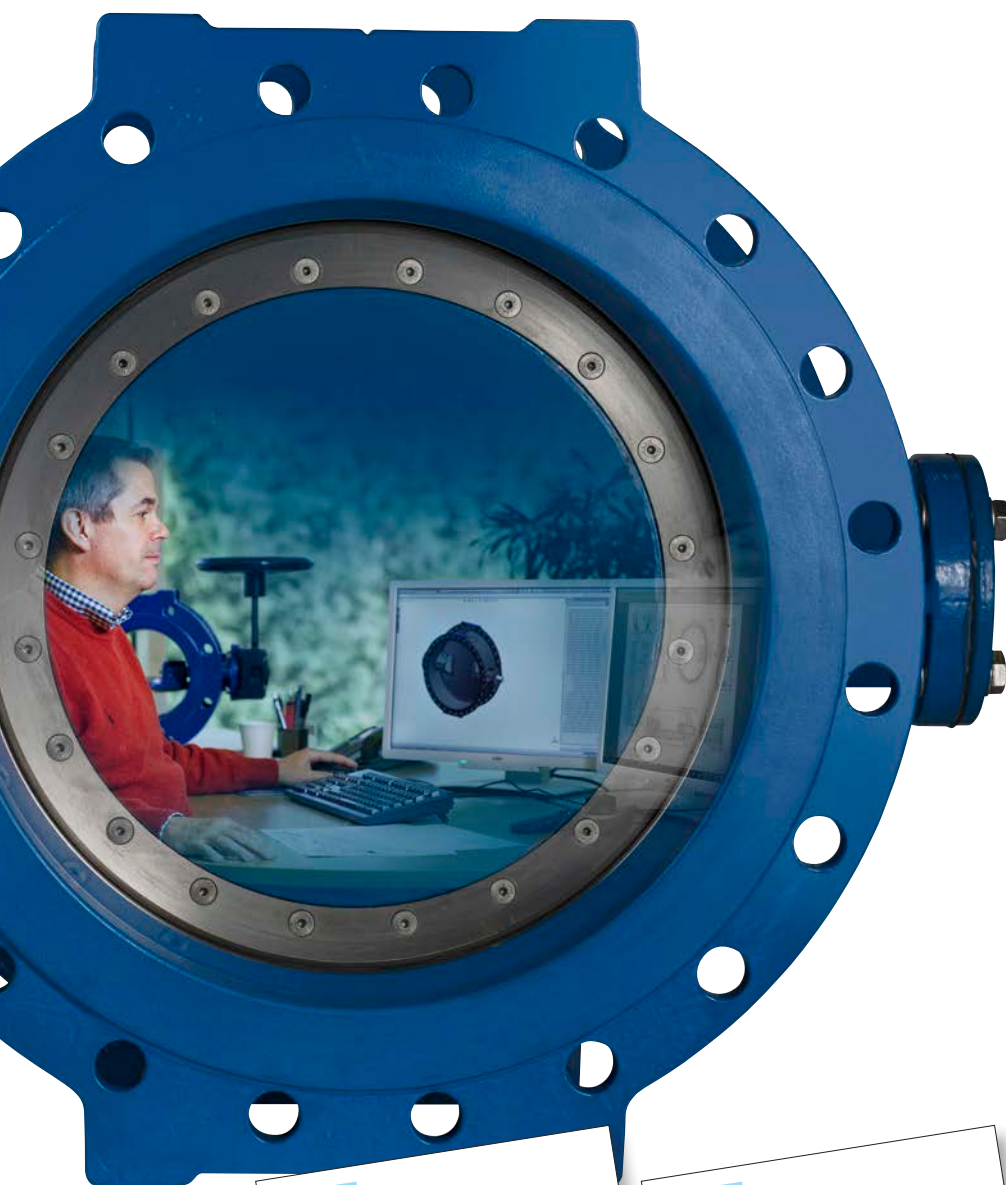

Inhouse R&D

In onze ontwikkelingsafdeling in Denemarken worden ideeën en suggesties voor nieuwe producten verzameld en worden bestaande producten continu geactualiseerd.

We gebruiken FEA (Finite Element Analysis) om de sterkte en geometrie van onze onderdelen te optimaliseren en CFD-analyses (Computational Fluid Dynamics) om verschillende productontwerpen te valideren voordat we fysieke prototypen maken. Dit stelt ons in staat om de gevolgen te voorspellen in gevallen waarin het onmogelijk is om volledige testen op fysieke producten uit te voeren.

We maken onze eigen test- en productieapparatuur en in ons flowlab voeren we grondige prototype- en levenscyclustesten uit voordat ze worden vrijgegeven voor productie. Nieuwe producten worden over het algemeen in samenwerking met eindgebruikers in de praktijk getest voordat ze definitief worden gelanceerd.

Kwaliteitscertificeringen

Het kwaliteitsmanagementsysteem van AVK is gecertificeerd volgens ISO 9001 en de ISO 29001-norm voor de olie- en gasindustrie. Bovendien zijn we gecertificeerd volgens de ISO 14001-norm voor milieubeheer, de ISO 50001-norm voor energiebeheer en de ISO 45001-norm voor gezondheid en veiligheid op het werk. AVK Nederland is gecertificeerd volgens ISO 9001, ISO 14001, ISO 29001 en MVO Prestatieladder niveau 4.



VERWACHT VAN ONS DAT WE DE MARKT STANDAARD OVERTREFFEN

Certificatie door derden

Autoriteiten zoals DVGW (Duitsland), KIWA (Nederland) en UL & FM (VS) bieden certificering van geproduceerde afsluiters aan, en deze worden ook erkend en geaccepteerd door andere landen die geen eigen certificeringsschema's hebben.

Door het verkrijgen en behouden van de meest geaccepteerde certificering laten we onze klanten zien dat AVK afsluiters altijd voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen.



Expect... AVK

Bij AVK spreken we over vijf hoekstenen die aanwezig moeten zijn om aan de verwachtingen van de klant te voldoen: kwaliteit, betrouwbaarheid, innovatie, duurzaamheid en klantenservice.

Maar we moeten verder gaan dan dat. We willen graag de behoeften en verwachtingen van onze klanten overtreffen.

“Expect... AVK” betekent dat onze klanten terecht mogen verwachten dat we de marktstandaarden overtreffen.

“Expect... AVK” betekent dat we de klant ontzorgen en streven naar meer voordelen voor de klant!

Om ervoor te zorgen dat we de grenzen van onze markten blijven verleggen, hebben we acht beloften geformuleerd die we zullen nastreven in al onze markten:

VERWACHT EEN LANGDURIGE SAMENWERKING

VERWACHT KWALITEIT BIJ ELKE STAP

VERWACHT DUURZAME INNOVATIES

VERWACHT KOSTEN EFFICIENCY


VERWACHT OPLOSSINGEN, NIET ALLEEN PRODUCTEN

VERWACHT MONDIAAL LEIDERSCHAP EN LOKALE BETROKKENHEID

VERWACHT EEN SNELLE REACTIE

VERWACHT DAT HET EFFECTIEF EN EENVOUDIG IS

Kijk voor meer informatie op www.avknederland.nl

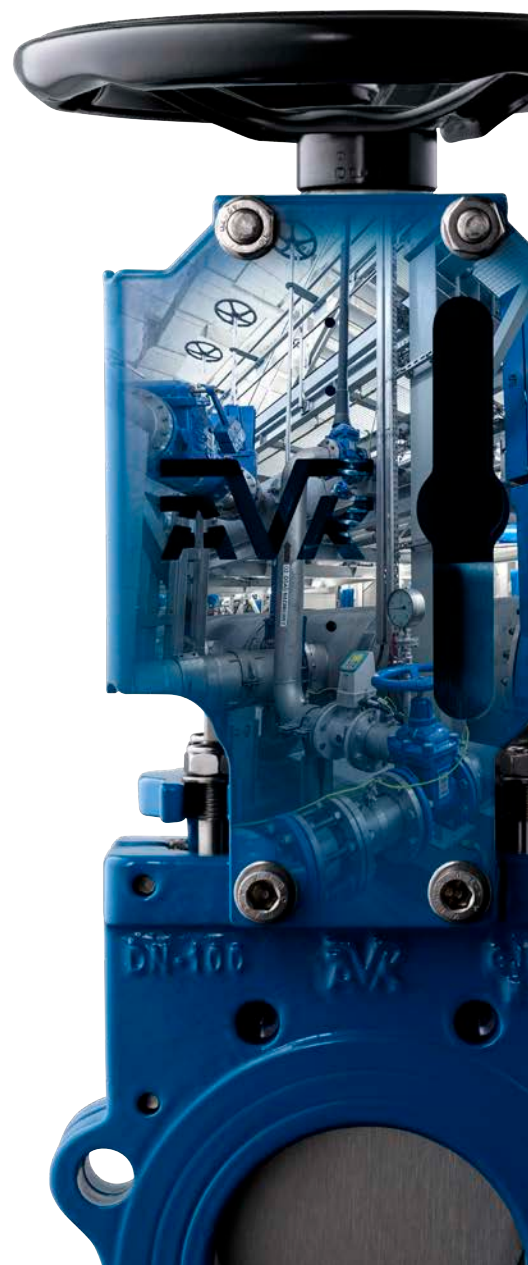

AVK's 5 belangrijkste segmenten:

Water

Schuifafsluiters, gietijzeren hulpstukken, koppelingen, straatpotten, vlinderkleppen etc.

Gas

Schuifafsluiters, koppelingen, straatpotten etc.

Industrie


Schuifafsluiters, regelafsluiters, vlinderkleppen, brandkranen, plaatafsluiters, koppelingen etc.

Afvalwater

Schuifafsluiters, plaatafsluiters, ontluichters, keerkleppen, gietijzeren hulpstukken etc.

Brandbestrijding

Brandkranen, schuifafsluiters, postindicators, vlinderkleppen, straatpotten etc.

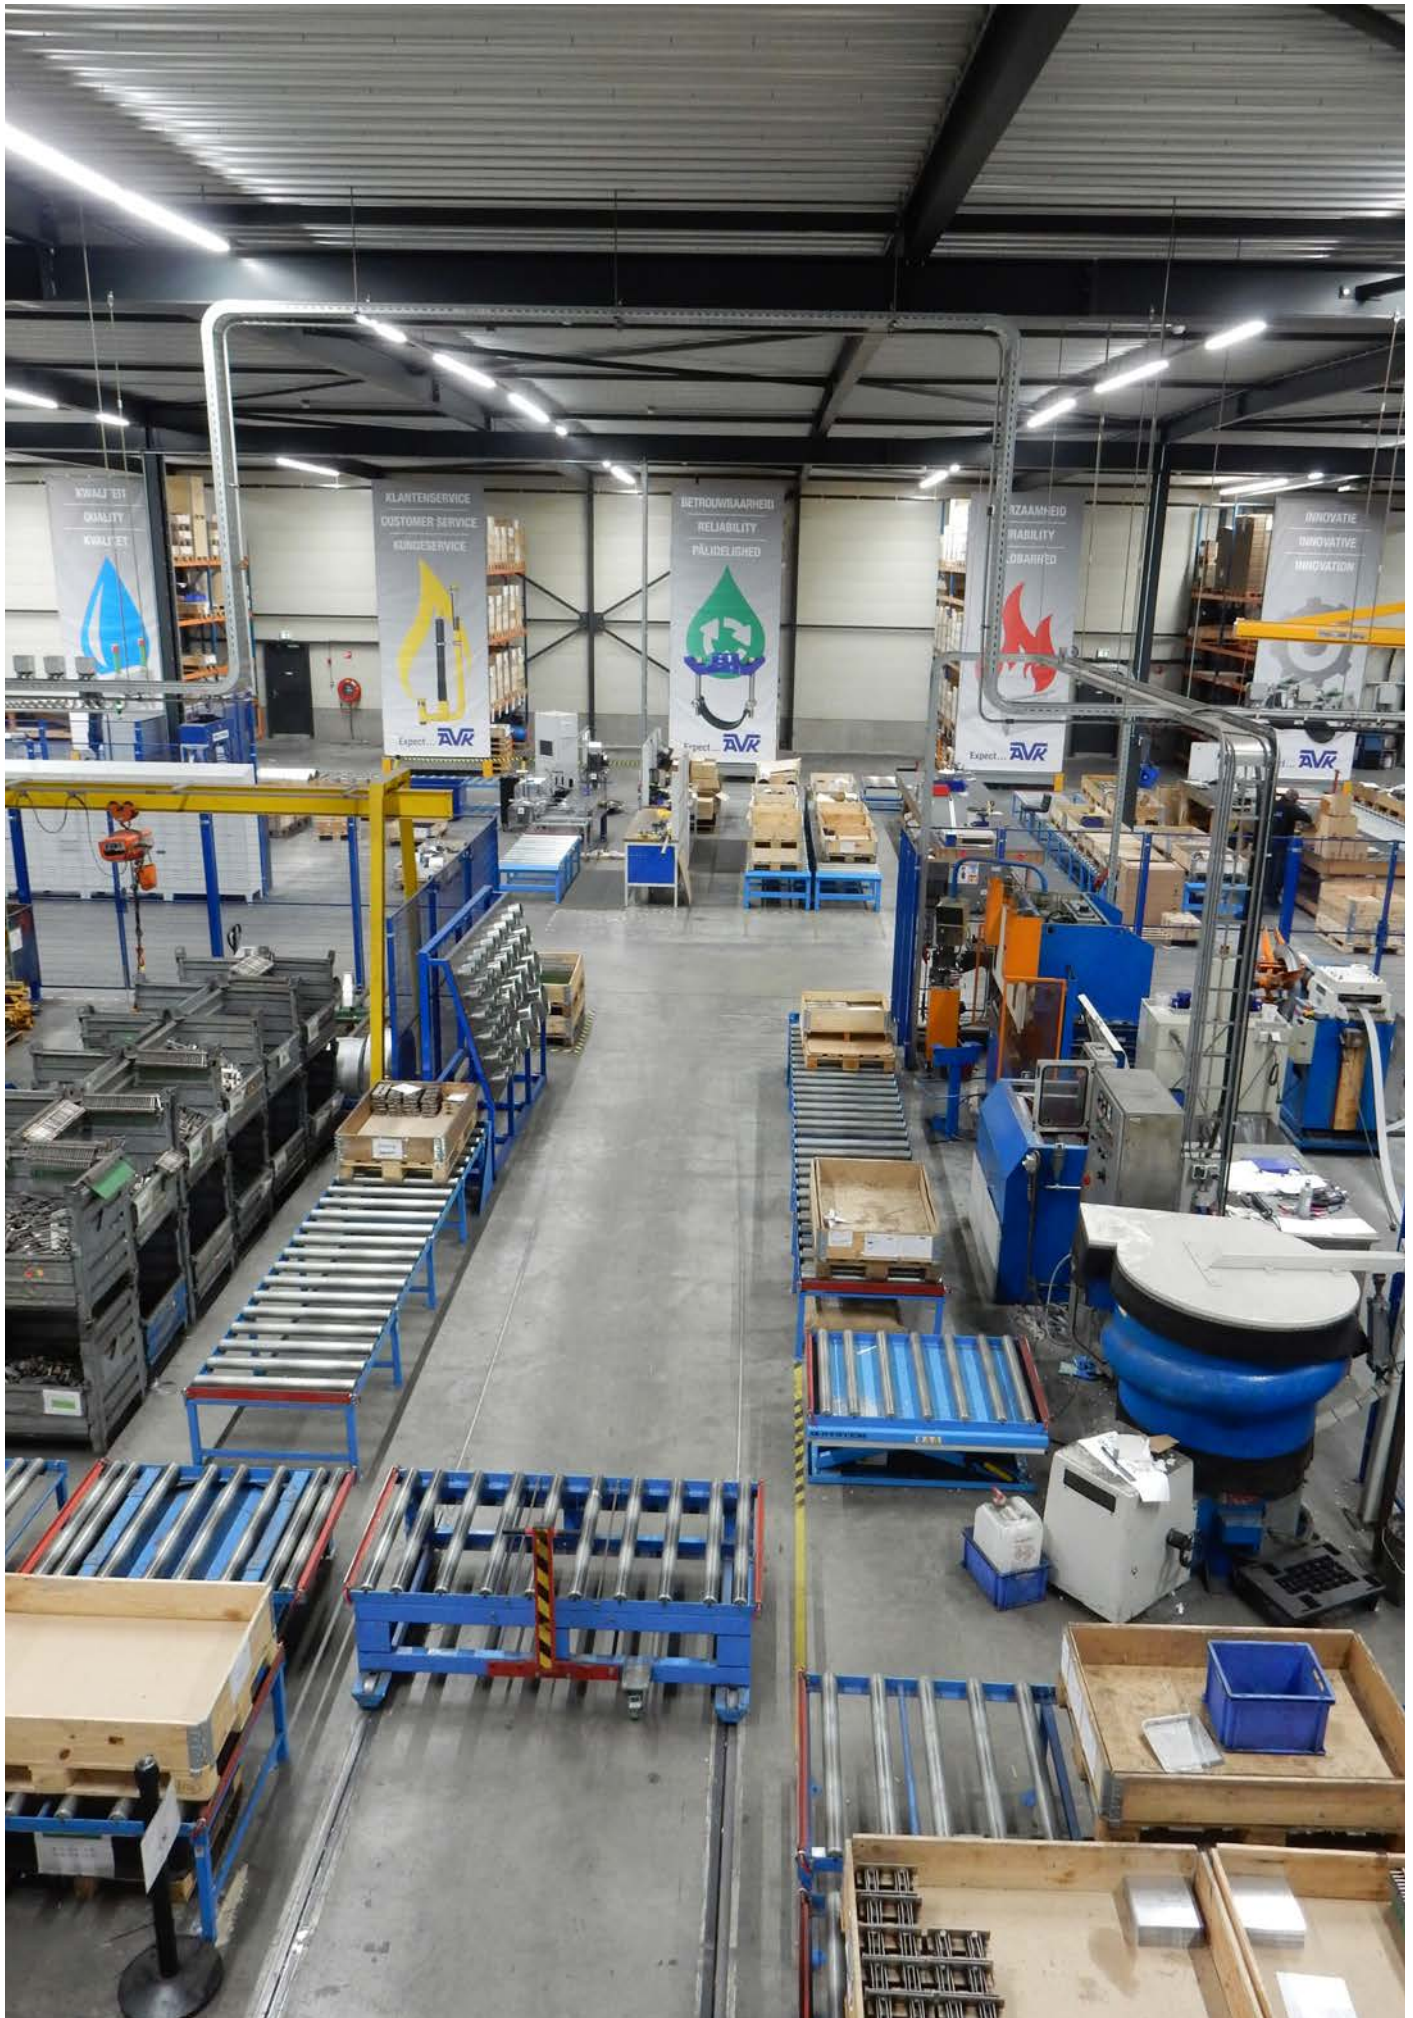

AVK serie 01/80

Mofafsluiter voor kunststof buizen
GJS 500
DN40-400
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
01-050-80-0146499	40	50	317,00
01-063-80-0146499	50	63	356,00
01-075-80-0146499	65	75	419,00
01-090-80-0146499	80	90	437,00
01-110-80-0146499	100	110	525,00
01-125-80-0146499	125	125	747,00
01-160-80-0146499	150	160	911,00
01-200-80-0146499	200	200	1.537,00
01-250-80-014	250	250	2.448,00
01-315-80-014	300	315	3.334,00
01-400-80-014	400	400	5.920,00

AVK serie 01/70

Mofafsluiter met Supa Plus™ aansluiting trekvast voor PE en PVC buizen
GJS 400 / 500
DN40-300
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
01-050-70-016	40	50	475,00
01-063-70-016	50	63	458,00
01-075-70-016	65	75	580,00
01-090-70-0146499	80	90	577,00
01-110-70-0146499	100	110	679,00
01-125-70-0146499	125	125	962,00
01-160-70-0146499	150	160	1.177,00
01-200-70-0146499	200	200	1.982,00
01-250-70-016	250	250	4.693,00
01-315-70-016	300	315	5.532,00

AVK serie 636/00

Supa Maxi™ afsluiter met trekvast aansluiting voor alle buissoorten
GJS 500
DN80-300
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Tolerantie mm	Brutoprijs
636-080-00-040064	80	082-106	894,00
636-100-00-040064	100	104-133	1.113,00
636-125-00-040064	125	132-159	1.419,00
636-150-00-040064	150	159-188	1.622,00
636-200-00-040064	200	193-227	2.790,00
636-205-00-040064	200	224-257	2.790,00
636-250-00-040064	250	266-301	4.294,00
636-300-00-040064	300	314-356	5.714,00

AVK serie 02/63

Flensafsluiter
RVS 316 spindel
GJS 500
DN40-500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
02-040-63-04140902	40	263,00
02-050-63-04140902	50	263,00
02-065-63-04140902	65	345,00
02-080-63-04140902	80	359,00
02-100-63-04140902	100	436,00
02-125-63-04140902	125	745,00
02-150-63-04140902	150	792,00
02-200-63-04140902	200	1.259,00
02-250-63-04140002	250	1.949,00
02-300-63-041407021	300	2.713,00
02-350-63-04140002	350	
02-400-63-04140002	400	
02-450-63-04140002	450	Prijs op aanvraag
02-500-63-04140002	500	
02-600-63-04140702	600	

Producten voor water volgens DIN/EN

AVK serie 06/30

Flensafsluiter, korte
bouwlengthe
GJS 500
DN40-1200
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
06-040-30-0146499	40	248,00
06-050-30-0146499	50	248,00
06-065-30-0146499	65	324,00
06-080-30-0146499	80	355,00
06-100-30-0146499	100	418,00
06-125-30-0146499	125	693,00
06-150-30-0146499	150	753,00
06-200-30-0046499	200	1.200,00
06-250-30-0046499	250	1.857,00
06-300-30-0046487	300	2.585,00
06-350-30-006	350	
06-400-30-006	400	
06-450-30-0046487	450	Prijs op aanvraag
06-500-30-0046487	500	
06-600-30-0046487	600	
06-700-30-00464*	700	
06-800-30-00464*	800	
06-900-30-00464*	900	
06-1000-30-09043164*	1000	
06-1200-30-09043118*	1200	

* Ook verkrijgbaar met by-pass

AVK serie 36/80

Afsluiter met PE 100 SDR 11*
lasuiteinden
GJS 500
DN65-600
drukklasse PN16



*ook verkrijgbaar met PE buis
SDR 17

Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
36-075-80-163	65	75	442,00
36-090-80-16306499	80	90	527,00
36-110-80-16306499	100	110	653,00
36-160-80-16306499	150	160	1.223,00
36-200-80-16306499	200	200	2.528,00
36-250-80-163	250	250	3.874,00
36-315-80-163	300	315	6.874,00

AVK serie 38/80

Schuifafsluiter
flens/PE-eind
SDR11 PE100 uiteinde
DN50-200
drukklasse PN10/16



X = 1 - SDR 11
X = 2 - SDR 17

Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Boring	Brutoprijs
38-063-80-x63	50	63	PN10/16	428,00
38-075-80-x63	65	75	PN10/16	607,00
38-090-80-x6306499	80	90	PN10/16	890,00
38-110-80-x6306499	100	110	PN10/16	1.158,00
38-125-80-x6306499	125	125	PN10/16	1.515,00
38-160-80-x6306499	150	160	PN10/16	1.606,00
38-225-80-x6306499	200	225	PN10	3.161,00

AVK serie 103/00

Supa Lock™
Dienstleidingafsluiter
Supa Lock™ spie-eind /
Supa Lock™ verbinding
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
103-032-00-000464	32	150,00

AVK serie 103/50

Supa Lock™
Dienstleidingafsluiter voorzien
van PRK koppeling
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
103-032-50-500464	32	32	Prijs op aanvraag
103-032-50-510464	40	40	

AVK serie 103/02

Supa Lock™
Haakse dienstleidingafsluiter
Supa Lock™ spie-eind /
Supa Lock™ verbinding
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
103-032-02-00-0464	32	145,00

AVK serie 103/31

Supa Lock™
Haakse dienstleidingafsluiter
Supa Lock™ spie-eind
/ Supa Lock™ push-in
verbinding
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
103-032-31-40-0464	32	32	145,00

AVK serie 100/00

Supa Lock™
Aanboorzadel t.b.v. PE/PVC
Supa Lock™ verbinding
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN aftakking	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
100-063-00-320464	32	63	84,00
100-075-00-320464	32	75	91,00
100-090-00-320464	32	90	95,00
100-110-00-320464	32	110	117,00
100-125-00-320464	32	125	127,00
100-140-00-320464	32	140	154,00
100-160-00-320464	32	160	158,00
100-200-00-320464	32	200	248,00
100-225-00-320464	32	225	268,00

AVK serie 100/14

Supa Lock™
Aanboorzadel t.b.v. gietijzeren
/ stalen buizen
Supa Lock™ verbinding
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN aftakking	Tolerantie mm	Brutoprijs
100-067-14-320464	32	60-67	76,00
100-083-14-320464	32	76-83	81,00
100-099-14-320464	32	88-99	83,00
100-119-14-320464	32	114-119	86,00
100-171-14-320464	32	168-171	98,00
100-223-14-320464	32	219-223	109,00

Producten voor water volgens DIN/EN

AVK serie 107/74

Supa Lock™
UP-top
Supa Lock™ verbinding en
voorzien van cassette
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
107-005-74-32464	32	109,00

AVK serie 100/30

Supa Lock™
Aanboorzadel met shut-off
blade
t.b.v. PE/PVC
Supa Lock™ spie-eind/ Supa
Lock™ mofeind
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN aftakking	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
100-090-30-320464	80	90	217,00
100-110-30-320464	100	110	237,00
100-125-30-320464	125	125	246,00
100-140-30-320464	125	140	274,00
100-160-30-320464	150	160	281,00
100-200-30-320464	200	200	371,00
100-225-30-320464	200	225	390,00

AVK serie 730/5

Supa Lock™
Blade t.b.v.
UP-zadel



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
730-0-0-1	50-300	76,00

AVK serie 100/85

Supa Lock™
Aanboorzadel, type UP
Supa Lock™ verbinding
en voorzien van
afsluitcassette
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Tolerantie mm	Brutoprijs
100-088-85-320464	50	50-88	Prijs op aanvraag
100-118-85-320464	80	88-118	
100-133-85-320464	100	105-133	
100-159-85-320464	125	133-159	
100-186-85-320464	150	156-186	
100-216-85-320464	175	186-216	
100-244-85-320464	200	210-244	
100-270-85-320464	225	240-270	
100-298-85-320464	250	265-298	
100-330-85-320464	275	299-330	
100-345-85-320464	300	315-345	
100-360-85-320464	300	325-360	

AVK serie 107/21

Supa Lock™
Trekvastе corrosievrije
aansluiting met push-in
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN aftakking	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
107-032-21-32464	32	32	45,00
107-040-21-32464	32	40	48,00
107-050-21-32464	32	50	64,00
107-063-21-32464	32	63	91,00

AVK serie 107/31

Supa Lock™
Trekvastе corrosievrije
aansluiting voor 90° push-in
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN aftakking	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
107-032-31-32464	32	32	48,00
107-040-31-32464	32	40	50,00
107-050-31-32464	32	50	64,00
107-063-31-32464	32	63	80,00

AVK serie 107/36

Supa Lock™
Trekvastе corrosievrije
aansluiting voor fitting met
PE eind
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN aftakking	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
107-032-36-32464	32	32	73,00
107-040-36-32464	32	40	74,00

AVK serie 106/00

Supa Lock™
Trekvaste corrosievrije
eindkap met Supa Lock™
verbinding
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
106-000-00-32464	32	42,00

AVK serie 106/03

Supa Lock™
Trekvaste corrosievrije
aansluiting voor eindkap
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN aftakking	BSP mm	Brutoprijs
106-013-03-32464	32	1¼"	Prijs op aanvraag
106-014-03-32464	32	1½"	
106-015-03-32464	32	2"	

AVK serie 109/23

Supa Lock™
Blindflens
DN100-600
GJS 500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
109-100-23-320641	100	98,00
109-150-23-320641	150	128,00
109-200-23-320642	200	160,00
109-250-23-320642	250	243,00
109-300-23-320642	300	335,00
109-400-23-320642	400	587,00
109-500-23-320642	500	986,00
109-600-23-320642	600	1.577,00

AVK serie 970/5003

Supa Lock™
Aanboorset



Artikelnr.	Brutoprijs
970-5003-00200001	Prijs op aanvraag

Voor meer informatie over Supa Lock™ kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling op telefoonnummer 0578-574490 of via sales@avknederland.nl

Producten voor water volgens DIN/EN

AVK serie 03/00

Dienstleidingafsluiter voorzien
van inwendig BSP-draad
GJS 400
DN25-50
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam.	Draadaansluiting	Brutoprijs
03-032-00-00146499	25	32	1"	268,00
03-040-00-00146499	32	40	1¼"	316,00
03-050-00-001	40	50	1½"	522,00
03-063-00-001	50	63	2"	575,00

AVK serie 03/30

Dienstleidingafsluiter met
trekvaste mofverbindingen
voor PE-buizen
GJS 500
DN25-50
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
03-032-30-0046499	25	32	268,00
03-040-30-0046499	32	40	316,00
03-050-30-00	40	50	522,00
03-063-30-00	50	63	575,00

AVK serie 727/08

Aanboorzadel type SWIC ST met geïntegreerde frees voor gietijzeren, asbest cement en stalen buizen
GJS 400
DN80-300
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Draadaftakking	Brutoprijs
727-08-06-21000	80-300	2"	397,00
prijzen excl. beugel			
Artikelnr.			
76-2140867	Inbouwgarmituur SWIC		58,00
727-08003	Handwiel SWIC compleet t.b.v. aanboren		296,00

AVK serie 730/6

RVS zadelbeugel t.b.v. serie 727 en 730



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
730-6-088021	50	050-088	48,00
730-6-118021	80	088-118	50,00
730-6-133021	100	105-133	51,00
730-6-159021	125	133-159	53,00
730-6-186021	150	156-186	54,00
730-6-216021	175	186-216	57,00
730-6-244021	200	210-244	59,00
730-6-270021	225	240-270	60,00
730-6-298021	250	265-298	68,00
730-6-345021	300	315-345	70,00
730-6-360021	300	325-360	71,00

AVK serie 727/20

Aanboorzadel type SWIC PE/PVC met geïntegreerde frees voor PE en PVC buizen
GJS 400
DN40-200
drukklasse PN16



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	Draadaftakking	Brutoprijs
727-20-0104604300	50	1 1/4"	275,00
727-20-0204604300	63	1 1/4"	275,00
727-20-0306604100	75	2"	291,00
727-20-0406604100	90	2"	353,00
727-20-0506604100	110	2"	409,00
727-20-0606604100	160	2"	468,00
727-20-0906604200	200	2"	582,00

Artikelnr.

76-2140867	Inbouwgarmituur SWIC	58,00
04-03-22100	Spindelkap SWIC	29,00

*andere aftakkingen op aanvraag


AVK serie 11/30

Haakse dienstkraan
Uitwendig draad / push-fit verbinding
GGG50
DN25-50
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Draadaftakking	Brutoprijs
11-063-30-006	50	63	2"	186,00

Artikelnr.	DN	Brutoprijs
730-90-00600	UP-Top 2"x 2"BSP	165,00
730-0-0-1	Spade DN80-300 Spare part	63,00
970-50-800110094	Inbouwgarmituur voor haakse dienstkraan	59,00



Producten voor water volgens DIN/EN

AVK serie 701/40

Be- / ontluchter t.b.v. (drink) water met nylon of messing draadsok
Versterkt polyamide
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Draadaansluiting	Brutoprijs
701-050-40-99003	50	2" BSP draad (nylon sok)	364,00
701-050-41-99003	50	2" BSP draad (messing sok)	458,00

AVK serie 701/60

Be/ontluchter t.b.v. drinkwater met zand/insectenfilter
Nodulair gietijzer
Flens DN80



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
701-080-60-11003	80	1.186,00

AVK serie 85/30

Kunststof kogelkraan type Certus™
t.b.v. (drink)water met PE laseinden
PE100, SDR 11
drukklasse PN16
DN50-150



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
85-063-30-23203006	50	63	186,00
85-090-30-23203006	80	90	404,00
85-110-30-21203006	100	110	777,00
85-160-30-21203006	150	160	1.296,00

AVK serie 04/F

Telescopische
inbouwgarmituur t.b.v.
kunststof PE kogelkraan



Artikelnr.	DN	Lengte	Brutoprijs
04-032-2-05030033	DN32-50	650-1100 mm	83,00
04-080-2-05020033	DN65-80	650-1100 mm	90,00
04-100-2-05020033	DN100	650-1100 mm	93,00
04-150-2-05020033	DN150	650-1100 mm	98,00

AVK serie 910/21

Y strainer
GJS 500
aftapplug RVS A2
DN50-400
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
910-0050-21-011020004	50	182,00
910-0065-21-011020004	65	208,00
910-0080-21-011020004	80	241,00
910-0100-21-011020004	100	302,00
910-0125-21-011020004	125	426,00
910-0150-21-011020004	150	541,00
910-0200-21-011020004	200	870,00
910-0250-21-011020004	250	1.299,00
910-0300-21-011020004	300	1.802,00
910-0400-21-011020004	400	4.068,00

AVK serie 859/000X

Control valve voor het reduceren van druk
DN50 t/m 600, PN10/16
Diverse pilotinstellingen
met gereduceerde doorlaat
DN50 met volledige
doorlaat



Artikelnr.

Brutoprijs

Informatie op aanvraag

Prijs op aanvraag

AVK serie 859/001X

Control valve voor het behouden van druk
DN50 t/m 600, PN10/16
Diverse pilotinstellingen
met gereduceerde doorlaat
DN50 met volledige
doorlaat



Artikelnr.

Brutoprijs

Informatie op aanvraag

Prijs op aanvraag

AVK serie 872/00

Naaldafsluiter
voorzien van wormkast
DN80-1600
flensboring PN10/16, 25
en 40



Artikelnr.

Brutoprijs

Informatie op aanvraag

Prijs op aanvraag

AVK serie 876/00

Nozzle terugslagklep
GJS 500
DN50-1000
drukklasse PN16



Grotere diameters op
aanvraag


Artikelnr.

Brutoprijs

876-0080-00-11102010	80	564,00
876-0100-00-11102010	100	713,00
876-0150-00-11102010	150	1.186,00
876-0200-00-01102010	200	1.852,00
876-0250-00-01102010	250	3.409,00
876-0300-00-01102010	300	4.319,00
876-0350-00-01102010	350	
876-0400-01-01102010	400	Prijs op
876-0500-01-01102010	500	aanvraag
876-0600-01-01102010	600	

AVK serie 854/00

Vlotterbediende afsluiter
met handsteel en vlotter
DN50-300
drukklasse PN16

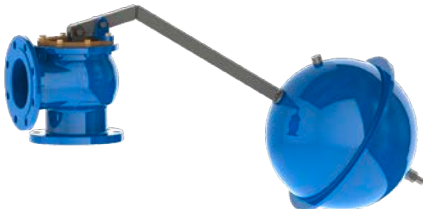

Artikelnr.

DN

Brutoprijs

854-050-00-1001	50	2.162,00
854-080-00-1001	80	2.550,00
854-100-00-1001	100	2.733,00
854-150-00-1001	150	2.811,00
854-200-00-1001	200	
854-250-00-1001	250	Prijs op aanvraag
854-300-00-1001	300	

Producten voor afvalwater volgens DIN/EN

AVK serie 02/43

Flensafsluiter
RVS 316L spindel
GJS 500
DN40-250
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
02-040-43-013649	40	275,00
02-050-43-013649	50	275,00
02-065-43-013649	65	360,00
02-080-43-013649	80	391,00
02-100-43-013649	100	457,00
02-125-43-013649	125	762,00
02-150-43-013649	150	825,00
02-200-43-003649	200	1.322,00
02-250-43-003649	250	2.040,00

AVK serie 06/80

Flensafsluiter, korte
bouwlengthe
GJS 500
DN40-600
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
06-040-80-0136499	40	248,00
06-050-80-0136499	50	248,00
06-065-80-0136499	65	324,00
06-080-80-0136499	80	355,00
06-100-80-0136499	100	418,00
06-125-80-0136499	125	693,00
06-150-80-0136499	150	753,00
06-200-80-0036499	200	1.200,00
06-250-80-0036499	250	1.857,00
06-300-80-0036487	300	2.585,00

AVK serie 06/84

Flensafsluiter, korte
bouwlengthe
RVS 316 spindel
GJS 500
DN40-1200
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
06-040-84-0136499	40	275,00
06-050-84-0136499	50	275,00
06-065-84-0136499	65	360,00
06-080-84-0136499	80	391,00
06-100-84-0136499	100	457,00
06-125-84-0136499	125	762,00
06-150-84-0136499	150	825,00
06-200-84-0036499	200	1.322,00
06-250-84-0036499	250	2.040,00
06-300-84-0036487	300	2.845,00
06-350-84-003	350	
06-400-84-003	400	
06-450-84-0036487	450	Prijs
06-500-84-0036487	500	op
06-600-84-0036487	600	aanvraag
06-700-34-00464	700	
06-800-34-00464	800	
06-900-34-00464	900	
06-1000-34-09042164001	1000	
06-1200-34-09032118	1200	

AVK serie 21/34

Flensafsluiter met stijgende
spindel en handwiel
RVS 316 spindel
GSJ 500
DN50-400
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
21-050-34-4143064	50	531,00
21-065-34-4143064	65	599,00
21-080-34-4143064	80	611,00
21-100-34-4143064	100	757,00
21-125-34-4143064	125	1.060,00
21-150-34-4143064	150	1.060,00
21-200-34-4043064	200	1.585,00
21-250-34-4043064	250	2.596,00
21-300-34-4043064	300	2.909,00
21-350-34-4043064	350	3.759,00
21-400-34-4043064	400	4.315,00

AVK serie 06/35

Flensafsluiter met
standaanwijzer
en handwiel
Korte bouw lengte
GJS 500
DN50-400
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
06-050-35-016	50	325,00
06-065-35-016	65	426,00
06-080-35-016	80	466,00
06-100-35-016	100	541,00
06-125-35-016	125	904,00
06-150-35-016	150	991,00
06-200-35-006	200	1.570,00
06-250-35-006	250	2.423,00
06-300-35-006	300	3.436,00
06-400-35-006	400	5.129,00

AVK serie 06/36

Flensafsluiter met
standaanwijzer en
handwiel
Korte bouw lengte
RVS 316 spindel
GJS 500
DN50-400
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
06-050-36-013	50	376,00
06-080-36-013	80	486,00
06-100-36-013	100	621,00
06-125-36-013	125	1.086,00
06-150-36-013	150	1.108,00
06-200-36-003	200	1.526,00
06-250-36-003	250	2.235,00
06-300-36-003	300	2.992,00
06-400-36-003	400	5.723,00

AVK serie 06/42

Flensafsluiter met
ISO topflens
Korte bouw lengte
RVS duplex spindel
RVS duplex
DN40-200
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
06-040-42-01395	40	1.107,00
06-050-42-01395	50	1.197,00
06-065-42-01395	65	1.539,00
06-080-42-01395	80	1.770,00
06-100-42-01395	100	1.998,00
06-125-42-01395	125	3.060,00
06-150-42-01395	150	3.489,00
06-200-42-00395	200	4.557,00

AVK serie 06/44

Flensafsluiter, korte
bouw lengte
RVS 316L spindel voor
zoutwater toepassingen
GJS 500
DN40-600
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
06-040-44-0144299	40	416,00
06-050-44-0144299	50	416,00
06-065-44-0144299	65	484,00
06-080-44-0144299	80	484,00
06-100-44-0144299	100	523,00
06-125-44-0144299	125	631,00
06-150-44-0144299	150	839,00
06-200-44-0044299	200	1.613,00
06-250-44-0044299	250	2.099,00
06-300-44-0044287	300	3.011,00
06-350-44-00442	350	Prijs
06-400-44-00442	400	op
06-450-44-0044287	450	aanvraag
06-500-44-0044287	500	
06-600-44-0044287	600	

AVK serie 15/43

Afsluiter met topflens
geschikt voor elektrische
aandrijving
RVS 316 spindel
GJS 500
DN50-400
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
15-050-43-01310	50	442,00
15-065-43-01310	65	442,00
15-080-43-01310099	80	484,00
15-100-43-01310099	100	508,00
15-125-43-01310099	125	784,00
15-150-43-00310099	150	784,00
15-200-43-00310099	200	1.151,00
15-250-43-00310	250	1.728,00
15-300-43-00310	300	2.859,00
15-350-43-00310	350	5.036,00
15-400-43-00310	400	5.036,00

*exclusief elektrische
aandrijving

Producten voor afvalwater volgens DIN/EN

AVK serie 702/10-103

Plaatafsluiter met niet-stijgende spindel en handwiel
XDF-12 PRE
GJS 400
NBR
DN50-1400



Standaard max. werkdruk
(overige maten / afwijkende werkdruk op aanvraag)
DN50-300: 10 bar
DN350-400: 6 bar
DN450-600: 4 bar
DN700: 3 bar
DN800-1000: 2 bar
DN1200-1400: 1 bar

Artikelnr.

DN

Brutoprijs

702-0050-10-0000141	50	604,00
702-0065-10-0000141	65	616,00
702-0080-10-0000143	80	679,00
702-0100-10-0000152	100	694,00
702-0125-10-0000154	125	797,00
702-0150-10-0000155	150	1.048,00
702-0200-10-0000031	200	1.308,00
702-0250-10-0000031	250	1.716,00
702-0300-10-0000028	300	2.252,00
702-0350-10-0000031	350	3.740,00
702-0400-10-0000020	400	3.966,00

Grotere maten op aanvraag

AVK serie 702/10-105

Plaatafsluiter met hefboom
GJS 400
EPDM



Standaard max. werkdruk
DN50-100: 10 bar

Artikelnr.

DN

Brutoprijs

702-0050-10-0000209	50	703,00
702-0065-10-0000209	65	748,00
702-0080-10-0000224	80	806,00
702-0100-10-0000234	100	910,00

AVK serie 702/00-105

Plaatafsluiter met hefboom
GJS 400
EPDM



Standaard max. werkdruk
DN125-150: 10 bar

Artikelnr.

DN

Brutoprijs

702-0125-00-0000041	125	958,00
702-0150-00-0000044	150	1.122,00

AVK serie 702/20-103

Plaatafsluiter met stijgende spindel en handwiel
XDV-12 PRE
GJS 400
NBR
DN50-1400



Standaard max. werkdruk
(overige maten / afwijkende werkdruk op aanvraag)
DN50-300: 10 bar
DN350-400: 6 bar
DN450-600: 4 bar
DN700: 3 bar
DN800-1000: 2 bar
DN1200-1400: 1 bar

Artikelnr.

DN

Brutoprijs

702-0050-10-0000133	50	526,00
702-0065-10-0000133	65	539,00
702-0080-10-0000135	80	679,00
702-0100-10-0000144	100	694,00
702-0125-10-0000146	125	749,00
702-0150-10-0000147	150	981,00
702-0200-10-0000026	200	1.247,00
702-0250-10-0000026	250	1.653,00
702-0300-10-0000023	300	2.162,00
702-0350-10-0000026	350	3.633,00
702-0400-10-0000016	400	4.061,00

Grotere maten op aanvraag

AVK serie 702/40-103

Plaatafsluiter met
pneumatische aandrijving
XDN-12-PRE
GJS 400
NBR
DN50-1200

Standaard max. werkdruk
(overige maten / afwijkende
werkdruk op aanvraag)
DN50-300: 10 bar
DN350-400: 6 bar
DN450-600: 4 bar
DN700: 3 bar
DN800-1000: 2 bar
DN1200: 1 bar



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
702-0050-10-0000549	50	675,00
702-0065-10-0000549	65	700,00
702-0080-10-0000648	80	751,00
702-0100-10-0000661	100	813,00
702-0125-10-0000652	125	1.041,00
702-0150-10-0000656	150	1.226,00
702-0200-10-0000913	200	1.857,00
702-0250-10-0001014	250	2.253,00
702-0300-10-0000930	300	2.554,00
702-0350-10-0001013	350	4.837,00
702-0400-10-0000903	400	5.236,00

Grotere maten op aanvraag

AVK serie 702/50-103

Plaatafsluiter met topflens
geschikt
voor elektrische aandrijving
XDB-12-PRE
GJS 400
NBR
DN50-1800

Standaard max. werkdruk
(overige maten / afwijkende
werkdruk op aanvraag)
DN50-300: 10 bar
DN350-400: 6 bar
DN450-600: 4 bar
DN700: 3 bar
DN800-1000: 2 bar
DN1200-1800: 1 bar



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
702-0050-10-0000446	50	718,00
702-0065-10-0000446	65	727,00
702-0080-10-0000501	80	740,00
702-0100-10-0000513	100	740,00
702-0125-10-0000503	125	794,00
702-0150-10-0000504	150	963,00
702-0200-10-0000561	200	1.252,00
702-0250-10-0000563	250	1.708,00
702-0300-10-0000491	300	2.270,00
702-0350-10-0000563	350	3.339,00
702-0400-10-0000472	400	4.143,00

Grotere maten op aanvraag

AVK serie 702/73-103

Plaatafsluiter met lineaire
aandrijving (Linak)
24 V
XDL-12-PRE
GJS 400
NBR
DN50-300

Standaard max. werkdruk
(overige maten / afwijkende
werkdruk op aanvraag)
DN50-200: 10 bar
DN250-300: 6 bar



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
702-0050-10-0000093	50	2.707,00
702-0065-10-0000093	65	2.757,00
702-0080-10-0000095	80	2.777,00
702-0100-10-0000103	100	2.888,00
702-0125-10-0000104	125	2.963,00
702-0150-10-0000105	150	3.063,00
702-0200-10-0000288	200	3.399,00
702-0250-10-0000288	250	3.910,00
702-0300-10-0000252	300	4.224,00

Grotere maten op aanvraag

Opties voor plaatafsluiters:

Schrapers

Grondkappen

Standindicatie

RVS uitvoering

Voering EPDM, Viton of Polyurethaan

V-poort bij regelaandrijving

Hydraulische bediening

Voor meer informatie over de toepasbaarheid voor andere media kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling op telefoonnummer 0578-574490 of via sales@avknederland.nl

Producten voor afvalwater volgens DIN/EN

AVK serie 772/HDPE schuif

Rioolspindelschuif
Gesloten frame t.b.v.
wandmontage
Frame RVS 316
Schuif HDPE
EPDM afdichting
DN200-1000



Verskillende
bedieningsmogelijkheden
manueel of automatisch
Werkdruk t/m DN1000
standaard 5 mwk

Artikelnr.	DN	Brutoprijs
970-1601-011-00001	200	1.310,00
970-1601-011-00002	250	1.441,00
970-1601-011-00003	300	1.441,00
970-1601-011-00004	400	1.837,00
970-1601-011-00005	500	2.256,00
970-1601-011-00006	600	2.776,00
970-1601-011-00007	700	2.939,00
970-1601-011-00008	800	3.678,00
970-1601-011-00009	900	4.445,00
970-1601-011-00010	1000	6.220,00

Grotere diameters en overige uitvoeringen op aanvraag

AVK serie 772/RVS schuif

Rioolspindelschuif
Gesloten frame t.b.v.
wandmontage
Frame RVS 316
Schuif RVS 316
EPDM afdichting
DN200-1000



Verskillende
bedieningsmogelijkheden
manueel of automatisch
Werkdruk t/m DN1000
standaard 5 mwk

Artikelnr.	DN	Brutoprijs
970-1601-011-00011	200	1.433,00
970-1601-011-00012	250	1.568,00
970-1601-011-00013	300	1.568,00
970-1601-011-00014	400	2.305,00
970-1601-011-00015	500	2.874,00
970-1601-011-00016	600	3.258,00
970-1601-011-00017	700	3.795,00
970-1601-011-00018	800	5.848,00
970-1601-011-00019	900	6.389,00
970-1601-011-00020	1000	8.617,00



Montageset Rioolspindelschuif t.b.v. muurmontage

Artikelnr.	DN	Brutoprijs
970-1601-011-00301	200	146,00
970-1601-011-00302	250	146,00
970-1601-011-00303	300	185,00
970-1601-011-00304	400	245,00
970-1601-011-00305	500	245,00
970-1601-011-00306	600	245,00
970-1601-011-00307	700	245,00
970-1601-011-00308	800	376,00
970-1601-011-00309	900	379,00
970-1601-011-00310	1000	759,00



RVS 316 Verlengspindel, inclusief bevestigingsset en geleide consoles *

Artikelnr.		Brutoprijs
970-1601-011-00101	T1 0.5-0.75 meter	186,00
970-1601-011-00102	T2 0.75-1.0 meter	203,00
970-1601-011-00103	T3 1.0-1.5 meter	229,00
970-1601-011-00104	T4 1.5-2.0 meter	277,00
970-1601-011-00105	T5 2.0-2.5 meter	351,00
970-1601-011-00106	T6 2.5-3.0 meter	378,00
970-1601-011-00107	T7 3.0-3.5 meter	481,00
970-1601-011-00108	T8 3.5-4.0 meter	527,00
970-1601-011-00109	T9 4.0-4.5 meter	651,00
970-1601-011-00110	T10 4.5-5.0 meter	695,00

* exclusief RVS spindelkap (zie hieronder)



Accessoires

Artikelnr.		Brutoprijs
970-1601-011-00200	RVS Spindelkap t.b.v. bediening met T-sleutel	116,00
045-000-1000	T-sleutel	143,00

AVK serie 41/61

Terugslagklep v.z.v. RVS
scharnier en gevulkaniseerde
gietijzeren klep
GJS 500
DN50-300
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
41-050-61018	50	433,00
41-065-61018	65	433,00
41-080-61018	80	452,00
41-100-61018	100	495,00
41-125-61018	125	841,00
41-150-61018	150	849,00
41-200-61008	200	1.362,00
41-250-61008	250	3.533,00
41-300-61008	300	3.988,00

AVK serie 41/60

Terugslagklep geschikt voor
hefboom en tegengewicht vrij
aseind v.z.v. RVS scharnier en
gevulkaniseerde gietijzeren
klep
GJS 500
DN50-300
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
41-050-60018	50	433,00
41-065-60018	65	433,00
41-080-60018	80	433,00
41-100-60018	100	495,00
41-125-60018	125	841,00
41-150-60018	150	901,00
41-200-60008	200	1.362,00
41-250-60008	250	3.533,00
41-300-60008	300	4.049,00

AVK serie 41/36

Terugslagklep v.z.v. hefboom
en tegengewicht
GJS 500
DN350-600
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
41-350-3600800	350	8.469,00
41-400-3600800	400	10.392,00
41-450-3600800	450	13.576,00
41-500-3600800	500	18.387,00
41-600-3600800	600	21.629,00

AVK serie 41/39

Terugslagklep vrij aseind
GJS 500
DN400-600
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
41-400-3900800	400	10.416,00
41-450-3900800	450	13.483,00
41-500-3900800	500	16.797,00
41-600-3900800	600	22.205,00

AVK serie 41/23


Externe hefboom en
tegengewicht
voor serie 41/60
DN50-300



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
41-080-23000	50-80	82,00
41-100-23000	100	82,00
41-150-23000	125-150	116,00
41-200-23000	200	123,00
41-300-23000	250-300	281,00

AVK serie 41/32

Externe veerbelasting
voor serie 41/60
DN50-300



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
41-050-32000	50	120,00
41-065-32000	65	135,00
41-080-32000	80	135,00
41-100-32000	100	141,00
41-125-32000	125	241,00
41-150-32000	150	241,00
41-200-32000	200	269,00
41-250-32000	250-300	373,00

Producten voor afvalwater volgens DIN/EN

AVK serie 41/50

Beschermkap voor hefboom en tegengewicht voor serie 41/60
DN50-300



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
41-080-50009	50-80	451,00
41-100-50009	100	495,00
41-150-50009	125-150	565,00
41-200-50009	200	581,00
41-300-50009	250-300	602,00

AVK serie 53/30

Balkeerklep met draadaansluiting en zinkende ge vulkaniseerde bal*
GJS 400
DN32-50
drukklasse PN10



Artikelnr.	DN	Draadaansluiting	Brutoprijs
53-032-309007	32	1¼" BSP draad	124,00
53-040-309007	40	1½" BSP draad	124,00
53-050-309007	50	2" BSP draad	147,00

* Optie: drijvende bal

AVK serie 53/35

Balkeerklep met flensaansluiting en zinkende ge vulkaniseerde bal*
GJS 400
DN50-600
drukklasse PN10



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
53-040-341008	40	248,00
53-050-351007	50	248,00
53-065-351007	65	275,00
53-080-351007	80	294,00
53-100-351007	100	371,00
53-125-351007	125	527,00
53-150-351007	150	694,00
53-200-350007	200	1.218,00
53-250-350007	250	2.665,00
53-300-350007	300	4.310,00
53-350-350007	350	
53-400-350007	400	Prijs op aanvraag
53-500-350007	500	
53-600-350007	600	

* Optie: drijvende bal

AVK serie 53/40

Balkeerklep met draadaansluiting en zinkende ge vulkaniseerde bal*
RVS 316
DN32-80
drukklasse PN10



Artikelnr.	DN	Draadaansluiting	Brutoprijs
53-032-409090	32	1¼" BSP draad	196,00
53-040-409090	40	1½" BSP draad	221,00
53-050-409090	50	2" BSP draad	265,00
53-065-409090	65	2½" BSP draad	505,00
53-080-409090	80	3" BSP draad	647,00

* Optie: drijvende bal

AVK serie 53/42

Balkeerklep met flensaansluiting en zinkende ge vulkaniseerde bal*
RVS 316
DN80-150
drukklasse PN10



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
53-080-421090	80	1.321,00
53-100-421090	100	1.763,00
53-150-421090	150	3.280,00

* Optie: drijvende bal

AVK RVS Kogelkraan

Tweedelig, volle doorlaat
BSP draad
RVS 316
Met handsteel
v.z.v. vergrendeling



Artikelnr.	BSP draad	PN	Brutoprijs
970-0603-011-30054	1/2"	40	25,00
970-0603-011-30055	3/4"	40	32,00
970-0603-011-30056	1"	40	42,00
970-0603-011-30057	1 1/4"	40	57,00
970-0603-011-30058	1 1/2"	40	72,00
970-0603-011-30053	2"	40	107,00

AVK serie 701/70

Automatische be- en
ontluchter t.b.v. afvalwater
Staal
DN50-100
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Draadaansluiting	Brutoprijs
701-050-70-11003	50	geflensd	2.737,00
701-051-70-91003	50	2" BSP draad	2.737,00
701-080-70-11003	80	geflensd	2.794,00
701-100-70-11003	100	geflensd	2.917,00

AVK serie 701/75

Automatische be- en
ontluchter t.b.v. afvalwater
Kunststof
DN50-100
drukklasse PN10



Artikelnr.	DN	Draadaansluiting	Brutoprijs
701-050-75-09001	50	geflensd	2.256,00
701-051-75-09001	50	2" BSP draad	2.256,00
701-080-75-09001	80	geflensd	2.295,00
701-081-75-09001	80	3" BSP draad	2.295,00
701-100-75-09001	100	geflensd	2.386,00

AVK serie 701/95

Automatische be- en
ontluchter t.b.v. afvalwater
Kunststof
DN50-100
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Draadaansluiting	Brutoprijs
701-050-95-190033	50	geflensd	2.256,00
701-051-95-99003	50	2" BSP draad	2.256,00
701-080-95-190033	80	geflensd	2.386,00
701-081-95-99003	80	3" BSP draad	2.295,00

AVK serie 701/79

Ondergrondse inbouw
Automatische be- en
ontluchter ingebouwd in put
en v.z.v. afsluiter.
Flens- en draadaansluiting
mogelijk



Artikelnr.	DN	Draadaansluiting	Brutoprijs
701-080-79-190010	80	3" BSP draad	Prijs
701-100-79-190013	100	4" BSP draad	op aanvraag

Opties ontluchters t.b.v. afvalwater:

One way out element t.b.v. alleen ontluuchtingsfunctie	135,00
RVS uitvoering op aanvraag	

AVK serie 85/30

Kunststof kogelkraan
type Certus
t.b.v. afvalwater
met PE laseinden
PE 100, SDR 11
drukklasse PN16
DN50-150



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
85-063-30-23203006	50	63	186,00
85-090-30-23203006	80	90	404,00
85-110-30-21203006	100	110	777,00
85-160-30-21203006	150	160	1.296,00

AVK serie 04/F

Telescopische
inbouwgarmituur t.b.v.
kunststof PE kogelkraan



Artikelnr.	DN	Lengte	Brutoprijs
04-032-2-05030033	DN32-50	650-1100 mm	83,00
04-080-2-05020033	DN65-80	650-1100 mm	90,00
04-100-2-05020033	DN100	650-1100 mm	93,00
04-150-2-05020033	DN150	650-1100 mm	98,00

Producten voor gas volgens DIN/EN

AVK serie 06/70

Flensafsluiter, korte
bouw lengte, met onder
druk verwisselbare O-ring
constructie
GJS 500
DN40-300
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Boring	Brutoprijs
06-040-70-01238	40	10/16	426,00
06-050-70-01238	50	10/16	426,00
06-065-70-01238	65	10/16	485,00
06-080-70-01238	80	10/16	534,00
06-100-70-01238	100	10/16	606,00
06-125-70-01238	125	10/16	956,00
06-150-70-01238	150	10/16	936,00
06-200-70-00238	200	10	1.553,00
06-200-70-01238	200	16	1.553,00
06-250-70-00238	250	10	2.422,00
06-250-70-01238	250	16	2.422,00
06-300-70-00238	300	10	3.236,00
06-300-70-01238	300	16	3.236,00

AVK serie 02/70

Flensafsluiter, lange
bouw lengte, met onder
druk verwisselbare O-ring
constructie
GJS 500
DN40-400
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Boring	Brutoprijs
02-040-70-01238	40	10/16	419,00
02-050-70-01238	50	10/16	460,00
02-065-70-01238	65	10/16	536,00
02-080-70-01238	80	10/16	560,00
02-100-70-01238	100	10/16	663,00
02-125-70-01238	125	10/16	955,00
02-150-70-01238	150	10/16	1.049,00
02-200-70-00238	200	10	1.742,00
02-200-70-01238	200	16	1.742,00
02-250-70-00238	250	10	2.565,00
02-250-70-01238	250	16	2.565,00
02-300-70-00238	300	10	3.228,00
02-300-70-01238	300	16	3.228,00

AVK serie 36/90

Afsluiter met PE 100/SDR 11
lasuiteinden, met onder
druk verwisselbare
O-ring constructie
Optioneel uitwendig voorzien
van polyurethaan coating
GJS 500
DN50-600
drukklasse PN10



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
36-063-90-741	50	63	1.016,00
36-075-90-741	65	75	1.297,00
36-090-90-741	80	90	1.564,00
36-110-90-741	100	110	1.828,00
36-125-90-741	125	125	2.052,00
36-160-90-741	150	160	2.836,00
36-200-90-741	200	200	4.307,00
36-250-90-741	250	250	5.452,00
36-315-90-741	300	315	9.038,00
36-400-90-701	400	400	Prijs
36-500-90-701	500	500	op
36-600-90-701	600	600	aanvraag

AVK serie 38/90

Schuifafsluiter
flens/PE-eind
SDR11 PE100 uiteinde
vervangbare spindelafdichting
DN50-200
drukklasse PN10



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
38-063-90-703037	50	63	620,00
38-090-90-703037	80	90	1.098,00
38-110-90-703037	100	110	1.446,00
38-125-90-703037	125	125	2.134,00
38-160-90-703037	150	160	2.243,00
38-180-90-703037	150	180	2.673,00
38-225-90-703037	200	225	3.693,00

AVK serie 46/70

Gietstalen lasafsluiter, met onder druk verwisselbare O-ring constructie
Uitwendig voorzien van polyurethaan coating
GJS 500 / GS-C25N
DN50-600
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
46-050-70-01200	50	60	1.252,00
46-080-70-01200	80	89	1.784,00
46-100-70-01200	100	114	2.133,00
46-150-70-01200	150	168	3.259,00
46-200-70-01200	200	219	4.896,00
46-250-70-01200	250	273	6.537,00
46-300-70-01200	300	324	8.868,00
46-400-70-01380	400	406	17.304,00
46-500-70-01380	500	508	Prijs op aanvraag
46-600-70-01380	600	610	

AVK serie 46/90

Afsluiter met staal x PE spie-uiteinden
PE 100/PE100-RC SDR 11
vervangbare spindelafdichting
Optioneel uitwendig voorzien van polyurethaan coating
GJS 400
DN50-300
drukklasse PN10



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
46-063-90-0033770	50	63	1.947,00
46-090-90-0033770	80	90	2.287,00
46-110-90-0033770	100	110	2.716,00
46-160-90-0033770	150	160	4.363,00
46-225-90-0033770	200	225	6.280,00
46-250-90-0033770	250	250	9.804,00
46-315-90-0033770	300	315	13.400,00

AVK serie 971/46

Gasafblaasunit voor PE leidingen
Uitwendig voorzien van polyurethaan coating
GJS 500
DN50



Artikelnr.	Brutoprijs
971-046-011-00034	1.643,00

AVK serie 970/40

Gasafblaasunit voor stalen leidingen, onder druk aan te boren
Uitwendig voorzien van polyurethaan coating
GJS 500
DN50



Artikelnr.	Brutoprijs
970-04-011-00016	2.393,00
970-04-011-00015	2.393,00

AVK serie 971/39

Overgangsstuk staal x PE
Uitwendig voorzien van polyurethaan coating
PE 63-200
DN50-200



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
971-039-011-00002	50	63	626,00
971-039-011-00003	80	110	987,00
971-039-011-00004	100	110	988,00
971-039-011-00005	150	160	1.445,00
971-039-011-00006	200	200	2.328,00

Producten voor gas volgens DIN/EN

AVK serie 971/46

Hogedrukaansluiting staal-PE
Uitwendig voorzien van
polyurethaan coating



Artikelnr.

Brutoprijs

970-04-011-00014	Hogedrukaansluiting ST/PE 32 mm	795,00
970-04-011-00019	Hogedrukaansluiting ST/PE 63 mm	972,00

Artikelnr.

Brutoprijs

971-046-011-00022	Afsluitbare hogedrukaansluiting ST/PE 32 mm	2.301,00
971-046-011-00023	Afsluitbare hogedrukaansluiting ST/PE 63 mm	2.305,00
971-046-011-00024	Afsluitbare hogedrukaansluiting ST/PE 110 mm	2.708,00

Artikelnr.

Brutoprijs

971-046-011-00025	Afsluitbare hogedrukaansluiting, variabel T-stuk ST/PE 32 mm	2.419,00
971-046-011-00026	Afsluitbare hogedrukaansluiting, variabel T-stuk ST/PE 63 mm	2.422,00
971-046-011-00027	Afsluitbare hogedrukaansluiting, variabel T-stuk ST/PE 110 mm	2.824,00

AVK Serie 80/36

Straatpot unit t.b.v.
gasafblaasunit,
type GAU
Huis PA
Deksel GG



Artikelnr.

Brutoprijs

80-36-0041001	202,00
---------------	--------

AVK Serie 80/46

Kunststof ondertegel voor
GAU straatpot



Artikelnr.

Brutoprijs

80-46-00021	81,00
-------------	-------

AVK serie 728

Aanboorzadel met polsafe
draadaansluiting 1½"-2½"
RVS / NBR
DN80-500



Artikelnr.

DN

Uitw. Diam. mm

Draadaansluiting

Brutoprijs

728-110-33602	80	88-110	2"	124,00
728-134-33602	100	114-134	2"	127,00
728-155-33602	125	138-160	2"	127,00
728-186-33602	150	168-188	2"	128,00
728-208-33602	175	188-210	2"	132,00
728-238-33602	200	216-238	2"	136,00
728-260-33602	225	230-250	2"	138,00
728-298-33602	250	260-280	2"	140,00
728-305-33602	275	282-302	2"	140,00
728-340-33602	300	314-334	2"	141,00
728-360-33602	300	345-365	2"	143,00
728-410-13602	350	375-410	2"	150,00
728-455-33602	400	425-455	2"	154,00
728-545-33602	500	520-540	2"	156,00

Overige maatvoeringen en draadaansluitingen op aanvraag

Gasdetectiebuisje



Artikelnr.

Brutoprijs

970-5080-011-00101	133,00
--------------------	--------

AVK serie 35/57

Ondergrondse brandkraan,
type R7 met
insluitbeveiliging
GJS 500
DN80
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Flens	Grond- dekking	Brutoprijs
35-080-57-11024	80	8 gaats	750	485,00
35-080-57-21024	80	8 gaats	1000	485,00

AVK serie 35/31

Ondergrondse brandkraan,
type K7 zonder
insluitbeveiliging
GJS 500
DN80
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Flens	Grond- dekking	Brutoprijs
35-080-00-01004	80	8 gaats	600	710,00
35-080-31-11015	80	8 gaats	750	710,00
35-080-31-21030	80	8 gaats	1000	710,00

AVK serie 09/90

Bovengrondse brandkraan,
type 1 met separate
afsluiterbediening
Lichtmetaal/GJL 250
DN100
drukklasse PN10



Artikelnr.	DN		Brutoprijs
09-100-90201	100	brandkraan	3.348,00
02-100-63-014649001	100	afsluiter	418,00
04-125-35502	100	inbouwgarmituur	73,00
80-400-000021		straatpot afsluiter	81,00

AVK serie 84/06

Bovengrondse brandkraan,
type P7 met dubbele
afdichting d.m.v. kogel,
breekboutbeveiliging,
2 x storzkoppeling
GJS 500
DN80
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Storz- koppeling	Grond- dekking	Brutoprijs
84-080-06-211010	80	2 x 2½"	1000	3.854,00
84-080-06-311010	80	2 x 2½"	1250	4.167,00
84-080-06-411010	80	2 x 2½"	1500	4.283,00

AVK serie 84/17

Bovengrondse brandkraan,
type P7 met dubbele
afdichting d.m.v. kogel,
breekboutbeveiliging,
2 x storzkoppeling en
1x motorspuitaansluiting
GJS 500
DN100
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Storz- koppeling	Motorspuit- aansluiting	Grond- dekking	Brutoprijs
84-100-17-211010	100	2 x 2½"	1 x 4"	1000	3.854,00
84-100-17-311010	100	2 x 2½"	1 x 4"	1250	4.535,00
84-100-17-411010	100	2 x 2½"	1 x 4"	1500	4.600,00

Producten voor brandbestrijding volgens DIN/EN

AVK serie 80/60

Flexdrain
drainageschaal
toepasbaar op alle typen
ondergrondse brandkranen
schalen-PE,
matten-PP



Artikelnr.

Brutoprijs

80-60-000001	t.b.v. hydrant GD 1000 mm	43,00
80-60-000002	t.b.v. hydrant GD 750 mm	43,00

AVK brandkraansleutel

voor serie 09 en 84



Artikelnr.

Brutoprijs

71-31007	156,00
----------	--------

AVK serie 35/D14

Vervangingsset voor
ondergrondse brandkranen
serie 35
Bestaande uit: bajonet klauw,
kunststof klauwstop,
vuilvanger, O-ring en
bevestigingsmateriaal



Artikelnr.

Brutoprijs

971-0035-011-00001	173,00
--------------------	--------

AVK brandkraanverlengset

Bestaande uit een
hydrantverlenging, spiehuls,
ge vulcaniseerde pakkingring,
O-ring en 4 tap- en
moerbouten



Artikelnr.

L in mm

Brutoprijs

76-30-160	100	124,00
76-30-161	150	130,00
76-30-162	200	143,00
76-30-163	300	186,00

AVK standpijp

T.b.v. ondergrondse
brandkraan
Aluminium
DN80



Artikelnr.

DN

Brutoprijs

76-33-110408	80	1 x 2" NOK 81 met afsluiter	779,00
76-33-110473	80	1 x 2½" NOK 81 zonder afsluiter	668,00
76-33-110411	80	2 x 2" NOK 81 met afsluiter	784,00
76-33-157817	80	2 x 2" NOK 81 met afsluiter en terugslagklep	1.084,00

AVK serie 45/5D

Flensafsluiter met
montageplaat geschikt voor
post indicator
ANSI B16.1/
UL / FM approved
GJS 500
2½"-24"



AVK serie 45/AD

Flensafsluiter met
montageplaat geschikt voor
post indicator
DIN 2501
UL / FM approved
GJS 500
DN65-600



AVK serie 34/00

Postindicator voor "OPEN /
SHUT" indicatie
UL / FM approved
GJS 400
4" - 24"



AVK serie 27/00

Bovengrondse brandkraan
ANSI B16.1
UL / FM approved
2 x 2" aansluiting en 1 x 4"
motorspuitaansluiting,
incl. blindkappen
GJS 400



AVK serie 75

Complete serie centrische
vlinderkleppen
met gevulkaniseerde voering
GJS 400
DN50-300
drukklasse PN10/16
FM approved



Accessoires

AVK serie 04/02

Inbouwgarmituur voor afsluiter
staal verzinkt
1 meter gronddekking

Afwijkende gronddekking



Artikelnr.	DN		Brutoprijs
04-032-15502	25-50		100,00
04-XXX-35502	XXX = 063-400		88,00
04-630-40002	450-600	lengte 470-700 mm	143,00
04-630-40502	450-600	lengte 650-1100 mm	176,00
04-160-9900	25-150	prijs per meter	135,00
04-400-9900	200-400	prijs per meter	186,00
RVS uitvoering	25-150	prijs per meter	203,00
RVS uitvoering	200-400	prijs per meter	278,00
Maximale lengte 4 meter			

AVK serie 04/01

Inbouwgarmituur voor afsluiter
t.b.v. gas, voorzien van gele
spindelkap



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
04-063-0137	50	88,00
04-090-0137	65-80	88,00
04-110-0137	100	88,00
04-160-0137	125-150	88,00
04-225-0137	200	88,00
04-280-0137	250	88,00
04-315-0137	300	88,00
04-400-0137	350-400	88,00

AVK serie 08

Handwiel voor afsluiter
GJL 250
DN25-600



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
08-032-16	25/50	22,00
08-050-01000	40/50	45,00
08-080-02000	65/80	57,00
08-100-01000	100	64,00
08-150-02000	125/150	68,00
08-200-01000	200	92,00
08-250-02000	250/300	161,00
08-400-01000	350/400	295,00
08-600-01000	450/600	366,00

AVK serie 04/22

Spindelkap voor afsluiter
GJL 250
DN25-600



Artikelnr.	DN		Brutoprijs
04-032-2100	25/50		29,00
04-000-1000	40/50		29,00
04-000-1100	65/80		29,00
04-000-1200	100/125/150		31,00
04-000-1300	200		60,00
04-000-1400	250/300		60,00
08-400-61000	350/400		64,00
55-500-22000	450/600	Ø30 mm t.b.v. afsluiter serie 06	120,00
55-500-18000	450/600	Ø40 mm t.b.v. afsluiter serie 55	120,00
55-500-18000	700/1000	Ø40 mm t.b.v. afsluiter serie 06	120,00

AVK serie 04

Spindelkap voor gas
GJL 250
DN100-200
v.z.v. brug



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
04-000-2200	100/150	22,00
04-000-2300	200/400	32,00

AVK serie 04

Spindelkap t.b.v.
inbouwgarmituur
GJL 250
DN25-400



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
04-160-1700	25/150	22,00
04-400-1700	200/400	32,00

AVK serie 04

Koppelmof
t.b.v. inbouwgarmituur
GJL 250
DN25-400



Artikelnr.	DN	Inw. maten mm	Brutoprijs
04-063-06003	25/50	20 x 14	18,00
04-090-06003	65/80	20 x 17	24,00
04-160-06003	100/150	20 x 19	24,00
04-225-06003	200	27 x 24	42,00
04-315-06003	250/300	27 x 27	46,00
04-400-06003	400	27 x 35	80,00

AVK serie 04/15

T-sleutel
F-27



Artikelnr.	DN	Lengte mm	Brutoprijs
04-5000-1000	25-600	1000	143,00

Overige lengtes op aanvraag leverbaar

AVK serie 79/B-007

Pakkingring met
stalen inlage EPDM
DN40-1800
KIWA Water Mark



Artikelnr.	DN	PN	Brutoprijs
79-040-425	40	16	8,05
79-050-425	50	16	8,05
79-065-425	65	16	8,05
79-080-425	80	16	9,55
79-100-425	100	16	10,85
79-125-425	125	16	12,25
79-150-425	150	16	14,90
79-200-415	200	10	17,60
79-250-415	250	10	19,05
79-300-415	300	10	29,85
79-350-415	350	10	35,15
79-400-415	400	10	40,65
79-450-415	450	10	71,75
79-500-415	500	10	71,75
79-600-415	600	10	80,00
79-700-415	700	10	102,90
79-800-415	800	10	169,30
79-900-415	900	10	188,35
79-910-415	1000	10	199,20

Grotere maten en PN16 op aanvraag

AVK serie 79/B-006

Pakkingring met
stalen inlage NBR
DN40-1800



Artikelnr.	DN	PN	Brutoprijs
79-040-225	40	16	8,05
79-050-225	50	16	8,05
79-065-225	65	16	8,05
79-080-225	80	16	9,55
79-100-225	100	16	10,85
79-125-225	125	16	12,25
79-150-225	150	16	14,90
79-200-215	200	10	17,60
79-250-215	250	10	19,05
79-300-215	300	10	29,85
79-350-215	350	10	35,15
79-400-215	400	10	40,65
79-450-215	450	10	71,75
79-500-215	500	10	71,75
79-600-215	600	10	80,00
79-700-215	700	10	105,05
79-800-215	800	10	169,30
79-900-215	900	10	188,35
79-910-215	1000	10	199,20

Grotere maten op aanvraag

Accessoires

AVK serie 96/E

Moerbout
inclusief sluitringen
en moer
RVS A2/A2 gecoat



Artikelnr.	Boutmaat	Brutoprijs
96-99-16070-6501	M 16 x 070	4,10
96-99-16080-6501	M 16 x 080	4,10
96-99-16100-6501	M 16 x 100	5,45
96-99-20080-6501	M 20 x 080	6,75
96-99-20090-6501	M 20 x 090	8,05
96-99-20100-6501	M 20 x 100	8,05
96-99-20120-6501	M 20 x 120	8,05
96-99-24100-6501	M 24 x 100	9,55
96-99-24160-6501	M 24 x 160	25,80
96-99-27100-6501	M 27 x 100	37,85
96-99-27160-6501	M 27 x 160	44,70

AVK serie 96/E

Moerbout
inclusief sluitringen
en moer
Staal 8.8 THVZ



Artikelnr.	Boutmaat	Brutoprijs
96-99-16070-6001	M 16 x 070	2,70
96-99-16080-6001	M 16 x 080	2,70
96-99-16100-6001	M 16 x 100	2,70
96-99-20080-6001	M 20 x 080	4,10
96-99-20090-6001	M 20 x 090	4,10
96-99-20100-6001	M 20 x 100	4,25
96-99-20120-6001	M 20 x 120	4,25
96-99-24100-6001	M 24 x 100	7,50
96-99-24160-6001	M 24 x 160	10,85
96-99-27100-6001	M 27 x 100	16,25
96-99-27160-6001	M 27 x 160	20,25

Zie pagina 85 voor de maattabel boutgebruik

*Overige maatvoeringen op aanvraag leverbaar, afname hiervan op basis van standaard verpakkingseenheden.

AVK serie 80/40

Afsluiter straatpot,
type Pera
Huis HDPE
Deksel GJL 200



Artikelnr.

80-40-0XXXX

Brutoprijs

81,00

Standaard opschriften:
water, gas, riool, drain, peilbuis, afsluiter, DWA, HWA
Vast opschrift of dmv. inlegplaatje

AVK serie 80/41

Brandkraan straatpot,
type Purbra
Huis HDPE
Deksel GJL 200



Artikelnr.

80-41-0XXXX

Brutoprijs

157,00

Standaard opschriften:
brandkraan, gas, persgas, peilbuis, stadsverwarming
Vast opschrift of dmv. inlegplaatje

AVK serie 80/42

Dienstkraan straatpot,
type Purdie
Huis HDPE
Deksel GJL 200



Artikelnr.

80-4-20XXXX

Brutoprijs

51,00

Standaard opschriften:
water, gas, riool, drain, peilbuis, afsluiter
Vast opschrift of dmv. inlegplaatje

AVK serie 80/36

Straatpot unit t.b.v.
gasafblaasunit,
type GAU
Huis PA
DekselGG



Artikelnr.

80-36-0040020

Brutoprijs

202,00

AVK serie 80/46

Omrandingskader
HDPE



Artikelnr.

80-46-00051

Omrandingskader Purdie

45,00

80-46-00052

Omrandingskader Pera

45,00

80-46-00057

Omrandingskader Purbra

72,00

Afwijkende kleuren op aanvraag bij een minimale afname van 100 stuks.



Losse plaatjes met opschrift voor straatpot:

Standaard kleur en opschrift

3,00

Afwijkende kleur, min. 1.000 stuks

3,00

Afwijkend opschrift in kunststof, min. 500 stuks

3,00

(éénmalige matrijskosten € 340,00)

Kunststof label t.b.v. Purdie, Pera en Purbra

27,00

Vergrendeling van de straatpot

110,00

Diverse andere modellen en uitvoeringen straatpotten op aanvraag leverbaar

Accessoires

AVK serie 80/46-022

Kunststof ondertegel voor Pera en Purdie straatpot, Ø 110 mm



Artikelnr.

80-46-00040

Brutoprijs

47,00

AVK serie 80/46-010

Kunststof ondertegel voor Purbra straatpot



Artikelnr.

80-46-00010

Brutoprijs

82,00

AVK Serie 80/46-055

Kunststof ondertegel voor telescopische inbouwgarmenten, type FSL



Artikelnr.

80-46-00043

Brutoprijs

47,00

AVK serie 80/46-021

Kunststof ondertegel voor gasafblaasunit straatpot



Artikelnr.

80-46-00021

Brutoprijs

62,00

AVK serie 80/46-025

Kunststof tussenstuk voor Pera straatpot
Stapelbaar



Artikelnr.

80-46-00025

H= 55 mm

Brutoprijs

51,00

AVK serie 80/46-026

Kunststof tussenstuk voor Purbra straatpot
Stapelbaar



Artikelnr.

80-46-00026

H= 55 mm

Brutoprijs

73,00

Gewapend betonnen boventegels



Artikelnr.

970-1190-011-00001

t.b.v. Pera straatpot

Uitw. maat

450x450x60

Uitsparing

195x195

Brutoprijs

48,00

970-1190-011-00002

t.b.v. Purbra straatpot

600x450x60

365x265

51,00

970-1190-011-00003

t.b.v. Purdie straatpot

450x450x60

160x160

48,00

Kunststof aanwijspaal grijs



Artikelnr.

970-1195-011-00001

Zwart

Uitw. maat

145x40x1200

Uitsparing

2 x 120x165

Brutoprijs

55,00

970-1195-011-00002

Grijs

145x40x1200

2 x 120x165

55,00

*Optie: MKP voorzien van isolatieplaat en/of luchtdichte plaat

AVK serie 80/47*

Funderingsdoorvoer
Verkrijgbaar met en zonder
gele gasvulbus



AVK serie 80/47*

MKP Standaard
KOMO-keur



AVK serie 80/47*

MKP Stadsverwarming
KOMO-keur



*Optie: MKP voorzien van isolatieplaat en/of luchtdichte plaat

*De verkoop van deze artikelen vindt plaats via onze dealers; Beutech, Dyka en Wavin

AVK serie 712 FF

Flensbuis
L = 100-4000
Epoxy gecoat
GJS 400
DN50-1200
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	L mm	Brutoprijs
712-0050-40101	50	100	84,00
712-0050-42101	50	200	89,00
712-0050-44101	50	300	102,00
712-0050-46101	50	400	116,00
712-0050-48101	50	500	147,00
712-0050-49101	50	600	158,00
712-0050-50101	50	700	179,00
712-0050-51101	50	800	197,00
712-0050-52101	50	900	211,00
712-0050-53101	50	1000	214,00
712-0065-40101	65	100	102,00
712-0065-42101	65	200	126,00
712-0065-44101	65	300	125,00
712-0065-46101	65	400	158,00
712-0065-48101	65	500	152,00
712-0065-49101	65	600	197,00
712-0065-50101	65	700	218,00
712-0065-51101	65	800	229,00
712-0065-52101	65	900	274,00
712-0065-53101	65	1000	301,00
712-0080-40101	80	100	90,00
712-0080-42101	80	200	94,00
712-0080-44101	80	300	125,00
712-0080-46101	80	400	151,00
712-0080-48101	80	500	161,00
712-0080-49101	80	600	203,00
712-0080-50101	80	700	210,00
712-0080-51101	80	800	214,00
712-0080-52101	80	900	229,00
712-0080-53101	80	1000	235,00
712-0100-40101	100	100	94,00
712-0100-41101	100	150	111,00
712-0100-42101	100	200	137,00
712-0100-44101	100	300	140,00
712-0100-46101	100	400	172,00
712-0100-48101	100	500	197,00
712-0100-49101	100	600	210,00
712-0100-50101	100	700	235,00
712-0100-51101	100	800	258,00
712-0100-52101	100	900	263,00
712-0100-53101	100	1000	266,00
712-0125-42101	125	200	147,00
712-0125-44101	125	300	178,00
712-0125-46101	125	400	208,00
712-0125-48101	125	500	243,00
712-0125-49101	125	600	264,00
712-0125-50101	125	700	293,00
712-0125-51101	125	800	322,00
712-0125-52101	125	900	370,00
712-0125-53101	125	1000	377,00
712-0150-41101	150	150	181,00
712-0150-42101	150	200	178,00
712-0150-44101	150	300	197,00
712-0150-46101	150	400	229,00
712-0150-48101	150	500	258,00
712-0150-49101	150	600	331,00
712-0150-50101	150	700	365,00
712-0150-51101	150	800	401,00
712-0150-52101	150	900	407,00
712-0150-53101	150	1000	413,00

Overige maten / lengtes op aanvraag

AVK serie 712 FF

Flensbuis
L = 100-4000
Epoxy gecoat
GJS 400
DN50-1200
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	L mm	Brutoprijs
712-0200-41100	200	150	255,00
712-0200-42100	200	200	255,00
712-0200-44100	200	300	352,00
712-0200-46100	200	400	355,00
712-0200-48100	200	500	398,00
712-0200-49100	200	600	458,00
712-0200-50100	200	700	516,00
712-0200-51100	200	800	567,00
712-0200-52100	200	900	583,00
712-0200-53100	200	1000	590,00
712-0250-42100	250	200	472,00
712-0250-44100	250	300	491,00
712-0250-46100	250	400	531,00
712-0250-48100	250	500	575,00
712-0250-49100	250	600	625,00
712-0250-50100	250	700	706,00
712-0250-51100	250	800	762,00
712-0250-52100	250	900	913,00
712-0250-53100	250	1000	922,00
712-0300-44100	300	300	625,00
712-0300-46100	300	400	714,00
712-0300-48100	300	500	799,00
712-0300-49100	300	600	875,00
712-0300-50100	300	700	984,00
712-0300-51100	300	800	1.082,00
712-0300-52100	300	900	1.298,00
712-0300-53100	300	1000	1.298,00
712-0350-46100	350	400	987,00
712-0350-48100	350	500	1.082,00
712-0350-49100	350	600	1.203,00
712-0350-50100	350	700	1.321,00
712-0350-51100	350	800	1.492,00
712-0350-52100	350	900	1.627,00
712-0350-53100	350	1000	1.695,00
712-0400-42100	400	200	1.017,00
712-0400-44100	400	300	1.053,00
712-0400-46100	400	400	1.166,00
712-0400-48100	400	500	1.288,00
712-0400-49100	400	600	1.417,00
712-0400-50100	400	700	1.556,00
712-0400-51100	400	800	1.695,00
712-0400-52100	400	900	1.892,00
712-0400-53100	400	1000	1.968,00
712-0500-44100	500	300	1.897,00
712-0500-46100	500	400	2.131,00
712-0500-48100	500	500	2.372,00
712-0500-49100	500	600	2.629,00
712-0500-50100	500	700	2.912,00
712-0500-51100	500	800	3.219,00
712-0500-52100	500	900	3.482,00
712-0500-53100	500	1000	3.618,00
712-0600-44100	600	300	2.473,00
712-0600-46100	600	400	2.743,00
712-0600-48100	600	500	3.052,00
712-0600-49100	600	600	3.358,00
712-0600-50100	600	700	3.664,00
712-0600-51100	600	800	3.961,00
712-0600-52100	600	900	4.395,00
712-0600-53100	600	1000	4.573,00

Overige maten / lengtes op aanvraag

Accessoires

AVK serie 712 FFM


Muurdoorvoering
Epoxy gecoat
GJS 400
DN50-1200
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	L mm	Brutoprijs
712-0050-66101	50	400	235,00
712-0050-60101	50	500	235,00
712-0050-62101	50	600	249,00
712-0065-66101	65	400	255,00
712-0065-60101	65	500	283,00
712-0065-62101	65	600	296,00
712-0080-66101	80	400	229,00
712-0080-60101	80	500	235,00
712-0080-62101	80	600	283,00
712-0100-66101	100	400	249,00
712-0100-60101	100	500	276,00
712-0100-62101	100	600	283,00
712-0125-60101	125	500	335,00
712-0125-62101	125	600	359,00
712-0150-66101	150	400	335,00
712-0150-60101	150	500	365,00
712-0150-62101	150	600	436,00
712-0200-66100	200	400	546,00
712-0200-60100	200	500	546,00
712-0200-62100	200	600	612,00
712-0250-60100	250	500	787,00
712-0250-62100	250	600	837,00
712-0300-60100	300	500	1.107,00
712-0300-62100	300	600	1.178,00
712-0350-60100	350	500	1.497,00
712-0350-62100	350	600	1.614,00
712-0400-60100	400	500	1.813,00
712-0400-62100	400	600	1.830,00
712-0500-60100	500	500	3.087,00
712-0500-62100	500	600	3.358,00
712-0600-62100	600	600	3.133,00

AVK serie 712 FFQ

Flensbocht 90°
Epoxy gecoat
GJS 400
DN50-1200
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
712-0050-06101	50	90,00
712-0065-06101	65	125,00
712-0080-06101	80	116,00
712-0100-06101	100	138,00
712-0125-06101	125	210,00
712-0150-06101	150	264,00
712-0200-06100	200	328,00
712-0250-06100	250	562,00
712-0300-06100	300	749,00
712-0350-06100	350	1.367,00
712-0400-06100	400	1.960,00
712-0500-06100	500	2.711,00
712-0600-06100	600	4.205,00

AVK serie 712 FFK 45°

Flensbocht 45°
Epoxy gecoat
GJS 400
DN50-1200
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
712-0050-04101	50	90,00
712-0080-04101	80	94,00
712-0100-04101	100	125,00
712-0125-04101	125	161,00
712-0150-04101	150	203,00
712-0200-04100	200	337,00
712-0250-04100	250	875,00
712-0300-04100	300	1.359,00
712-0350-04100	350	1.472,00
712-0400-04100	400	1.740,00
712-0500-04100	500	2.142,00
712-0600-04100	600	2.455,00

Tevens bochten leverbaar van 11, 22 en 30 graden

Overige maten / lengtes op aanvraag

AVK serie 712 FFR

Verloopstuk voor
flensverbindingen
Epoxy gecoat
GJS 400
DN80-1200
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	L mm	Brutoprijs
712-0066-22101	65/50	200	79,00
712-0082-22101	80/50	200	77,00
712-0081-22101	80/65	200	90,00
712-0103-22101	100/50	200	90,00
712-0102-22101	100/65	200	94,00
712-0101-22101	100/80	200	102,00
712-0127-22101	125/80	200	122,00
712-0126-22101	125/100	200	125,00
712-0153-22101	150/80	200	149,00
712-0152-22101	150/100	200	161,00
712-0151-22101	150/125	200	178,00
712-0204-22100	200/80	300	197,00
712-0203-22100	200/100	300	210,00
712-0201-22100	200/150	300	266,00
712-0254-22100	250/100	300	293,00
712-0252-22100	250/150	300	393,00
712-0251-22100	250/200	300	407,00
712-0305-22100	300/100	300	447,00
712-0303-22100	300/150	300	447,00
712-0302-22100	300/200	300	496,00
712-0301-22100	300/250	300	540,00
712-0404-22100	400/200	300	726,00
712-0403-22100	400/250	300	885,00
712-0402-22100	400/300	300	867,00
712-0454-22100	450/250	300	1.039,00
712-0453-22100	450/300	300	1.039,00
712-0452-22100	450/350	300	1.166,00
712-0451-22100	450/400	300	1.346,00
712-0505-22100	500/250	600	1.240,00
712-0504-22100	500/300	600	1.686,00
712-0503-22100	500/350	600	1.686,00
712-0502-22100	500/400	600	2.087,00
712-0501-26100	500/450	600	2.210,00
712-0603-22100	600/400	600	2.451,00
712-0602-22100	600/450	600	2.499,00
712-0601-22100	600/500	600	2.499,00

AVK serie 712 FFR

Excentrisch
flensverloopstuk
Epoxy gecoat
GJS 400
DN50-600
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	L mm	Brutoprijs
970-1401-011-1000	100/80	200	452,00
970-1401-011-1001	150/100	200	483,00
970-1401-011-1002	200/150	300	725,00
970-1401-011-1003	250/200	300	1.166,00

Overige maten / lengtes op aanvraag

AVK serie 712 FFT

Flens T-stuk
Epoxy gecoat
GJS 400
DN50-1200
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
712-0050-10101	50/50	125,00
712-0082-10101	80/50	170,00
712-0081-10101	80/65	149,00
712-0080-10101	80/80	165,00
712-0103-10101	100/50	214,00
712-0102-10101	100/65	221,00
712-0101-10101	100/80	187,00
712-0100-10101	100/100	208,00
712-0127-10101	125/80	249,00
712-0126-10101	125/100	255,00
712-0153-10101	150/80	287,00
712-0152-10101	150/100	301,00
712-0151-10101	150/125	311,00
712-0150-10101	150/150	313,00
712-0206-10100	200/50	359,00
712-0204-10100	200/80	465,00
712-0203-10100	200/100	476,00
712-0201-10100	200/150	476,00
712-0200-10100	200/200	533,00
712-0255-10100	250/80	714,00
712-0254-10100	250/100	719,00
712-0253-10100	250/125	765,00
712-0252-10100	250/150	799,00
712-0251-10100	250/200	773,00
712-0250-10100	250/250	867,00
712-0306-10100	300/80	1.028,00
712-0305-10100	300/100	794,00
712-0303-10100	300/150	1.061,00
712-0302-10100	300/200	1.028,00
712-0301-10100	300/250	1.110,00
712-0300-10100	300/300	1.241,00
712-0408-10100	400/80	2.572,00
712-0407-10100	400/100	2.602,00
712-0405-10100	400/150	2.638,00
712-0404-10100	400/200	2.709,00
712-0403-10100	400/250	3.007,00
712-0402-10100	400/300	2.878,00
712-0401-10100	400/350	2.964,00
712-0400-10100	400/400	2.986,00
712-0450-10100	450/450	3.915,00
712-0509-10100	500/100	3.555,00
712-0507-10100	500/150	3.692,00
712-0506-10100	500/200	3.791,00
712-0505-10100	500/250	3.791,00
712-0504-10100	500/300	4.066,00
712-0503-10100	500/350	4.276,00
712-0502-10100	500/400	4.173,00
712-0500-10100	500/500	4.472,00
712-0610-10100	600/100	5.352,00
712-0607-46100	600/150	5.482,00
712-0607-10100	600/200	5.551,00
712-0606-10100	600/250	5.630,00
712-0605-10100	600/300	5.789,00
712-0603-10100	600/400	6.063,00
712-0601-10100	600/500	6.266,00
712-0600-10100	600/600	6.605,00

Overige maten / lengtes op aanvraag

AVK serie 712 FFQN

Flensvoetbocht 90°
Epoxy gecoat
GJS 400
DN50-600
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
712-0050-70101	50	150,00
712-0065-70101	65	137,00
712-0080-70101	80	116,00
712-0100-70101	100	172,00
712-0125-70101	125	235,00
712-0150-70101	150	352,00
712-0200-70100	200	553,00
712-0250-70100	250	867,00
712-0300-70100	300	872,00

Meerprijs ½" leegloop 158,00

AVK serie 712 OMS

Overloopmondstuk
Epoxy gecoat
GJS 400
DN100-600
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
970-1401-011-10050	100	130,00
970-1401-011-10051	125	131,00
970-1401-011-10052	150	141,00
970-1401-011-10053	200	215,00
970-1401-011-10054	250	453,00
970-1401-011-10055	300	505,00
970-1401-011-10056	350	723,00
970-1401-011-10057	400	947,00
970-1401-011-10058	450	975,00
970-1401-011-10060	500	1.468,00

AVK serie 712 FFC

Flens T-stuk 45°
Epoxy gecoat
GJS 400
DN80-600
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
970-1401-011-10100	80/80	290,00
970-1401-011-10101	100/100	367,00
970-1401-011-10102	125/125	422,00
970-1401-011-10103	150/150	631,00
970-1401-011-10104	200/200	960,00
970-1401-011-10105	250/250	1.417,00
970-1401-011-10106	300/200	1.417,00
970-1401-011-10107	300/300	2.261,00
970-1401-011-10108	400/400	3.214,00
970-1401-011-10109	500/500	3.300,00
970-1401-011-10110	600/600	5.881,00

AVK serie 712 SCH

Flens stroom-T-stuk
Epoxy gecoat
GJS 400
DN80-600
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
970-1401-011-10150	80/80	335,00
970-1401-011-10151	100/100	449,00
970-1401-011-10152	150/125	583,00
970-1401-011-10153	150/150	583,00
970-1401-011-10154	200/200	1.154,00
970-1401-011-10155	250/250	1.529,00
970-1401-011-10156	300/300	2.673,00
970-1401-011-10157	400/400	4.021,00
970-1401-011-10158	500/500	5.458,00
970-1401-011-10159	600/600	7.670,00

AVK serie 712 X-R

Verloopflens
Epoxy gecoat
GJS 400
DN50-700
drukklasse PN16



Diverse uitvoeringen

Overige maten / lengtes op aanvraag

Accessoires

AVK serie 712 MMA

Flensmof T-stuk
Epoxy gecoat
GJS 400
DN80-300
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
712-0101-10321	110/80	131,00
712-0100-10321	110/100	140,00
712-0153-10321	160/80	210,00
712-0152-10321	160/100	281,00
712-0150-10321	160/150	302,00
712-0204-10320	200/80	389,00
712-0203-10320	200/100	370,00
712-0201-10320	200/150	431,00
712-0200-10320	200/200	531,00
712-0255-10320	250/80	401,00
712-0254-10320	250/100	436,00
712-0252-10320	250/150	553,00
712-0251-10320	250/200	612,00
712-0305-10320	315/100	625,00
712-0303-10320	315/150	714,00

AVK serie 712 E

Flensmof stuk
Epoxy gecoat
GJS 400
DN50-600
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Dd mm	Brutoprijs
712-0050-75111	50	63	38,00
712-0065-75111	65	75	50,00
712-0082-75111	80	63	72,00
712-0081-75111	80	75	50,00
712-0080-75111	80	90	54,00
712-0100-75111	100	110	57,00
712-0150-75111	150	160	103,00
712-0200-75110	200	200	202,00
712-0250-75110	250	250	288,00
712-0300-75110	300	315	369,00
712-0400-75110	400	400	1.006,00
712-0500-75110	500	500	1.556,00
712-0600-75110	600	630	3.107,00

AVK serie 712 ETV

Trekvast E-stuk,
type Wavin
Epoxy gecoat
GJS 400
DN100-600
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Dd mm	Brutoprijs
712-0100-75161	100	110	147,00
712-0125-75161	125	125	423,00
712-0150-75161	150	160	266,00
712-0200-75160	200	200	400,00
712-0250-75160	250	250	465,00
712-0300-75170	300	315	861,00
712-0400-75170	400	400	1.493,00
712-0500-75170	500	500	2.659,00
712-0600-75170	600	630	2.501,00

AVK serie 712 ETV

Trekvast E-stuk,
type Dyka
Epoxy gecoat
GJS 400
DN100-500
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Dd mm	Brutoprijs
712-0100-75991	100	110	147,00
712-0150-75991	150	160	266,00
712-0200-75990	200	200	400,00
712-0250-75990	250	250	465,00
712-0300-75990	300	315	861,00
712-0400-75990	400	400	1.493,00
712-0500-75990	500	500	2.659,00

AVK serie 712 Y

Y-stuk
Epoxy gecoat
GJS 400
DN80-600
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
970-1401-011-10200	80/80	Prijs op aanvraag
970-1401-011-10201	100/100	
970-1401-011-10202	150/150	
970-1401-011-10203	200/200	
970-1401-011-10204	250/250	
970-1401-011-10205	300/300	
970-1401-011-10206	350/350	
970-1401-011-10207	400/400	

Overige maten / lengtes op aanvraag

AVK serie 712 X

Blindflens
Epoxy gecoat
GJS 400
DN50-1200
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
712-0050-38101	50	50,00
712-0065-38101	65	51,00
712-0080-38101	80	50,00
712-0100-38101	100	54,00
712-0125-38101	125	68,00
712-0150-38101	150	81,00
712-0200-38100	200	136,00
712-0250-38100	250	255,00
712-0300-38100	300	369,00
712-0350-38100	350	394,00
712-0400-38100	400	567,00
712-0500-38100	500	867,00
712-0600-38100	600	1.288,00

AVK serie 712 X-S

Draadflens
Epoxy gecoat
GJS 400
DN50-1200
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
712-0050-39101020	50 x 2" BSP	53,00
712-0065-39101020	65 x 2" BSP	102,00
712-0080-39101020	80 x 2" BSP	124,00
712-0100-39101020	100 x 2" BSP	137,00
712-0125-39101020	125 x 2" BSP	166,00
712-0150-39101020	150 x 2" BSP	186,00
712-0200-39100020	200 x 2" BSP	256,00
712-0250-39100020	250 x 2" BSP	492,00
712-0300-39100020	300 x 2" BSP	569,00
712-0400-39100020	400 x 2" BSP	966,00
712-0500-39100020	500 x 2" BSP	1.088,00
712-0600-39100020	600 x 2" BSP	1.529,00

Andere draadaansluitingen op aanvraag

AVK serie 712 pas- en uitbouw

Pas- en uitbouw trekvast
Epoxy gecoat
Draadstangen, RVS A4
GJS 400
DN50-1200
drukclassen PN16



Artikelnr.	DN	Brutoprijs
712-0050-28101	50	365,00
712-0065-28101	65	420,00
712-0080-28101	80	567,00
712-0100-28101	100	649,00
712-0125-28101	125	787,00
712-0150-28101	150	979,00
712-0200-28100	200	1.278,00
712-0250-28100	250	1.535,00
712-0300-28100	300	1.716,00
712-0400-28100	400	3.201,00
712-0500-28100	500	3.814,00
712-0600-28100	600	5.749,00

Overige maten / lengtes op aanvraag

AVK serie 712 pendelstuk

Pendelstuk trekvast
Epoxy gecoat
DN80-600
Bevestigingsmateriaal THVZ



Artikelnr.	DN	L mm	Brutoprijs
970-1401-011-10601	80	1000	3.333,00
970-1401-011-10602	100	1000	3.396,00
970-1401-011-10603	125	1000	3.428,00
970-1401-011-10604	150	1000	3.584,00
970-1401-011-10605	200	1000	3.757,00
970-1401-011-10606	250	1000	4.795,00
970-1401-011-10607	300	1000	5.536,00
970-1401-011-10609	400	1000	7.246,00
970-1401-011-10611	500	1000	10.956,00
970-1401-011-10612	600	1000	12.356,00

Overige diameters / lengtes op aanvraag
Bevestigingsmateriaal RVSA2 op aanvraag

Accessoires

Compensator

EPDM balg
Staal verzinkte flenzen
DN50-200
drukklasse PN10



Artikelnr.	DN	L mm	Brutoprijs
970-1280-011-00002	50	105	102,00
970-1280-011-00003	65	115	134,00
970-1280-011-00004	80	130	165,00
970-1280-011-00005	100	135	204,00
970-1280-011-00006	125	170	284,00
970-1280-011-00007	150	180	333,00
970-1280-011-00001	200	200	517,00

AVK serie 730/4

Aanboorzadel type 50/200
met draadaftakking ½"-1½"
GJS 400 / NBR
DN50-200
PN16



Artikelnr.	Draad- aftakking	Brutoprijs
730-4-060-100	½"	50,00
730-4-060-200	¾"	50,00
730-4-060-300	1"	50,00
730-4-060-400	1¼"	50,00
730-4-060-500	1½"	50,00

Prijzen excl. beugel

AVK serie 730/4

Aanboorzadel, type 80/300
met draadaftakking ½"-2"
GJS 400 / NBR
DN80-300
PN16



Artikelnr.	Draad- aftakking	Brutoprijs
730-4-085-100	½"	64,00
730-4-085-200	¾"	64,00
730-4-085-300	1"	64,00
730-4-085-400	1¼"	64,00
730-4-085-500	1½"	64,00
730-4-085-600	2"	64,00

Prijzen excl. beugel

AVK serie 730/6

AVK zadelbeugel t.b.v.
serie 727 en 730



Artikelnr.	DN	Tolerantie	Brutoprijs
730-6-088-021	50	050-088	48,00
730-6-118-021	80	088-118	50,00
730-6-133-021	100	105-133	51,00
730-6-159-021	125	133-159	53,00
730-6-186-021	150	156-186	54,00
730-6-216-021	175	186-216	57,00
730-6-244-021	200	210-244	59,00
730-6-270-021	225	240-270	60,00
730-6-298-021	250	265-298	68,00
730-6-345-021	300	315-345	70,00
730-6-360-021	300	325-360	71,00

AVK serie 748/41

Reparatieklem, type C-klem
RVS 304L
Rubber EPDM/NBR



AVK serie 748/01

Reparatieklem, type FS10
RVS 304L / 316L
Rubber EPDM/NBR
Gevulkaniseerde spannerplate
Variabele lengtes en
maatvoeringen



AVK serie 748/02

Reparatieklem scharnierend,
type FS20
RVS 304L / 316L
Rubber EPDM/NBR
Gevulkaniseerde spannerplate
Variabele lengtes en
maatvoeringen



AVK serie 748/3X

Aanboorzadel, type FST
Flensaftakking DN50-200
RVS 304L / 316L
Rubber EPDM/NBR
Gevulkaniseerde spannerplate
Variabele lengtes en
maatvoeringen



AVK serie 748/2X

Aanboorzadel, type FSA
Draadaftakking ½"-4"
RVS 304L / 316L
Rubber EPDM/NBR
Gevulkaniseerde spannerplate
Variabele lengtes en
maatvoeringen



AVK serie 748/11

Reparatiekist met 6 of 10
elementen
Voor reparatie van diverse
leidingen
RVS 304L / 316L
Rubber EPDM/NBR
Gevulkaniseerde spannerplate
Tolerantie: 86-96 t/m 1375-
1475



Een separate prijslijst van reparatieklemmen is op verzoek verkrijgbaar via onze verkoopafdeling.
(tel. 0578-574490 of sales@avknederland.nl)

Accessoires

AVK serie 745/01, type G

Repico® trekvaste koppeling
RVS 316L
Rubber: NBR, EPDM, Silicone en FKM
DN15-400
Max. werkdruk: 16,0-42,7 bar



AVK serie 745/11, type GP

Repico® trekvaste Grip Plast
koppeling
Voor HDPE buizen
RVS 316L
Rubber: EPDM of NBR
DN32-200
Max. werkdruk: 16 bar



AVK serie 745/20, type S

Repico® flexibele koppeling
RVS 316L
Rubber: NBR, EPDM, Silicone en FKM
DN15-600
Max. werkdruk: 11,2-14,7 bar



AVK serie 745/28, type SD

Repico® flexibele koppeling, tweedelig
RVS 316L
Rubber: NBR, EPDM, Silicone en FKM
DN50-1000
Max. werkdruk: 7,2-10,7 bar



AVK serie 745/52, type SG

Repico® Slip-Grip koppeling,
trekvaste zijde en niet-trekvaste zijde
RVS 316L
Rubber: NBR, EPDM, Silicone en FKM
DN15-300
Max. werkdruk: 18,7-42,7 bar



AVK serie 747/81, type RH

Repico® reparatiekoppeling,
scharnierend
RVS 316L
Rubber: NBR, EPDM, Silicone en FKM
DN15-600
Max. werkdruk: 11,2-42,7 bar



AVK serie 747/01, type RSD

Repico® reparatiekoppeling, tweedelig
RVS 316L
Rubber: NBR, EPDM, Silicone en FKM
DN15-1000
Max. werkdruk: 7,2-42,7 bar



AVK serie 747/71, type RE

Repico® reparatiekoppeling voor
bochten, tweedelig
RVS 316L
Rubber: NBR, EPDM, Silicone en FKM
DN15-500
Max. werkdruk: 12-42,7 bar



Een separate prijslijst van reparatieklemmen is op verzoek verkrijgbaar via onze verkoopafdeling.
(tel. 0578-574490 of sales@avknederland.nl)

AVK serie 1200/01

Elektrolas koppeling
4 mm automatische pin
PE 100 / SDR11/17
20-400 mm



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
CBKHFA20	20	5,76
CBKHFA25	25	5,76
CBKHFA32	32	6,47
CBKHFA40	40	7,29
CBKHFA50	50	7,78
CBKHFA63	63	8,49
CBKHFA75	75	10,00
CBKHFA90	90	16,00
CBKHFA110	110	20,00
CBKHFA125	125	24,00
CBKHFA140	140	42,00
CBKHFA160	160	38,00
CBKHFA180	180	47,00
CBKHFA200	200	56,00
CBKHFA225	225	106,00
CBKHFA250	250	125,00
CBKHFA280	280	193,00
CBKHFA315	315	227,00

AVK serie 1203/01

Elektrolas lasbocht 90°
4 mm automatische pin
PE 100 / SDR11/17
20-250 mm



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
EBKHFA20X90	20x90°	13,00
EBKHFA25X90	25x90°	11,00
EBKHFA32X90	32x90°	12,00
EBKHFA40X90	40x90°	12,00
EBKHFA50X90	50x90°	13,00
EBKHFA63X90	63x90°	15,00
EBKHFA75X90	75x90°	22,00
EBKHFA90X90	90x90°	32,00
EBKHFA110X90	110x90°	40,00
EBKHFA125X90	125x90°	51,00
EBKHFA160X90	160x90°	115,00
EBKHFA180X90	180x90°	123,00
EBKHFA200X90	200x90°	271,00

AVK serie 1203/11

Elektrolas lasbocht 45°
4 mm automatische pin
PE 100 / SDR11/17
32-250 mm



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
EBKHFA32X45	32x45°	12,00
EBKHFA40X45	40x45°	12,00
EBKHFA50X45	50x45°	13,00
EBKHFA63X45	63x45°	14,00
EBKHFA75X45	75x45°	21,00
EBKHFA90X45	90x45°	30,00
EBKHFA110X45	110x45°	37,00
EBKHFA125X45	125x45°	42,00
EBKHFA160X45	160x45°	85,00
EBKHFA180X45	180x45°	99,00
EBKHFA200X45	200x45°	249,00

AVK serie 1204/01

Elektrolas T-stuk
4.0 mm automatische pin
PE 100 / SDR11/17
25-90mm



Grotere diameters op aanvraag

Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
ETBKHFA25	25	12,00
ETBKHFA32	32	13,00
ETBKHFA40	40	20,00
ETBKHFA50	50	20,00
ETBKHFA63	63	20,00
ETBKHFA75	75	32,00
ETBKHFA90	90	33,00
ETBKHFA110	110	64,00
ETBKHFA160	160	137,00

Accessoires

AVK serie 1202/01

Elektrolas verloopkoppeling
4 mm automatische pin
PE 100 / SDR11/17
25-250 mm



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
RBKHFA25X20	25X20	6,47
RBKHFA32X20	32X20	7,50
RBKHFA32X25	32X25	7,43
RBKHFA40X32	40X32	8,59
RBKHFA50X32	50X32	8,81
RBKHFA50X40	50X40	9,55
RBKHFA63X32	63X32	12,00
RBKHFA63X40	63X40	12,00
RBKHFA63X50	63X50	11,00
RBKHFA75X63	75X63	29,00
RBKHFA90X63	90X63	29,00
RBKHFA110X63	110X63	39,00
RBKHFA110X90	110X90	30,00
RBKHFA125X90	125X90	34,00
RBKHFA160X90	160X90	80,00
RBKHFA160X110	160X110	84,00

AVK serie 1356/26

PE kraagstuk
PE 100 / SDR11/17
d20-800



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
SFHK20N	20	4,40
SFHK25N	25	4,46
SFHK32N	32	4,73
SFHK40N	40	5,50
SFHK50N	50	7,01
SFHK63N	63	8,59
SFHK75N	75	11,00
SFHK90N	90	14,00
SFHK110N	110	18,00
SFHK125N	125	22,00
SFHK160N	160	33,00
SFHK180N	180	51,00
SFHK200N	200	62,00
SFHK225N	225	68,00
SFHK250N	250	102,00
SFHK280N	280	137,00
SFHK315N	315	173,00
SFHK355N	355	285,00
SFHK400N	400	395,00

AVK Serie 1258/10

Overschuifflens
PP met stalen kern
d20-180
boring PN10/16



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
PBR020X015NP16	20	38,00
PBR025X020NP16	25	38,00
PBR032X025NP16	32	40,00
PBR040X032NP16	40	40,00
PBR050X040NP16	50	41,00
PBR063X050NP16	63	49,00
PBR075X065NP16	75	52,00
PBR090X080NP16	90	63,00
PBR110X100NP16	110	80,00
PBR160X150NP16	160	137,00

AVK Serie 1258/05

Overschuifflens
PP met stalen kern
200-630 mm
boring PN10



Artikelnr.	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
PBR200X200NP10	200	198,00
PBR250X250NP10	250	358,00
PBR315X300NP10	315	525,00

AVK serie 631/00

Supa Maxi™ trekvaste koppeling
Voor alle buissoorten
A2 bouten / A4 moeren
EPDM rubber
DN50-800
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Tolerantie mm	Brutoprijs
631-071-00-6	50	048-071	309,00
631-091-00-6	65	069-091	426,00
631-106-00-6	80	082-106	396,00
631-133-00-6	100	104-133	466,00
631-161-00-6	125	132-159	759,00
631-188-00-6	150	159-188	803,00
631-227-00-6	200	193-227	1.276,00
631-257-00-6	225	224-257	1.503,00
631-301-00-6	250	266-301	1.540,00
631-356-00-6	300	314-356	1.793,00
631-396-00-6	350	352-396	4.332,00
631-442-00-6	400	392-442	4.986,00
631-510-00-6	450	448-510	6.582,00
631-552-00-6	500	498-552	8.149,00
631-652-00-6	600	604-652	10.672,00
631-745-00-6	700	700-745	Prijs
631-842-00-600004	800	800-842 (metaal-AC)	op
631-842-00-600006	800	800-842 (kunststof)	aanvraag

AVK serie 632/00

Supa Maxi™ trekvaste verloopkoppeling
Voor alle buissoorten
A2 bouten / A4 moeren
EPDM rubber
DN40-800
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Tolerantie-1 mm	Tolerantie-2 mm	Brutoprijs
632-071-091-006	50-65	048-071	069-091	420,00
632-071-106-006	50-80	048-071	082-106	436,00
632-091-106-006	65-80	069-091	082-106	448,00
632-106-133-006	80-100	082-106	104-133	516,00
632-133-161-006	100-125	104-133	132-159	635,00
632-133-188-006	100-150	104-133	159-188	740,00
632-161-188-006	125-150	132-159	159-188	759,00
632-188-227-006	150-200	159-188	193-227	871,00
632-188-257-006	150-225	159-188	224-257	1.076,00
632-227-257-006	200-225	193-227	224-257	1.285,00
632-227-301-006	200-250	193-227	266-301	1.424,00
632-257-301-006	225-250	224-257	266-301	1.503,00
632-301-356-006	250-300	266-301	314-356	1.793,00

AVK serie 633/00

Supa Maxi™ trekvaste flensadapter
Voor alle buissoorten
A2 bouten / A4 moeren
EPDM rubber
DN40-700
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Tolerantie mm	Brutoprijs
633-071-00-006	40/50	048-071	266,00
633-091-00-006	50/65	069-091	337,00
633-106-00-006	80	082-106	374,00
633-133-00-006	100	104-133	448,00
633-161-00-006	100/125	132-159	707,00
633-188-00-006	150	159-188	659,00
633-227-00-006	200	193-227	993,00
633-257-00-006	225/250	224-257	1.057,00
633-301-00-006	250	266-301	1.232,00
633-356-00-006	300	314-356	1.509,00
633-396-00-006	350	352-396	3.644,00
633-442-00-006	400	392-442	4.214,00
633-510-00-006	450	448-510	4.722,00
633-552-00-006	500	498-552	5.531,00
633-652-00-006	600	604-652	8.344,00
633-745-00-006	700	700-745	Prijs
633-842-00-0060004	800	800-842 (metaal-AC)	op
633-842-00-0060006	800	800-842 (kunststof)	aanvraag

AVK serie 634/00

Supa Maxi™ trekvaste
eindkap
Voor alle buissoorten
A2 bouten / A4 moeren
EPDM rubber
DN50-400
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Tolerantie mm	Draadaansluiting	Brutoprijs
634-071-000-16	50	048-071	1¼"	238,00
634-091-000-16	65	069-091	1¼"	307,00
634-091-000-36	65	069-091	2"	307,00
634-106-000-16	80	082-106	1¼"	321,00
634-106-000-36	80	082-106	2"	321,00
634-133-000-16	100	104-133	1¼"	348,00
634-133-000-36	100	104-133	2"	348,00
634-161-000-16	125	132-159	1¼"	570,00
634-161-000-36	125	132-159	2"	570,00
634-188-000-16	150	159-188	1¼"	568,00
634-188-000-36	150	159-188	2"	568,00
634-227-000-16	200	193-227	1¼"	945,00
634-227-000-36	200	193-227	2"	945,00
634-257-000-16	225	224-257	1¼"	1.186,00
634-257-000-36	225	224-257	2"	1.186,00
634-301-000-16	250	266-301	1¼"	1.218,00
634-301-000-36	250	266-301	2"	1.218,00
634-356-000-16	300	314-356	1¼"	1.410,00
634-356-000-36	300	314-356	2"	1.410,00
634-442-000-36	400	392-442	2"	4.130,00

AVK serie 621/41

Supa Plus™ koppeling
met trekvaste ring
voor PE en PVC buizen
GJS 400
DN40-300



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
621-10-040-41001	40	40	153,00
621-10-050-41001	40	50	198,00
621-10-063-41001	50	63	198,00
621-10-075-41001	65	75	198,00
621-10-090-41001	80	90	207,00
621-10-110-41001	100	110	215,00
621-10-125-41001	125	125	237,00
621-10-160-41001	150	160	298,00
621-10-200-41001	200	200	469,00
621-10-250-41001	250	250	719,00
621-10-315-41001	300	315	974,00

AVK serie 623/10

Supa Plus™ flensadapter
met trekvaste ring
voor PE en PVC buizen
GJS 400
DN40-300



Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
623-10-040-0141001	40	40	111,00
623-10-050-0141001	40	50	171,00
623-10-063-0141001	50	63	208,00
623-10-075-0141001	65	75	217,00
623-10-090-0141001	80	90	238,00
623-10-110-0141001	100	110	245,00
623-10-125-0141001	125	125	315,00
623-10-160-0141001	150	160	364,00
623-10-200-0041001	200	200	548,00
623-10-250-0041001	250	250	653,00
623-10-315-0141001	300	315	930,00

AVK serie 711/50

Orion koppeling
GJS 400 / EPDM
DN50-300
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Tolerantie mm	Brutoprijs
711-050-5050	50	046-072	164,00
711-065-5050	65	072-086	164,00
711-080-5050	80	088-108	186,00
711-100-5050	100	104-130	224,00
711-125-5050	125	125-155	300,00
711-150-5050	150	158-192	318,00
711-200-5050	200	198-232	407,00
711-250-5050	250	267-310	591,00
711-300-5050	300	315-358	651,00

AVK serie 711/60

Orion flensadapter
GJS 400 / EPDM
DN50-300
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Tolerantie mm	Brutoprijs
711-050-6050	50	046-072	133,00
711-065-6050	65	072-086	186,00
711-080-6050	80	088-108	197,00
711-100-6050	100	104-130	204,00
711-125-6050	125	125-155	300,00
711-150-6050	150	158-192	301,00
711-200-6050	200	198-232	403,00
711-250-6050	250	267-310	501,00
711-300-6050	300	315-358	777,00

AVK serie 711/70

Orion koppeling / R
GJS 400 / EPDM
DN80-250
drukklasse PN16



Artikelnr.	DN	Tolerantie-1 mm	Tolerantie-2 mm	Brutoprijs
711-080-705000100	100/080	104-130	088-108	241,00
711-100-705000125	125/100	125-155	104-130	300,00
711-100-705000150	150/100	158-192	104-130	318,00
711-125-705000150	150/125	158-192	125-155	318,00
711-200-705000225	225/200	233-267	198-232	527,00
711-225-705000250	250/225	267-310	233-267	651,00

AVK serie 05/E-008

Ondersteuningsbus met keg
voor PE buizen
RVS 304
DN50-800
SDR 11, 13,6, 17 en 17,6



Andere SDR klassen op
aanvraag

Geschikt voor PVC-O buizen

Artikelnr.	DN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
05-063-5X0000	50	63	48,00
05-075-5X0000	65	75	48,00
05-090-5X0000	80	90	48,00
05-110-7X0000	100	110	57,00
05-125-7X0000	125	125	62,00
05-160-7X0000	150	160	70,00
05-200-7X0000	200	200	81,00
05-250-7X0000	250	250	94,00
05-315-7X0000	300	315	112,00
05-355-7X0000	350	355	133,00
05-400-7X0000	400	400	151,00
05-450-7X0000	450	450	188,00
05-500-7X0000	500	500	229,00
05-560-7X0000	550	560	250,00
05-630-7X0000	600	630	272,00
05-710-7X0000	700	710	417,00
05-800-7X0000	800	800	484,00

X = 1 SDR 17,6
X = 3 SDR 17
X = 4 SDR 11
X = 6 SDR 13,6

Accessoires

AVK Serie 8004

Super Hydro - rechte koppeling
Universeel
Staal S235JR/EPDM
Ontwerp met dubbele bout
DN100-2000
Tolerantiebereik 40 mm



Informatie op aanvraag

Prijs op aanvraag

AVK serie 258

Koppeling
Staal / EPDM
DN350-2000
drukklasse PN16
Tolerantiebereik 7 mm



Informatie op aanvraag

Prijs op aanvraag

AVK serie 260

Flensadapter
Staal / EPDM
DN350-2000
drukklasse PN16
Tolerantiebereik 7 mm



Bovenstaande koppelingen worden klantspecifiek geproduceerd.

Prijs op aanvraag

AVK Serie Plug & Play®

Push Fit koppeling PE x PE
20 t/m 315 mm
SDR klasse 11, 17 en 17,6
Huis in PP-B
Dubbele afdichtingsring in EPDM/NBR
Grip ring in POM
DVGW en ÖVGW gecertificeerd



Artikelnr.	DN	PN	Uitw. Diam. mm	Brutoprijs
970-2080-011-00020	16	16	20	18,00
970-2080-011-00025	20	16	25	22,00
970-2080-011-00032	25	16	32	24,00
970-2080-011-00040	30	16	40	31,00
970-2080-011-00050	40	16	50	36,00
970-2080-011-00063	50	16	63	46,00
970-2080-011-00075	65	16	75	57,00
970-2080-011-00090	80	16	90	84,00
970-2080-011-00110	100	16	110	111,00
970-2080-011-00125	125	16	125	135,00
970-2080-011-00160	150	16	160	197,00
970-2080-011-00200	200	16	200	446,00
970-2080-011-00225	225	10	225	478,00
970-2080-011-00250	250	10	250	606,00
970-2080-011-00315	300	10	315	698,00

Centrische vlinderklep met losse voering, Wafer type

Ontwerp volgens EN 593
Nodulair gietijzeren huis GJS-400-15
Inbouwlengte volgens EN 558, serie 20
Flensboring PN6/10/16, CL 150
Werkdruk 10/16 bar
Coating: epoxy RAL 5017 200µ tot DN400 en vanaf DN450 polyurethaan 250µ

AVK serie 820/00-024, -025 en -028

Klep: RVS 1.4408
Voering: EPDM rubber voor hoge temperaturen (024), EPDM rubber voor (drink)water (025) en NBR rubber voor afvalwater en gas (028)

AVK serie 820/00-029 en -031

Klep: Nodulair gietijzer, Rilsan gecoat
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (029) en NBR rubber voor perslucht, afvalwater en gas (031)

AVK serie 823/00

Klep: Aluminiumbrons, RVS 1.4408
Voering: EPDM rubber voor (drink)water



DN	Inbouwmaat	820/00-024. 025. 028	820/00-029. 031	823/00
25	30	98,00		
32	30	98,00		
40	33	99,00		
50	43	101,00		
65	46	111,00		
80	46	123,00		
100	52	147,00		
125	56	188,00	Prijs	Prijs
150	56	232,00	op	op
200	60	332,00	aanvraag	aanvraag
250	68	556,00		
300	78	772,00		
350	80	941,00		
400	102	1.272,00		
450	113	3.242,00		
500	126	4.343,00		
600	153	5.937,00		
700	168	8.201,00		
800	190	9.424,00		
900	204	13.926,00		
1000	218	17.230,00		

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag leverbaar

Centrische vlinderklep met gevulkaniseerde voering, Wafer type

Ontwerp volgens EN 593
Nodulair gietijzeren huis GJS-400-15
Inbouwlengte volgens EN 558, serie 20 / ISO 5752 / DIN 3202, serie K1
Flensboring PN6/10/16/CL150
Werkdruk 10/16 bar
Coating: polyurethaan RAL 2000 100µ

EVCS-i, uitvoering JA/KA

Klep: RVS 1.4313
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JA) en NBR rubber voor afvalwater en gas (KA)

EVCS-i, uitvoering JST/KSN

Klep: RVS Duplex 1.4470
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JST) en NBR rubber voor afvalwater en gas (KSN)

EVCS-i, uitvoering JJ/KJ

Klep: Aluminiumbrons
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JJ) en NBR rubber voor afvalwater en gas (KJ)

EVS-i, uitvoering JST/KSN

Klep: RVS Duplex 1.4470
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JST) en NBR rubber voor afvalwater en gas (KSN)

EVS-i, uitvoering JJ/KJ

Klep: Aluminiumbrons
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JJ) en NBR rubber voor afvalwater en gas (KJ)

EVS-i, uitvoering JNS/KNS

Klep: Nodulair gietijzer, Rilsan gecoat
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JNS) en NBR rubber voor afvalwater en gas (KNS)



DN	Inbouwmaat	JA//KA	JST/KSN	JJ/KJ	JNS/KNS
40	33	247,00	184,00	168,00	-
50	43	247,00	184,00	168,00	-
65	46	271,00	197,00	182,00	-
80	46	284,00	207,00	196,00	-
100	52	335,00	255,00	238,00	-
125	56	398,00	308,00	287,00	-
150	56	573,00	433,00	418,00	-
200	60	769,00	627,00	571,00	-
250	68	1.357,00	1.084,00	1.024,00	-
300	78	1.651,00	1.338,00	1.240,00	-
350	78	1.960,00	1.639,00	1.448,00	-
400	102	-	4.822,00	3.981,00	2.663,00
450	114	-	6.372,00	4.741,00	3.113,00
500	127	-	8.474,00	6.362,00	4.370,00
600	154	-	11.706,00	9.910,00	6.407,00

Type EVCS-i : DN025-350

Type EVS-i : DN400-1000

Producten voor industrie volgens DIN/EN

Centrische vlinderklep met losse voering, Lug type

Ontwerp volgens EN 593
Nodulair gietijzeren huis GJS-400-15
Inbouw lengte volgens EN 558, serie 20
Flensboring PN10/16/CL150
Werkdruk 10/16 bar
Coating: epoxy RAL 5017 200µ tot DN400 en vanaf DN450 polyurethaan 250µ

AVK serie 820/10-028 en -029

Klep: RVS 1.4408
Voering: EPDM rubber voor hoge temperaturen (028) en EPDM rubber voor (drink)water (029)

AVK serie 820/10-031 en -032

Klep: Nodulair gietijzer, Rilsan gecoat
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (032) en NBR rubber voor perslucht, afvalwater en gas (031)

AVK serie 823/10

Klep: Aluminiumbrons
Voering: EPDM rubber voor (drink)water



DN	Inbouwmaat	820/10-028, 029	820/10-031, 032	823/10
25	30	121,00		
32	30	121,00		
40	33	117,00		
50	43	120,00		
65	46	142,00		
80	46	165,00	Prijs op	Prijs op
100	52	194,00		
125	56	233,00	aanvraag	aanvraag
150	56	277,00		
200	60	424,00		
250	68	788,00		
300	78	1.276,00		
350	80	1.451,00		
400	102	2.081,00		
450	113	3.278,00		
500	126	4.062,00		
600	153	6.103,00		

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag leverbaar

Centrische vlinderklep met gevulkaniseerde voering, tapped-lug type

Ontwerp volgens EN 593
Nodulair gietijzeren huis GJS-400-15
Inbouw lengte volgens EN 558, serie 20 / ISO 5752 / DIN 3202 serie K1
Flensboring PN10/16
Werkdruk 10/16 bar
Coating: polyurethaan RAL 2000 100µ

EVTLS-i, uitvoering JA/KA

Klep: RVS 1.4313
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JA) en NBR rubber voor afvalwater en gas (KA)

EVTLS-i, uitvoering JST/KSN

Klep: RVS Duplex 1.4470
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JST) en NBR rubber voor afvalwater en gas (KSN)

EVTLS-i, uitvoering JJ/KJ

Klep: Aluminiumbrons
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JJ) en NBR rubber voor afvalwater en gas (KJ)

EVTLS-i, uitvoering JNS/KNS

Klep: Nodulair gietijzer, Rilsan gecoat
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JNS) en NBR rubber voor afvalwater en gas (KNS)



DN	Inbouwmaat	JA/KA	JST/KSN	JJ/KJ	JNS/KNS
40	33	261,00	312,00	277,00	-
50	43	261,00	312,00	277,00	-
65	46	279,00	326,00	298,00	-
80	46	314,00	365,00	338,00	-
100	52	368,00	441,00	412,00	-
125	56	478,00	557,00	533,00	-
150	56	627,00	739,00	726,00	-
200	60	881,00	1.101,00	1.052,00	-
250	68	1.421,00	1.809,00	1.667,00	-
300	78	1.779,00	2.259,00	1.981,00	-
350	78	3.102,00	3.559,00	3.547,00	-
400	102	-	6.188,00	5.212,00	4.084,00
450	114	-	8.235,00	6.454,00	5.658,00
500	127	-	10.289,00	7.946,00	6.713,00
600	154	-	13.768,00	12.010,00	10.774,00
700	165	-	24.174,00	21.261,00	15.893,00
800	190	-	36.589,00	32.515,00	25.246,00
900	203	-	43.555,00	37.618,00	27.861,00
1000	216	-	52.796,00	47.989,00	33.990,00

Centrische vlinderklep met losse voering, U-sectie

Ontwerp volgens EN 593
Nodulair gietijzeren huis GJS-400-15
Inbouwlengte volgens EN 558, serie 20
Flensboring PN10/16/CL150
Werkdruk 10/16 bar
Coating: epoxy RAL 5017 200µ tot DN400 en vanaf DN450 polyurethaan 250µ

AVK serie 820/20-024, -025 en -027

Klep: RVS 1.4408
Voering: EPDM rubber voor hoge temperaturen (024), EPDM rubber voor (drink)water (025) en NBR rubber voor afvalwater en gas (027)

AVK serie 820/20-028

Klep: Nodulair gietijzer, Rilsan gecoat
Voering: EPDM rubber voor (drink)water

AVK serie 823/20

Klep: Aluminiumbrons
Voering: EPDM rubber voor (drink)water



DN	Inbouwmaat	820/20-024, 025, 027	820/20-028	823/20
150	56	528,00		
200	60	732,00		
250	68	1.085,00		
300	78	1.429,00		
350	80	1.744,00		
400	102	2.419,00	Prijs	Prijs
450	113	5.044,00	op	op
500	126	5.519,00	aanvraag	aanvraag
600	153	8.893,00		
700	168	10.900,00		
800	190	15.853,00		
900	204	19.548,00		
1000	218			
1100	218	Prijs		
1200	254	op		
1400	280	aanvraag		
1600	318			

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag leverbaar

Centrische vlinderklep met gevulkaniseerde voering, U-sectie

Ontwerp volgens EN 593
Nodulair gietijzeren huis GJS-400-15
Inbouwlengte volgens EN 558, serie 20 / ISO 5752 / DIN 3202 serie K1
Flensverbinding PN10/16
Werkdruk 10/16 bar
Coating: polyurethaan RAL 2000 100µ

EVUS, uitvoering JST/KSN

Klep: RVS Duplex 1.4517
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JST) en NBR rubber voor afvalwater en gas (KSN)

EVUS, uitvoering JI/KL-JJ/KJ

Klep: Aluminiumbrons
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JL-JJ) en NBR rubber voor afvalwater en gas (KL-KJ)

EVUS, uitvoering JNT/KNT

Klep: Nodulair gietijzer, Rilsan gecoat
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JNT) en NBR rubber voor afvalwater en gas (KNT)



DN	Inbouwmaat	JST/KSN	JJ/KJ-JL/KL	JNT/KNT
600	154	12.651,00	10.557,00	8.143,00
700	165	17.378,00	14.917,00	10.307,00
800	190	20.039,00	17.972,00	12.100,00
900	203	28.875,00	25.803,00	17.764,00
1000	216	35.551,00	31.036,00	20.988,00
1100	235			
1200	254			
1300	279			
1400	279	Prijs	Prijs	Prijs
1500	318	op	op	op
1600	318	aanvraag	aanvraag	aanvraag
1700	337			
1800	356			
2000	406			
2100	406			
2200	406			

Producten voor industrie volgens DIN/EN

Centrische vlinderklep met gevulkaniseerde voering, Wafer semi-lug type, lange nek

Ontwerp volgens EN 593
Nodulair gietijzeren huis GJS-400-15
Inbouwlengte volgens EN 558, serie 20 / ISO 5752 / DIN 3202, serie K1
Flensboring PN6/10/16/CL150
Werkdruk 16 bar
Coating: polyurethaan RAL 2000 100µ

EVCLS-i, uitvoering JA/KA

Klep: RVS 1.4313
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JA) en NBR rubber voor afvalwater en gas (KA)

EVCLS-i, uitvoering JST/KSN

Klep: RVS Duplex 1.4470
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JST) en NBR rubber voor afvalwater en gas (KSN)

EVCLS-i, uitvoering JJ/KJ

Klep: Aluminiumbrons
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JJ) en NBR rubber voor afvalwater en gas (KJ)



DN	Inbouwmaat	JA/KA	JST/KSN	JJ/KJ
40	33	247,00		
50	43	247,00		
65	46	271,00		
80	46	284,00	Prijs	Prijs
100	52	335,00	op	op
125	56	398,00	aanvraag	aanvraag
150	56	573,00		
200	60	769,00		
250	68	1.508,00		
300	78	1.954,00		

Centrische vlinderklep met gevulkaniseerde voering, Monoflens type, kort

Ontwerp volgens EN 593
Nodulair gietijzeren huis GJS-400-15
Inbouwlengte volgens EN 558, serie 16 / ISO 5752 / DIN 3202 serie K1
Flensboring PN10/16
Werkdruk 10/16 bar
Coating: polyurethaan RAL 2000 100µ

EVMS, uitvoering JA/KA

Klep: RVS 1.4057
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JA) en NBR rubber voor afvalwater en gas (KA)

EVMS, uitvoering JST/KE

Klep: RVS Duplex 1.4462 < DN400
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JA) en NBR rubber voor afvalwater en gas (KA)

EVMS, uitvoering JST/KSN

Klep: RVS Duplex 1.4517 > DN400
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JST) en NBR rubber voor afvalwater en gas (KSN)

EVMS, uitvoering JL/KL-JJ/KJ

Klep: Aluminiumbrons
Voering: EPDM rubber voor (drink)water en NBR rubber voor afvalwater en gas (KSN)

EVMS, uitvoering JNT/KNT

Klep: Aluminiumbrons
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JNT) en NBR rubber voor afvalwater en gas (KNT)



DN	Inbouwmaat	JA/KA	JST/KE-JST/KSN	JJ/KJ-JL/KL	JNT/KNT
80	46	515,00	555,00	543,00	-
100	52	552,00	610,00	583,00	-
125	56	642,00	714,00	680,00	-
150	56	816,00	913,00	869,00	-
200	60	1.000,00	1.190,00	1.135,00	-
250	68	1.597,00	1.914,00	1.689,00	1.491,00
300	78	1.752,00	2.145,00	1.842,00	1.597,00
350	78	2.526,00	3.140,00	2.679,00	2.384,00
400	102	3.249,00	4.370,00	3.526,00	2.908,00
450	114	5.586,00	6.843,00	5.703,00	4.568,00
500	127	5.635,00	6.922,00	6.121,00	4.656,00
600	154	8.140,00	10.509,00	8.591,00	6.453,00
700	165	14.288,00	15.665,00	12.882,00	10.167,00
800	190	16.030,00	18.054,00	15.330,00	11.314,00
900	203	20.169,00	26.297,00	24.359,00	18.176,00
1000	216	27.868,00	32.601,00	28.068,00	22.277,00

**Centrische vlinderklep met
ge vulkaniseerde voering, Dubbelflens
type, kort**

Ontwerp volgens EN 593
Nodulair gietijzeren huis GJS-400-15
Inbouw lengte volgens EN 558, serie 13 / ISO
5752 / DIN 3202 deel 3
Flensboring PN10/16
Werkdruk 10/16 bar
Coating: polyurethaan RAL 2000 100µ

EVFS-i, uitvoering JA/KA

Klep: RVS 1.4313
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JA) en
NBR rubber voor afvalwater en gas (KA)

EVFS-i, uitvoering JST/KSN

Klep: RVS Duplex 1.4470
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JST)
en NBR rubber voor afvalwater en gas (KSN)

EVFS-i, uitvoering JJ/KJ

Klep: Aluminiumbrons
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JJ) en
NBR rubber voor afvalwater en gas (KJ)

EVFS-i, uitvoering JNT/KNT

Klep: Nodulair gietijzer, Rilsan gecoat
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JNT)
en NBR rubber voor afvalwater en gas (KNT)



DN	Inbouw- maat	JA/KA	JST/KSN	JJ/KJ	JNT/KNT
40	106	365,00	414,00	382,00	-
50	108	365,00	414,00	382,00	-
65	112	435,00	481,00	452,00	-
80	114	449,00	495,00	470,00	-
100	127	524,00	599,00	565,00	-
125	140	546,00	624,00	605,00	-
150	140	823,00	939,00	920,00	-
200	152	1.071,00	1.313,00	1.265,00	-
250	165	1.826,00	2.231,00	2.080,00	-
300	178	2.261,00	2.756,00	2.595,00	-
350	190	3.107,00	3.713,00	3.239,00	-
400	216	-	6.263,00	5.566,00	4.136,00
450	222	-	7.992,00	6.417,00	4.699,00
500	229	-	9.493,00	8.436,00	6.129,00
600	267	-	14.576,00	12.809,00	9.137,00
700	292	-	20.822,00	19.147,00	12.425,00
800	318	-	28.787,00	27.508,00	19.205,00
900	330	-	40.742,00	36.355,00	25.407,00
1000	410	-	48.777,00	47.342,00	33.334,00

**Centrische vlinderklep met
ge vulkaniseerde voering, Dubbelflens
type, lang**

Ontwerp volgens EN 593
Nodulair gietijzeren huis GJS-400-15
Inbouw lengte volgens EN 558, serie 14 / ISO
5752 / DIN 3202 deel 3, serie F4
Flensboring PN10/16
Werkdruk 10/16 bar
Coating: polyurethaan RAL 2000 100µ

EVFL-i, uitvoering JA/KA

Klep: RVS 1.4057
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JA) en
NBR rubber voor afvalwater en gas (KA)

EVFL-i, uitvoering JST/KE

Klep: RVS Duplex 1.4462 < DN400
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JE) en
NBR rubber voor afvalwater en gas (KE)

EVFL-i, uitvoering JST/KSN

Klep: RVS Duplex 1.4517 > DN400
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JST)
en NBR rubber voor afvalwater en gas (KSN)

EVFL-i, uitvoering JL/KL/JJ/KJ

Klep: Aluminiumbrons
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JL/JJ)
en NBR rubber voor afvalwater en gas (KL/KJ)

EVFL-i, uitvoering JNT/KNT

Klep: Aluminiumbrons
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JNT)
en NBR rubber voor afvalwater en gas (KNT)



DN	Inbouw- maat	JA/KA	JST/KE-JST/ KSN	JL/KL	JJ/KJ	JNT/KNT
50	150	538,00	577,00	562,00	565,00	-
65	170	660,00	712,00	640,00	646,00	-
80	180	693,00	755,00	642,00	698,00	-
100	190	735,00	870,00	833,00	837,00	-
125	200	837,00	926,00	888,00	895,00	-
150	210	905,00	1.026,00	973,00	979,00	-
200	230	1.190,00	1.374,00	1.294,00	1.305,00	-
250	250	2.020,00	2.388,00	2.160,00	2.212,00	2.032,00
300	270	2.341,00	2.781,00	2.499,00	2.526,00	2.314,00
350	290	3.563,00	6.306,00	3.148,00	3.186,00	3.399,00
400	310	5.178,00	6.383,00	4.070,00	4.190,00	4.811,00
450	330	6.601,00	7.924,00	6.610,00	6.663,00	5.588,00
500	350	8.044,00	9.418,00	8.592,00	8.638,00	6.996,00
600	390	12.426,00	14.970,00	12.801,00	12.983,00	8.997,00
700	430	18.956,00	20.545,00	17.634,00	17.671,00	14.777,00
800	470	20.822,00	23.067,00	20.071,00	20.097,00	16.043,00
900	510	27.730,00	32.076,00	29.903,00	29.934,00	21.625,00
1000	550	31.756,00	36.649,00	31.847,00	31.894,00	23.974,00

Producten voor industrie volgens DIN/EN

AVK serie 756/100-104

Dubbel excentrische vlinderklep met geïntegreerde zitting, IP67 wormkast met handwiel, lange bouw lengte



Ontwerp volgens EN593
Nodulair gietijzeren huis GJS-500-7
Inbouw lengte volgens EN 558 tabel 2, serie 14
Flensboring PN10/16
Werkdruk 6/10/16/25 bar
Coating: epoxy RAL 5017 250µ
Klep: Nodulair gietijzer GJS-500-7
Voering: EPDM rubber
DN150-600

Artikelnr.	DN	Boring	
756-0150-1-14000	150	PN10/16	
756-0200-1-104	200	PN10	
756-0200-1-114	200	PN16	
756-0250-1-104	250	PN10	
756-0250-1-114	250	PN16	
756-0300-1-104	300	PN10	
756-0300-1-114	300	PN16	Prijs
756-0350-1-104	350	PN10	op
756-0350-1-114	350	PN16	aanvraag
756-0400-1-104	400	PN10	
756-0400-1-114	400	PN16	
756-0450-1-104	450	PN10	
756-0450-1-114	450	PN16	
756-0500-1-104	500	PN10	
756-0500-1-114	500	PN16	
756-0600-1-104	600	PN10	
756-0600-1-114	600	PN16	

AVK serie 756/100-671

Dubbel excentrische vlinderklep met geïntegreerde zitting, IP67 wormkast met handwiel, lange bouw lengte



Ontwerp volgens EN593
Nodulair gietijzeren huis GJS-500-7
Inbouw lengte volgens EN 558, serie 14
(DN≤2000) / DIN3202-F4 (DN>2000)
Flensboring PN10/16 (DN700-2000) / DIN2501 (DN>2000)
Werkdruk 6/10/16/25 bar
Coating: epoxy RAL 5017 250µ (DN≤1600)
en twee componenten epoxy RAL 5017 250µ (DN≥1800)
Klep: Nodulair gietijzer GJS-500-7
Voering: EPDM rubber
DN700-2800

Artikelnr.	DN	Boring	
756-0700-1-04	700	PN10	
756-0700-1-14	700	PN16	
756-0800-1-04	800	PN10	
756-0800-1-14	800	PN16	
756-0900-1-04	900	PN10	
756-0900-1-14	900	PN16	
756-1000-1-04	1000	PN10	
756-1000-1-14	1000	PN16	
756-1200-1-04	1200	PN10	
756-1200-1-14	1200	PN16	Prijs
756-1400-1-04	1400	PN10	op
756-1400-1-14	1400	PN16	aanvraag
756-1500-1-04	1500	PN10	
756-1500-1-14	1500	PN16	
756-1600-1-04	1600	PN10	
756-1600-1-14	1600	PN16	
756-1800-1-04	1800	PN10	
756-1800-1-14	1800	PN16	
756-2000-1-04	2000	PN10	
756-2000-1-14	2000	PN16	
756-2200-1-04	2200	PN10 DIN	
756-2200-1-14	2200	PN16 DIN	
756-2400-1-04	2400	PN10 DIN	
756-2400-1-14	2400	PN16 DIN	
756-2600-1-04000*	2600	PN10	
756-2600-1-14000*	2600	PN16	
756-2800-1-04000*	2800	PN10	

* Uni-directioneel

AVK serie 756/102-142

Dubbel excentrische vlinderklep met
geïntegreerde zitting, ISO geflensde IP67
wormkast, lange bouw lengte



Ontwerp volgens EN593
Nodulair gietijzeren huis GJS-500-7
Inbouw lengte volgens EN 558 tabel 2, serie 14
Flensboring PN10/16
Werkdruk 6/10/16/25 bar
Coating: epoxy RAL 5017 250µ
Klep: Nodulair gietijzer GJS-500-7
Voering: EPDM rubber
DN150-600

Artikelnr.	DN	Boring	
756-0150-1-14002	150	PN10/16	
756-0200-1-04002	200	PN10	
756-0200-1-14002	200	PN16	
756-0250-1-04002	250	PN10	
756-0250-1-14002	250	PN16	
756-0300-1-04002	300	PN10	
756-0300-1-14002	300	PN16	Prijs
756-0350-1-04002	350	PN10	op
756-0350-1-14002	350	PN16	aanvraag
756-0400-1-04002	400	PN10	
756-0400-1-14002	400	PN16	
756-0450-1-04002	450	PN10	
756-0450-1-14002	450	PN16	
756-0500-1-04002	500	PN10	
756-0500-1-14002	500	PN16	
756-0600-1-04002	600	PN10	
756-0600-1-14002	600	PN16	

AVK serie 756/102-IS1

Dubbel excentrische vlinderklep met
geïntegreerde zitting, ISO geflensde IP67
wormkast, lange bouw lengte



Ontwerp volgens EN593
Nodulair gietijzeren huis GJS-500-7
Inbouw lengte volgens EN 558, serie 14
(DN≤2000) / DIN3202-F4 (DN>2000)
Flensboring PN10/16 (DN700-2000) /
DIN2501 (DN>2000)
Werkdruk 6/10/16/25 bar
Coating: epoxy RAL 5017 250µ (DN≤1600)
en twee componenten epoxy RAL 5017 250µ
(DN≥1800)
Klep: Nodulair gietijzer GJS-500-7
Voering: EPDM rubber
DN700-2800

Artikelnr.	DN	Boring	
756-0700-1-04002	700	PN10	
756-0700-1-14002	700	PN16	
756-0800-1-04002	800	PN10	
756-0800-1-14002	800	PN16	
756-0900-1-04002	900	PN10	
756-0900-1-14002	900	PN16	
756-1000-1-04002	1000	PN10	
756-1000-1-14002	1000	PN16	
756-1200-1-04002	1200	PN10	
756-1200-1-14002	1200	PN16	
756-1400-1-04002	1400	PN10	
756-1400-1-14002	1400	PN16	Prijs
756-1500-1-04002	1500	PN10	op
756-1500-1-14002	1500	PN16	aanvraag
756-1600-1-04002	1600	PN10	
756-1600-1-14002	1600	PN16	
756-1800-1-04002	1800	PN10	
756-1800-1-14002	1800	PN16	
756-2000-1-04002	2000	PN10	
756-2000-1-14002	2000	PN16	
756-2200-1-04002	2200	PN10 DIN	
756-2200-1-14002	2200	PN16 DIN	
756-2400-1-04002	2400	PN10 DIN	
756-2400-1-14002	2400	PN16 DIN	
756-2600-1-04002*	2600	PN10	
756-2600-1-14002*	2600	PN16	
756-2800-1-04002*	2800	PN10	

* Uni-directioneel

Producten voor industrie volgens DIN/EN

AVK serie 756/106-146

Dubbel excentrische vlinderklep met geïntegreerde zitting, IP68 wormkast, lange bouw lengte

Ontwerp volgens EN593
Nodulair gietijzeren huis GJS-500-7
Inbouw lengte volgens EN 558 tabel 2, serie 14
Flensboring PN10/16
Werkdruk 6/10/16/25 bar
Coating: epoxy RAL 5017 250µ
Klep: Nodulair gietijzer GJS-500-7
Voering: EPDM rubber
DN150-600



Artikelnr.	DN	Boring	
756-0150-1-14006	150	PN10/16	
756-0200-1-04006	200	PN10	
756-0200-1-14006	200	PN16	
756-0250-1-04006	250	PN10	
756-0250-1-14006	250	PN16	
756-0300-1-04006	300	PN10	
756-0300-1-14006	300	PN16	Prijs
756-0350-1-04006	350	PN10	op
756-0350-1-14006	350	PN16	aanvraag
756-0400-1-04006	400	PN10	
756-0400-1-14006	400	PN16	
756-0450-1-04006	450	PN10	
756-0450-1-14006	450	PN16	
756-0500-1-04006	500	PN10	
756-0500-1-14006	500	PN16	
756-0600-1-04006	600	PN10	
756-0600-1-14006	600	PN16	

AVK serie 756/106-681

Dubbel excentrische vlinderklep met geïntegreerde zitting, IP68 wormkast, lange bouw lengte

Ontwerp volgens EN593
Nodulair gietijzeren huis GJS-500-7
Inbouw lengte volgens EN 558 tabel 2, serie 14
Flensboring PN10/16 (DN700-2000) / DIN2501 (DN>2000)
Nodulair gietijzeren huis GJS-500-7
Coating: epoxy RAL 5017 250µ (DN≤1600) en twee componenten epoxy RAL 5017 250µ (DN≥1800)
Klep: Nodulair gietijzer GJS-500-7
Voering: EPDM rubber
DN700-2800



Artikelnr.	DN	Boring	
756-0700-1-04006	700	PN10	
756-0700-1-14006	700	PN16	
756-0800-1-04006	800	PN10	
756-0800-1-14006	800	PN16	
756-0900-1-04006	900	PN10	
756-0900-1-14006	900	PN16	
756-1000-1-04006	1000	PN10	
756-1000-1-14006	1000	PN16	
756-1200-1-04006	1200	PN10	
756-1200-1-14006	1200	PN16	
756-1400-1-04006	1400	PN10	Prijs
756-1400-1-14006	1400	PN16	op
756-1500-1-04006	1500	PN10	aanvraag
756-1500-1-14006	1500	PN16	
756-1600-1-04006	1600	PN10	
756-1600-1-14006	1600	PN16	
756-1800-1-04006	1800	PN10	
756-1800-1-14006	1800	PN16	
756-2000-1-04006	2000	PN10	
756-2000-1-14006	2000	PN16	
756-2200-1-04006	2200	PN10 DIN	
756-2200-1-14006	2200	PN16 DIN	
756-2400-1-04006	2400	PN10 DIN	
756-2400-1-14006	2400	PN16 DIN	
756-2600-1-04006	2600	PN10	
756-2600-1-14006	2600	PN16	
756-2800-1-04006*	2800	PN10	

* Uni-directioneel

Terugslagklep, Neptunia (N1V)

Ontwerp volgens EN 1074-3
Inbouwlengte volgens EN 558-1
Flensboring PN10/16
Werkdruk max. 16 bar
Coating: epoxy min. 80µ

InterApp type 2AE

Huis: Nodulair gietijzer GJS-400-15
Klep: Nodulair gietijzer GJS-400-15
Voering: EPDM rubber voor (drink)water*

InterApp type 4C0

Huis: RVS 1.4408
Klep: RVS 1.4408
Voering: EPDM rubber voor (drink)water*



DN	Inbouwmaat	2AE	4C0
50	43	138,00	396,00
65	46	150,00	513,00
80	64	201,00	823,00
100	64	268,00	954,00
125	70	331,00	1.250,00
150	76	471,00	1.711,00
200	89	790,00	2.872,00
250	114	961,00	4.164,00
300	114	1.325,00	5.885,00
350	127		
400	140	Prijs	Prijs
450	152	op	op
500	152	aanvraag	aanvraag
600	178		

* Overige rubbersoorten op aanvraag

Terugslagklep, Tussenbouw type

Ontwerp volgens EN 593
Inbouwlengte volgens EN 558, serie 16 / ISO 5752 / DIN 3202, serie K3
Flensboring PN10/16/CL150
Werkdruk 10/16 bar
Coating: polyurethaan RAL 2000 100µ

ECV, uitvoering JW/KW

Huis: Nodulair gietijzer GJS-400-15
Klepblad: Aluminiumbrons
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (JW) en NBR rubber voor afvalwater en gas (KW)

ECV, uitvoering SAZ/SBZ

Huis: RVS 316
Klepblad: RVS 1.4408
Voering: EPDM rubber voor (drink)water (SBZ) en NBR rubber voor afvalwater en gas (SAZ)



DN	Inbouwmaat	JW/KW	SAZ/SBZ
50	43	287,00	1.060,00
65	46	301,00	1.066,00
80	64	341,00	1.071,00
100	64	390,00	1.101,00
125	70	460,00	1.397,00
150	76	538,00	1.578,00
200	89	744,00	2.329,00
250	114	1.121,00	3.866,00
300	114	1.454,00	4.755,00
350	127	2.134,00	6.563,00
400	140	2.953,00	8.988,00
450	152	6.324,00	17.601,00
500	152	6.627,00	21.156,00
600	178	9.444,00	-

Elara - InterApp Econaxe - Wouter Witzel

High performance dubbel excentrische vlinderklep, type lug

Maximale druk: 20 bar
Huis: RVS CF8M
Klepblad: RVS
Voering: Teflon (RTFE)
Andere materialen huis, klepblad en voering op aanvraag
Optioneel met aandrijving incl. ATEX certificaat



DN	Maat	RTFE	Wormkast gietijzer	Wormkast RVS
50	2"			
65	2,5"			
80	3"			
100	4"			
125	5"		Prijs	
150	6"		op	
200	8"		aanvraag	
250	10"			
300	12"			
350	14"			
400	16"			

Elara - InterApp Econaxe - Wouter Witzel

High performance dubbel excentrische vlinderklep, type Wafer

Maximale druk: 20 bar
Huis: RVS CF8M
Klepblad: RVS
Voering: Teflon (RTFE)
Andere materialen huis, klepblad en voering op aanvraag
Optioneel met aandrijving incl. ATEX certificaat



DN	Maat	RTFE	Wormkast gietijzer	Wormkast RVS
50	2"			
65	2,5"			
80	3"			
100	4"			
125	5"			
150	6"		Prijs	
200	8"		op	
250	10"		aanvraag	
300	12"			
350	14"			
400	16"			
450	18"			
500	20"			
600	24"			

Producten voor industrie volgens DIN/EN

Elektrische aandrijving

Bernard, type AQ Switch range part turn aandrijving:

Super compact design
Robuuste uitvoering, volledig aluminium,
poedercoating, IP68
Bediening door middel van 2 eindschakelaars,
2 momentschakelaars en anti-condens
verwarming
Handwiel voor noodbediening
On/Off type



	DN	Type	Brutoprijs
220V-230V / 50-60Hz / 1Ph	50	AQ5 Switch, 16 sec	1.129,00
	65	AQ5 Switch, 16 sec	1.129,00
	80	AQ5 Switch, 16 sec	1.129,00
	100	AQ10 Switch, 25 sec	1.221,00
	125	AQ10 Switch, 25 sec	1.221,00
	150	AQ10 Switch, 25 sec	1.221,00
	150	AQ15 Switch, 30 sec	1.555,00
	200	AQ15 Switch, 30 sec	1.555,00
	250	AQ30 Switch, 35 sec	2.076,00
	250	AQ50 Switch, 35 sec	2.535,00
	300	AQ30 Switch, 35 sec	2.076,00
	300	AQ50 Switch, 35 sec	2.533,00
380V-415V / 50Hz / 3Ph	350	AQ30 Switch, 35 sec	2.076,00
	350	AQ50 Switch, 35 sec	2.533,00
	50	AQ5 Switch, 16 sec	1.129,00
	65	AQ5 Switch, 16 sec	1.129,00
	80	AQ5 Switch, 16 sec	1.129,00
	100	AQ10 Switch, 25 sec	1.221,00
	125	AQ10 Switch, 25 sec	1.221,00
	150	AQ10 Switch, 25 sec	1.221,00
	150	AQ15 Switch, 30 sec	1.555,00
	200	AQ15 Switch, 30 sec	1.555,00
	250	AQ30 Switch, 35 sec	2.076,00
	250	AQ50 Switch, 35 sec	2.533,00
24VDC	300	AQ30 Switch, 35 sec	2.076,00
	300	AQ50 Switch, 35 sec	2.533,00
	350	AQ30 Switch, 35 sec	2.076,00
	350	AQ50 Switch, 35 sec	2.533,00
	50	AQ5 Switch, 16 sec	1.310,00
	65	AQ5 Switch, 16 sec	1.310,00
	80	AQ5 Switch, 16 sec	1.310,00
	100	AQ10 Switch, 25 sec	1.413,00
	125	AQ10 Switch, 25 sec	1.413,00
	150	AQ15 Switch, 30 sec	1.698,00
	200	AQ15 Switch, 30 sec	1.698,00
	200	AQ25 Switch, 30 sec	2.047,00
	250	AQ25 Switch, 30 sec	2.047,00

Diverse uitvoeringen op aanvraag leverbaar, zoals Bernard Logic en Bernard Logic Positioner

Elektrische aandrijving

Auma, type SQ Part-turn:

Control unit:

- 1 eindschakelaar elk voor eindstanden open/dicht
- 1 aandraaimoment schakelaar elk voor openen en sluiten
- verwarmingselement

Aansluitschema SQ: TPA-00R1AA-101-000

Aansluitschema SQR: TPA 00R1AA-001-000

Beschermingsklasse: IP68 EN 60529

Corrosiebescherming KS, volgens EN ISO 12944-2 (140 µm),

Auma zilvergrijs (RAL 7037)

Handwiel voor handmatige bediening

Voltage standaard: 400 V / 50 Hz / 3 Ph

Open/dicht S2-15 min (max. 60 bedieningen per uur)

Open/dicht S4- 25% (max. 1500 bedieningen per uur)



On/Off S2-15 min
(max, 60 bedieningen per uur)

DN	Type	Flens ISO 5211	Moment (Nm)	Brutoprijs
50-150	SQ 05.2	F05/F07	150	2.292,00
200	SQ 07.2	F05/F07	300	2.492,00
250-350	SQ 10.2	F10	600	2.909,00
400-450	SQ 12.2	F12	1200	3.393,00
500-600	SQ 14.2	F14	2400	3.970,00

Regelend S4-25%

(max, 1500 bedieningen per uur)*

50-150	SQR 05.2	F05/F07	150	2.953,00
200	SQR 07.2	F05/F07	300	3.212,00
250-350	SQR 10.2	F10	600	3.755,00
400-450	SQR 12.2	F12	1200	4.322,00
500-600	SQR 14.2	F14	2400	5.362,00

* Afhankelijk van uitgaand toerental aandrijving

Bovenstaande selectie is gebaseerd op uitvoering met EPDM of NBR rubber en 10 bar ontwerp- en werkdruk

Opties (meerprijs)

	SQ(R)05,2	SQ(R)07,2	SQ(R)10,2	SQ(R)12,2	SQ(R)14,2
Voltage 1ph 50Hz AC (110-120V / 220-240V)	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00
Corrosiebescherming KX (200 µm)	417,00	417,00	417,00	512,00	512,00
Tandem draaimomentschakelaar	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00
Tandem wegschakelaar	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00
Elektronischestandmelding EWG, uitgangssignaal output 4-20 mA	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00

Andere voltages en accessoires op aanvraag

Producten voor industrie volgens DIN/EN

Elektrische aandrijving

Auma, type SA Multi-turn in combinatie met GS wormkast:

Control unit:

- 1 eindschakelaar elk voor open/dicht belasting
- 1 aandraaimoment schakelaar elk voor openen en sluiten
- verwarmingselement

Aansluitschema SA: TPA00R1AA-101-000

Aansluitschema SAR: TPA00R1AA-001-000

Beschermingsklasse: IP68 EN 60529

Corrosiebescherming: KS, RAL 7037 volgens EN ISO 12944-2 (140 µm),

Auma zilvergrijs (RAL 7037)

Knipperlicht bij draaiende motor (alleen bij SA uitvoering)

Handwiel voor handmatige bediening

Voltage standaard: 400 V/ 50 Hz/ 3 Ph

Open/dicht S2-15 min (max. 60 bedieningen per uur)

Open/dicht S4- 25% (max. 1500 bedieningen per uur)



On/Off S2-15 min

(max. 60 bedieningen per uur)

Type	Flens ISO 5211	Moment (Nm)	Brutoprijs
SA 07,2	F07/F10	30	2.153,00
SA 07,6	F07/F10	60	2.684,00
SA 10,2	F10	120	2.966,00
SA 14,2	F14	250	4.294,00
SA 14,6	F14	500	4.840,00
SA 16,2	F16	1000	6.590,00

Regelend S4-25%

(max. 1500 bedieningen per uur)*

SAR 07,2	F07/F10	30	3.511,00
SAR 07,6	F07/F10	60	3.606,00
SAR 10,2	F10	120	4.831,00
SAR 14,2	F14	250	7.316,00
SAR 14,6	F14	500	7.914,00
SAR 16,2	F16	1000	10.803,00

* Afhankelijk van uitgaand toerental aandrijving

Bovenstaande selectie is gebaseerd op uitvoering met EPDM of NBR rubber en 10 bar ontwerp- en werkdruk

Opties (meerprijs)

	SA(R) 07.2/07.6	SA(R) 10.2	SA(R) 14.2/14.6	SA(R) 16.2
Voltage 1ph 50Hz AC (110-120V / 220-240V)	Op aanvraag			
Corrosiebescherming KX (200 pm)	417,00	417,00	512,00	618,00
Tandem draaimomentschakelaar	141,00	141,00	141,00	141,00
Tandem wegschakelaar	141,00	141,00	141,00	141,00
Elektronischestandmelding EWG, uitgangssignaal output 4-20 mA	908,00	908,00	908,00	908,00

Andere voltages en accessoires op aanvraag

Elektrische aandrijving

Auma motor aangedreven wormkast in combinatie met Auma SAR



Serie: Auma-GS voor elektrische aandrijving

Huis: GG25, gecoated in RAL7037, ($\leq$ GS80.3 = KS 140 μ m, $\geq$ GS100.3 = KN 80 μ m)

Wormkast: Gietijzer GJS-600-3 (GGG)

Bedieningsas : $\leq$ GS80.3 = gelegeerd staal EN 10083-1, $\geq$ GS100.3 case = gehard staal EN10084

Beschermingsklasse: IP68-8 (GS50-GS250), IP67 (GS315) EN60529

Rechtsomdraaiend sluitend

On/Off S2-15 min

(max. 60 bedieningen per uur)

Type	Flens ISO 5211	Moment (Nm) on/off	Moment (Nm) regelend	Brutoprijs
GS 50.3	F07	500	350	498,00
GS 50.3	F10	500	350	498,00
GS 63.3	F10	1000	700	515,00
GS 63.3	F12	1000	700	654,00
GS 80.3	F12	2000	1400	681,00
GS 80.3	F14	2000	1400	813,00
GS 100.3 (52:1)	F14	4000	2800	840,00
GS 100.3 (52:1)	F16	4000	2800	1.145,00
GS 100.3 (208:1)	F14	4000	2800	1.724,00
GS 100.3 (208:1)	F16	4000	2800	1.772,00
GS 125.3 (208:1)	F16	8000	5600	2.106,00
GS125.3 (208:1)	F25	8000	5600	2.175,00
GS 160.3 (442:1)	F25	14000	11250	4.547,00
GS 160.3 (442:1)	F30	14000	11250	4.779,00
GS 200.3 (434:1)	F30	28000	22500	6.625,00
GS 200.3 (434:1)	F35	28000	22500	6.888,00
GS 250.3 (848:1)	F35	56000	45000	10.222,00
GS 250.3 (848:1)	F40	56000	45000	10.691,00
GS 315/GZ 30 (848:1)	F40	90000	90000	18.266,00

Opties (meerprijs)

	Wormkast brons voor regulerende bediening	Huis GGG40	Beschermkap ondergrondse toepassing	Coating KX (140 μ m)	Coating KX (200 μ m)	Andere kleur ¹⁾
GS 50.3	60,00	74,00	27,00	N/A	226,00	122,00
GS 63.3	136,00	136,00	35,00	N/A	240,00	150,00
GS 80.3	200,00	136,00	48,00	N/A	226,00	141,00
GS 100.3	354,00	186,00	67,00	226,00	365,00	181,00
GS 125.3	646,00	208,00	74,00	277,00	554,00	181,00
GS 160.3	807,00	559,00	77,00	946,00	1.485,00	282,00
GS 200.3	1.839,00	971,00	79,00	1.277,00	2.106,00	358,00
GS 250.3	3.142,00	1.459,00	117,00	1.912,00	2.754,00	468,00
GS 315 / GZ 30	3.856,00	2.737,00	410,00	3.209,00	4.500,00	656,00

¹⁾ Vermeld de gewenste RAL kleur bij bestelling

Producten voor industrie volgens DIN/EN

Auma Matic AM 01.1/02.1, besturingsunit

t.b.v. elektrische aandrijving

Auma Matic AM01.1: Geschikt voor SA(R) 07.2-10.2 / SQ(R) 05.2-14.2

Auma Matic AM02.1: Geschikt voor SA(R) 14.2-16.2

Voltage: standaard 400 V / 50 Hz / 3 Ph

Besturingsunit:

- LED's: open-defect-gesloten
- Inputsignalen 'open-gesloten' (potentiaal vrij 24 VDC, interne voeding)
- 4 signaal relays
- Monitoring relay voor algemeen storingssignaal
- Programmeerbare logic

Aansluitschema: MSP 1110KC3--F18E1 TPA

Beschermingsklasse: IP68 EN60529

Corrosiebescherming: KS, Auma zilvergrijs volgens EN ISO 12944-2 (140 µm)



Type	Brutoprijs
AM 01.1	2.116,00
AM 02.1	2.439,00

Opties (meerprijs)

Voltage 230 V/ 50 Hz/ 1 Ph	158,00
Corrosiebescherming: KX (200 µm)	180,00

Aumatic AC 01.2, besturingsunit t.b.v.

elektrische aandrijving

Aumatic AC01.2: Geschikt voor SA(R) 07.2-16.2 / SQ(R) 05.2 - 14.2

metstandindicatie

Voltage standaard 400 V / 50 Hz / 3 Ph

Besturingsunit:

- LED's: openen-moment, openen-schakeling, sluiten-foutmelding-moment
- opto-koppelingen voor parallelle afstandsbedieningssignalen 'open-stop-dicht-emergency'
- 5 programmeerbare signaal relays
- Microprocessor programmeerbaar door:
- Pushbutton station 'open-stop-close reset'
- Bluetooth

Opslaan van bedieningsdata

Programmeerbare monitoring relay voor collectief storingssignaal

Aansluitschema: TPC A-0A1-1C1-A000 TPA

Beschermingsklasse: IP68 EN60529

Corrosiebescherming: KS, Auma zilvergrijs volgens EN ISO 12944-2 (140 µm)



Type	Brutoprijs
AC 01.2	3.564,00

Opties (meerprijs)

Corrosiebescherming KX (200 µm)	180,00
Profibus DP	406,00
Modbus RTU	406,00
Hart protocol	406,00

Pneumatische aandrijving

Air Torque - dubbelwerkend

Bediening door middel van een pneumatische aandrijving voor kwartslag draaien
In de fabriek gesmeerd voor de levensduur van de aandrijving
Instelbare aanslagen voor de open/gesloten positie
NAMUR boven- en zijkant aansluitingen
Mechanische standaardwijzing
Serie: DR, dubbelwerkend, beschermingsklasse A
Behuizing: geanodiseerd aluminium
Eindkappen: aluminium, polyester gecoat RAL 9007
Optioneel lange slagbegrenzing (LF)
Selectie is gebaseerd op max. delta P 10 bar en 6 bar luchtdruk



Type	Flens ISO 5211 Spindel vierkant (mm)	DN	Brutoprijs
DR 30	F07 - 10	50-80	350,00
DR 60	F07 - 10/12	50-125	350,00
DR 100	F07 - 12		350,00
DR 100	F07 - 16	150	438,00
DR 220	F07 - 16	200	536,00
DR 220	F10 - 24		536,00
DR 300	F10 - 24	250	1.038,00
DR 450	F10 - 24	300-350	1.038,00
DR 600	F10 - 24		1.038,00
DR 900	F10 - 24		1.823,00
DR 900	F14 - 30	400	1.823,00
DR 1200	F10 - 24		2.189,00
DR 1200	F14 - 30	450	2.189,00
DR 2000	F14 - 40	500	3.246,00

Air Torque - enkelwerkend

Bediening door middel van een pneumatische aandrijving voor kwartslag draaien
In de fabriek gesmeerd voor de levensduur van de aandrijving
Instelbare aanslagen voor de open/gesloten positie
NAMUR: boven- en zijkant aansluitingen
Standaardwijzing
Serie: SC/SO, enkelwerkend, beschermingsklasse A
SC = veersluitend / SO = veeropenend
Eindkappen: aluminium, polyester gecoat RAL 9007
Behuizing: aluminium, geanodiseerd
Optioneel lange slagbegrenzing (LF)
Selectie is gebaseerd op max. delta P 10 bar en 6 bar luchtdruk



Type	Flens ISO 5211 Spindel vierkant (mm)	DN	Brutoprijs
SC/SO 30	F07 - 10	50	419,00
SC/SO 60	F07 - 10/12	50-80	419,00
SC/SO 100	F07 - 10/12	100	575,00
SC/SO 150	F07 - 12	125	575,00
SC/SO 150	F07 - 16		575,00
SC/SO 220	F07 - 16	150	785,00
SC/SO 300	F07 - 16		785,00
SC/SO 450	F07 - 16	200	1.328,00
SC/SO 450	F10 - 24		1.328,00
SC/SO 600	F07 - 16		1.328,00
SC/SO 600	F10 - 24		1.328,00
SC/SO 900	F10 - 24	250	2.112,00
	F14 - 30		2.112,00
SC/SO 1200	F14 - 24	300-350	2.743,00
SC/SO 1200	F14 - 30		
SC/SO 2000	F14 - 24		
SC/SO 2000	F14 - 30	400	Prijs
SC/SO 3000	F14 - 30	450-500	op
SC/SO 3000	F14 - 30		aanvraag
SC/SO 5000	F14 - 30		
SC/SO 5000	F14 - 40		

Producten voor industrie volgens DIN/EN

Accessoires pneumatische aandrijving

Magneetventielen



Type

Brutoprijs

Airtec 3/2, NC, air spring return (MN-06-310-HN-...)	193,00
Airtec 5/2, air spring return monostabiel (MN-06-510-HN-...)	193,00
Airtec 5/2, dubbel solenoid bistabiel (MN-06-520-HN-...)	244,00

Accessoires

Airtec snelheidsregelplaat enkelwerkend	247,00
Airtec snelheidsregelplaat dubbelwerkend	247,00
Flow reducer type DRSD 1/4" messing (handmatige regeling)	10,00
Geluidtemper type SDK 1/4" messing	6,00

Klepstandsteller



Type - Siemens PS2 basic*

Brutoprijs

6DR5010-ONG00-0AA0 / voor enkelwerkend 2-draads	Prijs
6DR5020-ONG00-0AA0 / voor dubbelwerkend 2-draads	
6DR5510-ONG00-0AA0 / voor enkelwerkend 2-draads (profibus)	op aanvraag
6DR5110-ONG00-0AA0 / voor dubbelwerkend 2-draads (profibus)	
6DR5520-ONG00-0AA0 / voor enkelwerkend 2-draads (HART)	
6DR5120-ONG00-0AA0 / voor dubbelwerkend 2-draads (HART)	

* 4-draads en Eex uitvoeringen op aanvraag

Opties (meerprijs)

Brutoprijs

6DR4004-8A / digitale alarm module	Prijs op aanvraag
6DR4004-8J / feedback module 4-20 mA	
6DR4004-8K / limit switch module	aanvraag
6DR4004-1M (SA) or -2M (DA) / drukmeter	

Accessoires aandrijving

ITS standmelding en montagesets

Aluminium behuizing, zwart gepoedercoat,
roestvast staal
Beugel NAMUR. Behuizing IP67,
Wouter Witzel-label
Standaard zonder visuele standindicatie



Type

Brutoprijs

ITS 100 (incl. 2 stuks SPDT mechanische schakelaars)	193,00
ITS 102 (incl. 4 stuks SPDT mechanische schakelaars)	244,00

Opties (meerprijs)

Visuele standindicatie	56,00
Beugel 130/30/50	29,00

Eurotec EPP switch box

Polyamide behuizing zwart, Polyamide beugel
NAMUR
Transparante deksel voor visuele indicatie,
behuizing IP67



Type

Brutoprijs

EPP2M (incl. 2 stuks mechanische Cherry D44x schakelaars)	193,00
EPP2I (incl. 2 stuks inductieve P&F 3-draad schakelaars NBB2-V3-E2)	321,00

Opties (meerprijs)

Roestvast stalen beugel	102,00
Drukventiel (anti-condens)	62,00
Alleen in combinatie met EPP switchbox	

Lange slagbegrenzer (LF)

Type

Brutoprijs

DR SC/SO 30/60	Prijs
DR SC/SO 100	
DR SC/SO 150	op aanvraag
DR SC/SO 220	
DR SC/SO 300	

Wormkast (ondergronds)

Bediening d.m.v. zelfremmende wormkast
In de fabriek gesmeerd voor de levensduur van de wormkast
Volledig waterdichte behuizing (IP68) van gietijzer, inclusief coating
Twee verstelbare mechanische eindaanslagen
Omgevingstemperatuur -20° tot +80°C



Type	DN	Moment Nm	Brutoprijs
E 210 G	050-250	330	644,00
E 215 G	300-350	500	754,00
E 550 G	400-450	1000	861,00
E 880 G	500-600	2000	1.146,00
E 1250 G	700	3250	1.636,00
E 1950 G	800	5500	2.605,00
E 1950 G/PR4	900	6800	3.189,00
E 6800 G	1000	8400	4.393,00

Overige DN maten op aanvraag

Wormkast met handmatige bediening (bovengronds)

Behuizing (IP67): Aluminium, gepoedercoat RAL9005
As- en bevestigingsmiddelen: Roestvast staal
Handwiel: geperst staal v.z.v. epoxy coating
Maximale druk: 16 bar
Kunststof indicator (PP), zelfblokkerend en verstelbare eindstops



Type	DN	Moment Nm	Brutoprijs
X-21 + P125	040-150	200	166,00
X-41 + P200	200	400	166,00
X-61 + P250	250-350	600	228,00

Wormkast met handmatige bediening (bovengronds)

Behuizing (IP68): Nodulair gietijzer, gepoedercoat RAL9005
As- en bevestigingsmiddelen: Roestvast staal
Handwiel: gelast staal v.z.v. epoxy coating
Maximale druk: 16 bar
Metalen indicator, zelfblokkerend en verstelbare eindstops



Type	DN	Moment Nm	Brutoprijs
Q-200 + SG125	040-200	200	306,00
Q-800 + SG300	250-350	800	390,00
Q-1500 + SG400	400-450	1500	492,00
Q-2000 + SG400	500	2000	492,00
Q-3000 + SG400	550-600	3000	690,00
Q-4000 + SG500	700	4000	962,00
Q-5000 + SG400	750	5000	962,00
Q-6500 + SG400	800	6500	1.545,00
Q-12000 + SG500	900-1000	12000	2.412,00

Handsteel, type L

Handsteel van Nodulair gietijzer, RAL 9011 gecoat
Hef- en draaibediening met veergestuurde vergrendeling
Maximale druk: 16 bar
DN40-200
Optioneel: vergrendelingsplaat (arreteerplaat) in RVS, met slotgaten of met 10 standen



Type	DN	Afmeting mm	
L1	40	12x250	43,00
L1	50	12x250	43,00
L1	65	12x250	43,00
L1	80	12x250	43,00
L2	100	12x250	43,00
L2	125	12x250	43,00
L3	150	21x315	50,00
L3	200	21x315	50,00

Overige DN maten op aanvraag

Verlenging, type B3E

Verlenging tussen vlinderklep en aandrijving van gecoat staal
Geschikt voor montage van elk type aandrijving of vlinderklep
Max. lengte 5 meter



DN	B3E (1 meter)	B3E (2 meter)	Toeslag per meter	Toeslag extra coating
50-200	1.001,00		Prijs	
250-350	1.432,00		op	
400-450	1.482,00		aanvraag	
> 500				

Verlenging, type B3T (in combinatie met wormkast)

Telescopische verlenging t.b.v. ondergrondse toepassing met een PVC beschermhuis en een GG spindelkap (prijs excl. wormkast)



DN	B3T (0,5-0,8 meter)	B3T (0,7-1,2 meter)	B3T (1,1-1,9 meter)	B3T (1,7-3 meter)
50-500	833,00	918,00	955,00	1,097,00
> 500			Prijs op aanvraag	

Producten voor industrie volgens DIN/EN

Wormkast voor aandrijving serie 820 vlinderkleppen, serie 168/X-001

In de fabriek gesmeerd voor de levensduur van de wormkast
Behuizing (IP67) van gietijzer, inclusief polyurethaan coating
Slag 0°-90° (± 5° verstelbaar)
Omgevingstemperatuur -20° tot +120°C



Type	DN	Brutoprijs
GB150N	050-150	307,00
GB210N	200-250	390,00
GB125N	300	390,00
GB550N	350-400	492,00
GB1250N	450-500	492,00
GB2000N	600-700	962,00
GB2000N	800	1.545,00

Wormkast voor aandrijving serie 820 vlinderkleppen, serie 168/X-006

In de fabriek gesmeerd voor de levensduur van de wormkast
Behuizing (IP65) van gegoten aluminium, inclusief polyurethaan coating
Slag 0°-90° (± 5° verstelbaar)
Omgevingstemperatuur -20° tot +120°C



Type	DN	Brutoprijs
GB232.100	040-080	165,00
GB232.100	100-150	165,00
GB232.160	200-250	165,00
GB232.250	250-300	228,00

Handsteel voor serie 820 vlinderkleppen, serie 174/X-001

Handsteel van polyester gecoat aluminium, RAL 9011
Met inkepsingsplaat



Type	DN	Brutoprijs
HLA180	040-065	43,00
HLA240	080-100	43,00
HLA340	125-150	50,00

Overige DN maten op aanvraag

BV022 - AVK/InterApp

Kogelkraan, volle doorlaat
flensaansluiting
RVS316
Met handsteel



DN	PN	Brutoprijs
15	40	318,00
20	40	372,00
25	40	459,00
32	40	614,00
40	40	794,00
50	40	1.021,00
65	16	1.364,00
80	16	1.951,00
100	16	2.487,00
125	16	5.349,00
150	16	7.914,00
200	16	12.657,00

BVA22 - AVK/InterApp

Kogelkraan, volle doorlaat
draadaansluiting
RVS316
met dubbelwerkende
pneumaat



Enkelwerkend op aanvraag

Draadaansluiting	PN	Brutoprijs
1/4"	63	192,00
3/8"	63	192,00
1/2"	63	243,00
3/4"	63	266,00
1"	63	273,00
1 1/4"	63	352,00
1 1/2"	63	394,00
2"	63	534,00

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassing

De toepassingsgebieden voor de diverse producten uit het AVK-assortiment worden vermeld op al onze documentatiebladen.

Indien uw toepassing verschilt van hetgeen hierop staat vermeld dan adviseren wij u bij een aanvraag de noodzakelijke gegevens te verstrekken mbt. de toepassing. Gegevens zoals mediumtype, concentratie, druk, temperatuur, vaste stof gehalte etc. zijn voor ons van doorslaggevend belang om een juist en gefundeerd advies te kunnen uitbrengen dat goed aansluit bij de onderhevige praktijksituatie. Uw verstrekte informatie zal hierdoor bijdragen tot een aanzienlijk beter eindresultaat.

Installatie- en onderhoudsadvies

Schuifafsluiters en brandkranen

Als voorbereiding op de installatie van afsluiters in uw leidingsysteem dient u aan de volgende zaken extra aandacht te schenken:

- Verpakkingsmateriaal dient te worden verwijderd
- Indien de afsluiters zijn voorzien van lift-ogen of andere hijsvoorzieningen dan dient hiervan gebruik te worden gemaakt met behulp van de juiste hefmiddelen
- Wees er absoluut zeker van dat het leidingsysteem vrij is van vervuiling, obstakels etc. Bij voorkeur dient de leiding te worden gespuid
- Controleer de functionaliteit van de afsluiter door hem twee- driemaal te bedienen waarbij de spindel-en schuifwerking optimaal dient te zijn
- Zorg ervoor dat er geen ophoping van vuil in de afsluiter plaatsvindt en verwijder zonodig reeds aanwezig vuil van de bodem van de afsluiter
- Controleer, indien van toepassing, de flensoppervlakten en –boringen op juistheid van zowel de afsluiter als de aan te sluiten (buis)flenzen om u te verzekeren van een correcte flensverbinding
- Controleer de pakkingvlakken op beschadigingen, radiale groeven, lasspetters, scherpe randen en op de aanwezigheid van olie(resten)
- Controleer het toe te passen pakkingmateriaal op deugdelijkheid en vervang zonodig beschadigde of onjuiste pakkingen. Het gebruik van metalen pakkingen wordt sterk afgeraden
- Flensverbindingen dienen aan elkaar gemonteerd te worden met daarvoor geschikte moerbouten met inachtneming van de aanbevolen maximale aandraaimomenten. Bovendien dienen de moerbouten kruislings te worden aangedraaid om een goede afdichting te realiseren

Na de installatie van de afsluiter of brandkraan, dient u de correcte werking hiervan te controleren:

- Bedien de afsluiter of brandkraan door met een goed passende sleutel de spindel enkele omwentelingen te laten maken
- Controleer de dichtende werking van de schuif
- Indien het systeem op druk wordt belast moet de afsluiter of brandkraan worden geïnspecteerd op lekkages. Let hierbij tevens op de aansluitverbindingen naar het leidingsysteem
- Zorg bij de installatie van een AVK-brandkraan voor voldoende drainagemogelijkheden door een flexdrain te plaatsen.
- Wij adviseren bij PE buizen altijd ondersteuningsbussen toe te passen of uw buisleverancier om advies te vragen.

Vlinderkleppen

Naast de reeds genoemde aandachtspunten voor afsluiters en brandkranen gelden voor vlinderkleppen de volgende specifieke eisen:

- Tweezijdige stromingsrichting is toegestaan
- Indien de klep in horizontale leidingen wordt geïnstalleerd dient de as tevens horizontaal te staan
- Flenspakkingen zijn bij de montage niet nodig
- Controleer het binnenwerk van de klep op beschadigingen of vreemde voorwerpen
- Bij installatie de klep centreren in het hart van de leiding. Het klepblad dient hierbij vrij te kunnen bewegen
- Draai de moerbouten dusdanig aan totdat er metaal-metaal contact ontstaat
- Voorkom oververhitting van de klepvoering bij het lassen van flenzen
- Bij het spoelen van de leiding dient u een voor het klepmateriaal en voering geschikt spoelmiddel te gebruiken
- Bij een systeemdruktest waarbij $p > PN$ dient de klep altijd open te staan
- Installatiehandleiding bij zending toegevoegd

Voor installatie- en onderhoudsadvies van de overige producten uit het AVK-assortiment wordt u geadviseerd contact op te nemen met onze productspecialisten

AVK-producten zijn onderhoudsarm en vragen relatief weinig aandacht van de eindgebruiker. Om de bedrijfszekerheid van het toegepaste AVK-product te garanderen en tevens de levensduur van het product te verlengen adviseren wij u de volgende onderhoudsadviezen in acht te nemen:

- Afsluiters in water- en gasleidingen minimaal 1x per jaar bedienen
- Afsluiters in rioolleidingen minimaal 1x per kwartaal bedienen
- Brandkranen 1x per jaar bedienen
- Vlinderkleppen 1x per jaar bedienen waarbij handsteelfunctie, afdichting, bedienbaarheid en corrosievorming als controlepunten fungeren

In de meeste gevallen is het voldoende de schuif (van afsluiter of brandkraan) uit de zitting te draaien en de spindel enkele omwentelingen te laten ondergaan. Door deze werkwijze te hanteren kan het productieproces normaal doorgang vinden en hoeven geen extra maatregelen te worden getroffen.

Let op: Bij het onderhoud van vlinderkleppen dient u de leiding wel drukloos te maken en bovendien mag de temperatuur van het medium niet uitstijgen boven 40 graden Celsius. Na bediening moet de afsluiter of brandkraan:

- volledig open staan en de spindel spanningvrij zijn of
- volledig gesloten zijn volgens het sluitmoment dat voor betreffend product geldt en wordt vermeld in de tabel elders in dit hoofdstuk "Technische informatie"

Kwaliteitssysteem:

De kwaliteitscontrole van de productie van alle AVK-productserie vindt plaats volgens de procedures en specificaties zoals deze zijn vastgelegd in het 'AVK-Kwaliteitshandboek'.

Diverse AVK-productiebedrijven en –verkoopkantoren, waaronder AVK Nederland BV, zijn volledig gecertificeerd volgens ISO 9001 en 14001.

COATING, AVK SCHUIFAFSLUITERS

STRALEN:

Alle gietstukken worden gestraald volgens ISO 12944-4, SA 2½.

De onderdelen worden gereinigd in een zandstraal cabine. Vervolgens worden gietstukken opgenomen met vezelvrije handschoenen en direct naar de oven gebracht in overeenstemming met GSK specificaties.

Wanneer het gietstuk wordt bekeken, dan dient het oppervlak zichtbaar vrij te zijn van olie, vet, vuil, hamerslag, roest, verf of andere vreemde zaken. Eventuele resterende sporen van verontreiniging mogen slechts zichtbaar zijn in de vorm van lichte vlekken of strepen. Het oppervlak moet een gelijkmatige metallic kleur hebben, zowel zichtbaar als bij vergelijking met testplaten.

Dit proces waarborgt een perfecte hechting van de coating, die essentieel is voor een optimale corrosiebestendigheid.

EPOXY COATING:

De gietstukken worden bekleed met een elektrostatisch aangebrachte epoxy coating volgens DIN 3476 deel 1 en EN 14901, GSK richtlijnen.

De epoxy coating is GSK goedgekeurd en wordt handmatig aangebracht of met behulp van een gefluïdeerd epoxy coatingsysteem. Nadat de schuifafsluiter onderdelen zijn gestraald, worden de schone en voorverwarmede onderdelen ondergedompeld in epoxy poeder. Het poeder smelt zodra het in contact komt met de voorverwarmede onderdelen en hardt uit als de onderdelen kort na het coatingproces in de koeltunnel komen.

Test procedure

- Coatingdikte
De laagdikte moet minstens 250µ dik zijn.
- Poriënvrije coating
De coating mag nergens geperforeerd zijn om corrosie van het gietwerk eronder te vermijden. Aan de hand van een 3kV-poriëndetector met borstelelektrode wordt gezocht naar poriën in de coating.
- Valproef met kogel
24 uur nadat de coating is aangebracht, wordt het onderdeel getest op zijn inslagbestendigheid. Daarbij laat men door een koker van een meter een roestvaststalen cilinder op het gecoate oppervlak vallen, wat overeenkomt met een inslagenergie van 5 Nm. Na elke inslag wordt het onderdeel elektrisch getest, daarbij mag er nergens een elektrische breuk worden vastgesteld.
- Vernetting (MIB-test)
Hierbij wordt bij kamertemperatuur methylisobutylketon gedruppeld op een horizontaal epoxy gecoat oppervlak van het geteste onderdeel. Na 30 seconden wordt het oppervlak afgeveegd met een schone witte doek. Het testoppervlak mag niet mat of besmeurd zijn en de doek moet schoon blijven. Deze test vindt plaats 24 uur na het coatingproces.
- Hechting
De hechting van de poedercoating op elk type onderdeel wordt minstens 4 keer per jaar getest op basis van de loslaatproef volgens DIN 24624. De coating moet over het hele testoppervlak een laagdikte tussen 250 en 400µ hebben.
De testdelen worden gedurende zeven dagen ondergedompeld in gedeïoniseerd water van 90°C en vervolgens 3 uur gedroogd in een oven. Daarna volgt er een

conditioneringsperiode van 3 tot 5 dagen, in de gewone omgevingslucht. Er mogen geen blazen ontstaan terwijl de onderdelen in het waterbad liggen.

Het oppervlak van het geteste onderdeel wordt ontvet en vervolgens ruw gemaakt met schuurpapier. Daarna wordt het geruwde oppervlak ontstof met olievrije perslucht en opnieuw gereinigd. De hechting op zowel de kern- als de vormzandzijde wordt getest met een minimale trekkracht van 12N/mm².

• Kathodische onthechting

Elk componenttype wordt minstens twee keer per jaar getest op kathodische onthechting. Tijdens die testen mogen er geen belletjes ontstaan in de coating. Voor deze test moet de coating over een gespreid oppervlak op het geteste onderdeel een laagdikte tussen 250 en 400µ hebben.

Keuringen:

De coating is goedgekeurd voor gebruik in drinkwatersystemen en voldoet aan alle geldende toxicologische bepalingen, op basis van keuringen door de volgende instituten:

- KIWA, Nederland
- Hygiene-Institute, Duitsland
- WRC, VK
- CARSO L.S.E.H.L., Frankrijk

INWENDIGE EMAILLE:

Inwendige emaille is een alternatief voor inwendige epoxy, wanneer extra bescherming tegen agressieve vloeistoffen nodig is. Emaille is een keramische coating met een volledig glad oppervlak en wat betreft duurzaamheid en weerstand vergelijkbaar met glas. Het beschermt tegen agressieve vloeistoffen en is ongevoelig voor abrasie, corrosie en chemische media.

Bij hoge temperaturen wordt het emaille aangebracht op het oppervlak van de schuifafsluiter en daarna gaan de schuifafsluiters in de oven. Een chemische versmelting vindt plaats tussen emaille en het Nodulair gietijzer en biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie. Het gladde oppervlak maakt het moeilijk voor onzuiverheden en micro-organismen om te groeien.

De laagdikte is 200-600 µ volgens DEV.

Keuringen

De coating is goedgekeurd voor gebruik in drinkwatersystemen en voldoet aan alle geldende toxicologische bepalingen, op basis van keuringen door de volgende instituten:

- KIWA Nederland
- Hygiene-Instituut, Duitsland

BEDIENINGSWAARDEN VOOR ZACHTDICHTENDE SCHUIFAFSLUITERS, PN16/250PSI

Bediening

Om een verhoogd sluit-/bedieningsmoment of om vastlopen van inwendige onderdelen te voorkomen, wordt het aanbevolen om de schuifafsluiters regelmatig te bedienen, om zo een lange levensduur en duurzaamheid te garanderen.

AVK adviseert:

- Schuifafsluiters voor water en gas jaarlijks te bedienen
- Schuifafsluiters voor afvalwater en industrie elke 3 maanden te bedienen

Na het bedienen moet de schuifafsluiter in een volledig open stand staan, en de spindel moet vrijgemaakt zijn van spanning, advies hiervoor is om de schuifafsluiter een halve slag terug te draaien. Wanneer de schuifafsluiter in de dicht stand staat moet dit met het aangegeven sluitmoment zijn, zoals vermeld in de tabel op de volgende pagina's. Bedien de schuifafsluiter niet boven zijn moment, aangezien dit de schuifafsluiter permanent kan beschadigen.

Inhoud / Definitie

AVK heeft zacht dichtende schuifafsluiters volgens verschillende wereldwijde normen in haar programma. Vanwege de verschillende ontwerpeisen, afhankelijk van de relevante norm, lopen de kenmerken van de schuifafsluiters uiteen met betrekking tot sterkte, sluitmoment, aantal omwentelingen etc.

Tabel 1.	Zacht dichtende schuifafsluiters volgens Europese norm, drinkwatertoepassingen, handwielbediening.
Tabel 2.	Zacht dichtende schuifafsluiters volgens Europese norm, drinkwatertoepassingen, T-sleutelbediening.
Tabel 3.	Zacht dichtende schuifafsluiters volgens Amerikaanse norm, voor watervoorzienings- en brandbestrijdingstoepassingen.
Tabel 4.1 en 4.2.	Dienstleidingafsluiters volgens Europees ontwerp.
Tabel 5.1 en 5.2	Zacht dichtende schuifafsluiters volgens Europese norm, ontworpen voor gastoeepassingen.
MOT:	Maximum Operational Torque. Gevraagd maximaal bedieningsmoment voor het openen of sluiten van de schuifafsluiter tegen wisselende drukken.
MST:	Minimum Strength Torque. Minimaal sterkte moment. De schuifafsluiter werkt nog steeds en voldoet aan de norm.
AVK – Sluitmoment:	Minimaal aandraaimoment, veroorzaakt geen permanente schade aan de schuifafsluiter.
AVK – Vrijlooppmoment:	Vereist draaimoment om de spindel vrij te laten draaien (geen stroming).
AVK – Breekmoment:	Maximaal moment om de schuifafsluiter te openen/sluiten tegen wisselende drukken.
AVK – Omwentelingen:	Aantal omwentelingen dat nodig is om de schuifafsluiter volledig te openen of te sluiten.

AANDRAAIMOMENTEN ZACHTDICHTENDE SCHUIFAFSLUITERS, PN16 AVK

TECHNISCHE INFORMATIE - SCHUIFAFSLUITERS WATER - EUROPESE NORM

Tabel 1: Water – EN 1074-2 bijlage A, EN 1171-Cat. 2, DIN 3352-4, BS 5163-Type A

	DN [mm]	Normen		AVK							
		MOT [Nm]	MST [Nm]	Sluit- moment [Nm]	Breek- moment [Nm]	Vrijloop- moment [Nm]	Omwen- telingen	Nieuwe generatie schuifafsluiter**			
								Sluit- moment [Nm]	Breek- moment [Nm]	Vrijloop- moment [Nm]	Omwen- telingen
	40	40	90	40	400	6	11	25	250	3	12
	50	50	100	40	400	6	11	25	250	3	12
	65	65	130	60	400	6	14	25	250	3	17
	80	80	160	60	400	6	17	35	400	3	17
	100	100	200	80	400	6	21	35	400	3	21
	125	125	250	80	500	6	26	40	500	3	26
	150	150	300	80	600	12	26	40	600	3	26
	200	200	400	120/100 ⁵⁾	800	12	33/35 ⁵⁾	80	800	3	33
	250	250	500	180 ⁷⁾	1000	12	37	90	1000	12	37
	300	300	600	200 ⁷⁾	1200	16	44	120	1200	12	44
	350	350	700	300 ¹⁾ , 6)	1400	24	59	250	1400	24	59
	400	400	800	300 ¹⁾ , 6)	1600	24	59/50 ⁴⁾	250	1600	24	59
	450	450	900	300 ¹⁾ / 450 ²⁾ / 500 ³⁾	1600	25	59 ¹⁾ / 43 ²⁾ / 39 ³⁾	450	1600	25	43
	500	500	1000	300 ¹⁾ / 450 ²⁾ / 500 ³⁾	1600	25	59 ¹⁾ / 43 ²⁾ / 43 ³⁾	450	1600	25	43
	600	Nvt	1200	500 ²⁾ / 700 ³⁾	1600	25	53 ¹⁾ / 52 ²⁾ / 53 ³⁾	500	1600	25	52
	700	Nvt	1400	850	3000	60	60				
	800	Nvt	1600	850	3000	60	70				
	900	Nvt	1800	800/800/ 1100 ^{*)}	4000	300	85				
	1000	Nvt	2000	800/800/ 1100 ^{*)}	4000	300	85				

¹⁾ Serie 02 & 20, ²⁾ Serie 06 & 26, ³⁾ Serie 55, ⁴⁾ Serie 36, ⁵⁾ Serie 15, ⁶⁾ Serie 15/7X, ⁷⁾ Serie 18/00 DN250/300 = 150Nm.

^{*)} 6 bar/10bar/16bar

^{**)} Gebruik voor afmetingen van de aandrijving op ISO-flensafsluiters serie 21/37 en 21/38 de nieuwe generatie schuifafsluiters type A, de momenten uit tabel 2.

Tabel 2: Water – EN1074-2 bijlage B, EN 1171-Cat. 4, BS 5163-Type B

	DN [mm]	Normen		AVK							
		MOT [Nm]	MST [Nm]	Sluit- moment [Nm]	Breek- moment [Nm]	Vrijloop- moment [Nm]	Omwen- telingen	Nieuwe generatie schuifafsluiter			
								Sluit- moment [Nm]	Breek- moment [Nm]	Vrijloop- moment [Nm]	Omwen- telingen
	40	100	500	90	500	6	4	-	-	-	-
	50	110	550	90	550	6	5	40	550	6	5
	65	125	625	90	625	6	7	50	625	6	7
	80	140	700	120	700	6	8	60	700	6	8
	100	160	800	135	800	6	9	70	800	6	9
	125	185	925	155	925	12	12	-	-	-	-
	150	210	1050	180	1050	12	14	110	1050	12	14
	200	260	1300	210	1300	12	18	190	1300	12	18
	250	310	1550	210	1550	16	22	200	1550	16	22
	300	360	1800	210	1800	24	26	200	1800	24	26
	350	410	2050	300	2050	24	31	300	2050	24	31
	400	460	2300	450	2300	25	35	370	2300	25	35
	450	510	2550	500 ¹⁾	2550	25	39	450	2550	25	39
	500	560	2800	500 ¹⁾	2800	25	43	450	2800	25	43
	600	Nvt	3300	700 ¹⁾	3300	25	53	500	3300	25	53

¹⁾ Serie 55

AANDRAAIMOMENTEN ZACHTDICHTENDE SCHUIFAFSLUITERS, PN16/250PSI

AVK TECHNISCHE INFORMATIE - SCHUIFAFSLUITERS WATER - AMERIKAANSE NORMEN

Tabel 3: Water – AWWA C509 & C515, UL-262

	DN [inch]	Normen		AVK			
		MOT [ft-lbs]	MST [ft-lbs]	Sluitmoment [ft-lbs]	Breek- moment [ft-lbs]	Vrijloop- moment [ft-lbs]	Omwentelingen
	3"	52	250	55	294	4,5	12 ¹⁾ /15.5 ²⁾ /18.5 ³⁾
	4"	75	250	74	294	4,5	14 ¹⁾ /17.5 ²⁾ /22 ³⁾
	6"	110	350	111	441	9	21 ¹⁾ /24.5 ²⁾ /27 ³⁾
	8"	150	350	147	588	9	26 ¹⁾ /27.5 ²⁾ /35 ³⁾
	10"	185	350	184	735	12	32 ¹⁾ /34.5 ²⁾
	12"	225	350	221	882	18	38 ¹⁾ /41.5 ²⁾
	14"	225	400	221	1029	18	51
	16"	275	400	221	1176	18,5	54
	18"	NA	400	370	1176	18,5	39
	20"	NA	400	370	1176	18,5	43
	24"	NA	400	516	1176	18,5	53
	30"	NA	500	625	1838	44	60
	36"	NA	600	809	1838	220	70

Opmerking: 1 ft-lbs = 1,36 Nm

¹⁾ Serie 45, ²⁾ Serie 65, ³⁾ Serie 145

AANDRAAIMOMENTEN ZACHTDICHTENDE SCHUIFAFSLUITERS, PN16/250PSI

AVK TECHNISCHE INFORMATIE - SCHUIFAFSLUITERS WATER – EUROPEES ONTWERP

Tabel 4.1: Water – Zachtdichtende dienstleidingafsluiters Nodulair gietijzer serie 03 – Messing serie 16

	DN [mm]	AVK			
		Sluitmoment [Nm]	Breekmoment [Nm]	Vrijlooppmoment [Nm]	Omwentelingen
	25	40	200	3	7
	32	45	200	3	9
	40	50	200	4	11
	50	50	200	4	14

Tabel 4.2: Water - Zachtdichtende dienstleidingafsluiters POM serie 16

	DN [mm]	AVK			
		Sluitmoment [Nm]	Breekmoment [Nm]	Vrijlooppmoment [Nm]	Omwentelingen
	25	40	200	3	7
	32	40	200	3	9
	40	40	200	4	11
	50	40	200	4	14

AANDRAAIMOMENTEN ZACHTDICHTENDE SCHUIFAFSLUITERS, PN16/250PSI

AVK TECHNISCHE INFORMATIE - SCHUIFAFSLUITERS GAS – EUROPESE NORMEN

Tabel 5.1: Gas – Zachtdichtende schuifafsluiter - EN 13774, EN 1171- Cat. 2 (DIN 3230-5)

	DN [mm]	Normen		AVK			
		MOT [Nm]	MST [Nm]	Sluitmoment [Nm]	Vrijlooppmoment [Nm]	Breekmoment [Nm]	Omwentelingen
	40	40	90	40	9	400	11
	50	50	100	40	9	400	11
	65	65	130	60	9	400	14
	80	80	160	60	9	400	17
	100	100	200	80	9	400	21
	125	125	250	80	9	500	26
	150	150	300	80	18	600	26
	200	200	400	120	18	800	33
	250	250	500	180	18	1000	37
	300	300	600	200	18	1200	44
	350	350	700	300	24	1400	59
	400	400	800	300	24	1600	50 ³⁾ /59
	450	450	900	300 ¹⁾ /450 ²⁾	25	1600	59 ¹⁾ /39 ²⁾
	500	500	1000	300 ¹⁾ /450 ²⁾	25	1600	59 ¹⁾ /43 ²⁾
	600	600	NA	500	25	1600	53 ¹⁾ /52 ²⁾

¹⁾Serie 02, ²⁾ Serie 06 + Serie 15 + Serie 46, ³⁾ Serie 36

Tabel 5.2: Gas – Zachtdichtende schuifafsluiter – Nodulair gietijzer, serie 03

	DN [mm]	Norm	AVK			
		MST [Nm]	Sluitmoment [Nm]	Vrijlooppmoment [Nm]	Breekmoment [Nm]	Omwentelingen
	25	80	40	3	200	7
	32	90	45	3	200	9
	40	100	50	4	200	11
	50	100	50	4	200	14

RUBBER, AVK SCHUIFAFSLUITERS

RUBBER SPECIFICATIES:

Rubber kwaliteit	EUW-70	EUW-75	EUW-80	EAW-70	EAW-75	EDK-55	EDK-70	EDK-80
Soort rubber	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
Hardheid (ShA)	70	76	80	70	76	56	70	80
Treksterkte (Mpa)	14.0	15.0	13.0	12.0	10.1	10.0	13.0	13.0
Rek bij breuk (%)	370	353	350	400	361	500	300	290
Dichtheid (g/cm³)	1.10	1.18	1.21	1.23	1.31	1.19	1.12	1.17

Temperatuurbereik in droge atmosferische lucht:								
Minimale temperatuur (°C) *)	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Maximale temperatuur (°C) *)	120	120	120	120	120	120	120	120

Compressie set DIN 53517, 24 uur / 70 °C (%)	15.0	12.0	15.0	15.0	12.5	12.0	8.0	17.0
--	------	------	------	------	------	------	-----	------

Kenmerken:								
Slijtvastheid	3	3	3	2	2	2	3	3
Scheurweerstand	4	4	4	3	3	2	3	3
Weerstand tegen weer en ozon	4	4	4	4	4	4	4	4
Hydrolysebestendigheid (water en stoom)	4	4	4	4	4	4	4	4
Weerstand tegen chemicaliën (zuren/basen)	3	3	3	3	3	3	3	3
Weerstand tegen minerale olie en gas	0	0	0	0	0	0	0	0
Doordringbaarheid	1	1	1	1	1	1	1	1
0: Laag, 1: Beperkt, 2: Gemiddeld, 3: Aanzienlijk, 4: Hoog								

Rubber kwaliteit	NDG-80	NGW-70	SAK-70					
Soort rubber	NBR	NBR	SBR					
Hardheid (ShA)	80	70	70					
Treksterkte (Mpa)	18.0	15.0	15.0					
Rek bij breuk (%)	220	320	300					
Dichtheid (g/cm³)	1.26	1.23	1.17					

Temperatuurbereik in droge atmosferische lucht:								
Minimale temperatuur (°C) *)	-35	-40	-50					
Maximale temperatuur (°C) *)	110	110	100					

Compressie set DIN 53517, 24 uur / 70 °C (%)	8.0	8.0	13.0					
--	-----	-----	------	--	--	--	--	--

Kenmerken:								
Slijtvastheid	3	3	4					
Scheurweerstand	3	3	3					
Weerstand tegen weer en ozon	3	3	3					
Hydrolysebestendigheid (water en stoom)	3	3	3					
Weerstand tegen chemicaliën (zuren/basen)	2-3	2-3	2					
Weerstand tegen minerale olie en gas	4	4	0					
Doordringbaarheid	4	4	2					

0: Laag, 1: Beperkt, 2: Gemiddeld, 3: Aanzienlijk, 4: Hoog								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keuren/opmerkingen:

EUW-70: KTW D1/D2, W270, WRAS (60°C), ACS XP P 41-250, AS/NZS 4020, NSF-61, EN 681-1, AS 1646-2007, Önorm B5014

EUW-75: KTW D1/D2, W270, WRAS (50°C), ACS XP P 41-250, EN 681-1

EUW-80: KTW D1/D2, W270, WRAS, ACS XP P 41-250, EN 681-1

EAW-70: KTW D1/D2 (warm 60°C), W270

EAW-75: KTW D1/D2, W270

EDK-55: ACS XP P41-250

EDK-70: KTW D1/D2 (60°C), ACS XP P 41-250, CSN 75 7111, NBN S 29003, Hydrochek

EDK-80: KTW D1/D2

NGW-70: EN 682 type GBL, KTW D2

SAK-70: UL-listed 22.06.1993

Bovengenoemde resultaten zijn gebaseerd op laboratoriumtesten en moeten worden geëvalueerd voor specifieke artikelen en toepassingen.

Brand kan kleine hoeveelheden waterstofsulfide en kooldioxide creëren. Verwijdering door verbranding in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

*) Verschillende temperatuur beperkingen kunnen van toepassing zijn op schuifafsluiters

KWALITEITSGARANTIE, AVK SCHUIFAFSLUITERS

DRUKTESTEN:

Schuifafsluiters / Brandkranen voor water.

Hydraulische test volgens EN 1074-1 en 2 / EN 12266

In geopende positie: schuifafsluiters PN10 getest op 17 bar
schuifafsluiters PN16 getest op 25 bar
schuifafsluiters PN25 getest op 37,5 bar

In geopende positie: AWWA afsluiters 2 x PN

In gesloten positie: Schuifafsluiters PN x 1.1

In gesloten positie: AWWA afsluiters 1.0 x PN

Druktesten in gesloten positie worden gedaan met één einde open.

Schuifafsluiters voor gas.

Volgens EN 13774, klasse 2

Het product moet eerst de hierboven vermelde test voor water doorlopen.

In geopende positie: 1,5 x PN water


1,1 x PN lucht

In gesloten positie: 0,5 bar lucht 1,1 x PN lucht

Druktesten in gesloten positie worden gedaan met één einde open.

AFMETINGEN, AVK SCHUIFAFSLUITERS


BOUWLENGTE AFMETINGEN EN HOOGTES BOVEN HARTLIJN:



DN	Schuifafsluiters volgens EN 1074-1 & 2, type A (DIN 3352 deel 4)			Schuifafsluiters volgens EN 1074-1 & 2, type B (BS 5163)	
	Bouwlengte afm. volgens EN 558-F14 (DIN 3202 deel 1, F4)	Bouwlengte afm. volgens EN 558-F15 (DIN 3202 deel 1, F5)	Hoogte boven hartlijn (BS 5163)	Bouwlengte afm. volgens EN 558-F3	Hoogte boven hartlijn
	L mm	L mm	H mm	L mm	H mm
25	-	120	180		
32	-	140	190		
40	140	240	241		
50	150	250	241	178	279
65	170	270	271	190	279
80	180	280	297	203	294
100	190	300	334	229	324
125	200	325	376	254	324
150	210	350	448	267	429
200	230	400	562	292	531
250	250	450	664	330	614
300	270	500	740	356	690
350	290	550	940/930	381	867
400	310	600	940/960	406	867
450	330	650	951 ¹⁾ /1170 ²⁾ /1130 ³⁾		
500	350	700	951 ¹⁾ /1140 ²⁾ /1130 ³⁾		
600	390	800	-/1280 ²⁾ /1270 ³⁾		
700	430		1622		
800	470	1000	1672 ²⁾ /1591 ³⁾		
900	510		2118		
1000	550		2067		
1200	630		2476		

¹⁾ Serie 02 ²⁾ Serie 06 ³⁾ Serie 55

SPINDEL AFMETINGEN EN HOOGTES BOVEN HARTLIJN:

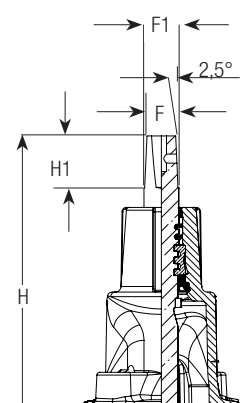

DN	Dienstleiding afsluiter				Schuifafsluiters volgens EN 1074-1 & 2, type A (DIN 3352 deel 4)			Schuifafsluiters volgens EN 1074-1 & 2, type B (BS 5163)		
	H mm	H1 mm	F mm	F1 mm	H1 mm	F mm	F1 mm	H1 mm	F mm	F1 mm
25	180	35	12,3	15,4						
32	190	35	12,3	15,4						
40	203	35	12,3	15,4	29	14	16,6			
50	213	35	12,3	15,4	29	14	16,6	38	19	22,4
65					34	17	20	38	19	22,4
80					34	17	20	38	19	22,4
100					38	19	22,4	38	19	22,4
125					38	19	22,4	38	19	22,4
150					38	19	22,4	42	24	27,7
200					42	24	27,7	47	27	31,2
250					47	27	31,2	47	27	31,2
300					47	27	31,2	47	27	31,2
350					55	32	36,9	55	32	36,9
400					55	32	36,9	55	32	36,9
450*					55	32	36,9			
500*					55	32	36,9			
450**					84	Ø40	Ø40			
500**					84	Ø40	Ø40			
600**					84	Ø40	Ø40			
700					83,5	Ø40	Ø40			
800					83,5	Ø40	Ø40			
900					83,5	Ø40	Ø40			
1000					83,5	Ø40	Ø40			
1200					115	Ø50	Ø50			


*serie 02 en 20 ** Ø30 voor serie 06-Ø40 voor serie 55/30

Maat sleutel

Draad

Lengte

FLENSAFMETINGEN:

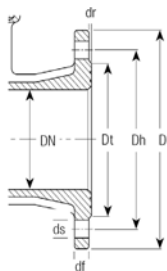

DN	D Flensmaat mm			Dt mm			Dh Steekcirkel mm			df Flensdikte mm			dr mm	ds Flensgat mm			Aantal boutgaten			Boutmaat		
	PN10		PN16	PN10		PN16	PN10		PN16	PN10		PN16		PN10		PN16	PN10		PN16	PN10		PN16
40		150			83			110		16		3		19			4			M16		
50		165			102			125		16		3		19			4			M16		
65		185			122			145		16		3		19			4			M16		
80		200			138			160		16		3		19			8			M16		
100		220			158			180		16		3		19			8			M16		
125		250			188			210		16		3		19			8			M16		
150		285			212			240		16		3		23			8			M20		
200		340			268		295		295	17		3	23		23	8		12		M20		
250		400			320		350		355	19		3	23		28	12		12	M20		M24	
300		455			370		400		410	21		4	23		28	12		12	M20		M24	
350		520			430		460		470	23		4	23		28	16		16	M20		M24	
400		580			482		515		525	28		4	28		31	16		16	M24		M27	
450		640		530		548	565		585	28		4	28		31	20		20	M24		M27	
500		715		582		609	620		650	28		4	28		34	20		20	M24		M30	
600		840		682		720	725		770	29		5	31		37	20		20	M27		M33	
700	895		910	800		795	840		840	28	35	5	31		37	24		22	M27		M33	
800	1015		1025	905		900	950		950	30	38	5	34		41	24		24	M30		M36	
900	1115		1125	1005		1000	1050		1050	33	42	5	34		41	28		28	M30		M36	
1000	1230		1255	1110		1115	1160		1170	35	45	5	37		44	28		28	M33		M39	
1200	1455		1485	1330		1330	1380		1390	40	52	5	41		50	32		32	M36		M45	

ALGEMENE VERKOOPEN LEVERINGSVOORWAARDEN **AVK NEDERLAND B.V. & AVK INDUSTRIAL NEDERLAND B.V.**

(INGANGSDATUM OKTOBER 2025)

1. Toepasselijkheid

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ("**Algemene Voorwaarden**") zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige levering(en) van producten en diensten ("**Producten**") door AVK Nederland B.V. en AVK Industrial Nederland B.V. (gezamenlijk "**Leverancier**") die worden afgenomen door de koper ("**Koper**"), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen Leverancier en Koper, alsmede op iedere overeenkomst ("Overeenkomst") tussen Leverancier en Koper. De toepasselijkheid van alle mogelijke algemene en bijzondere voorwaarden die Koper hanteert wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen door Leverancier.

Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden niet of anderszins onafdwingbaar zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aan. Leverancier en Koper zullen in het geval van een nietige of anderszins onafdwingbare bepaling in goed overleg een nieuwe bepaling overeenkomen, die in de plaats van de nietige of anderszins onafdwingbare bepaling treedt, die de bedoeling van de nietige of anderszins onafdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.

De Leverancier is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dergelijk geval zal Leverancier Koper hierover voorafgaand aan de wijziging informeren. Koper verklaart zich op voorhand akkoord met de gewijzigde Algemene Voorwaarden, zodat de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op alle leveringen van Producten, en/of Overeenkomsten vanaf het moment van kennisgeving van de nieuwe Algemene Voorwaarden door Leverancier aan Koper.

2. Offertes en bestellingen

Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier, inclusief de specificaties van Producten en de prijzen, zijn vrijblijvend en onderhevig aan verandering, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte. De offertes en het aanbod worden gebaseerd op de door Koper verstrekte gegevens. Leverancier mag vertrouwen op de juistheid van de door Koper verstrekte gegevens en Koper garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens. Koper vrijwaart en stelt Leverancier schadeloos voor alle schade en kosten (waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot gederfde omzet en winst) als gevolg van het verstrekken van onjuiste gegevens door Koper.

Indien de door Leverancier uitgebrachte offerte door de Koper is geaccepteerd met aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en de voorwaarden van de offerte, komt de Overeenkomst pas tot stand na schriftelijke bevestiging door de Leverancier, of indien Leverancier begint met de uitvoering van de Overeenkomst. Leverancier heeft het recht een Overeenkomst die voortvloeit uit een vrijblijvende offerte binnen vijf werkdagen na aanvaarding te herroepen. Een wijziging van een Overeenkomst is slechts mogelijk indien dit schriftelijk geschiedt en Leverancier schriftelijk verklaart hiermee akkoord te gaan.

3. Prijzen

De prijs voor de Producten is de prijs zoals weergegeven in de Overeenkomst of, bij gebreke hiervan, de prijzen zoals weergegeven op de prijslijst die geldig was ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. De in de Overeenkomst of prijslijst opgegeven prijzen voor de Producten zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte geldende prijsbepalende factoren. Leverancier behoudt het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen na het totstandkomen van de Overeenkomst indien de levering nog geen plaats heeft gevonden, indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren waaronder maar niet beperkt tot energieprijzen, lonen, materialen, valutaverschillen, invoerrechten, belastingen, heffingen en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook. Een dergelijke prijsverhoging zal het werkelijke verhoogde kostenniveau weerspiegelen, zoals blijkt uit de gegevens van Leverancier. Leverancier zal Koper tijdig van dergelijke prijsverhoging op de hoogte stellen.

Alle prijzen van Leverancier zijn op basis van ex works (EXW - INCOTERMS 2020), tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De kosten van verpakking worden apart van de Producten aan Koper in rekening gebracht. Alle prijzen zijn in EUR en zijn exclusief eventuele invoerrechten, BTW, heffingen, belastingen en andere kosten die op de Producten kunnen worden geheven. Eventuele typografische, administratieve of andere fouten of omissies in een offerte, prijslijst, acceptatieaanbod of ander document of informatie uitgegeven door Leverancier kunnen door Leverancier worden gecorrigeerd zonder enige aansprakelijkheid van Leverancier.

4. Betalingsvoorwaarden

Leverancier stuurt Koper op of net na de levering van de Producten een factuur. De facturen van

Leverancier dienen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn voldaan te worden. Indien er geen betalingstermijn op de factuur is vermeld, dient Koper een factuur van Leverancier binnen 30 dagen na de datum van de factuur te voldoen. Indien Koper niet binnen 14 dagen bezwaar maakt tegen een factuur, wordt Koper geacht de factuur te hebben aanvaard en vervallen al zijn mogelijke rechten en wettelijke aanspraken ten aanzien van de factuur. Als Koper niet op de vervaldag de volledige betaling verricht, is Koper van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist en heeft Leverancier het recht om Koper rente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag ter hoogte van 2% per begonnen maand, en kan Leverancier een vergoeding van EUR 20,- per betalingsherinnering in rekening brengen, alsmede interne en externe buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd alle overige (wettelijke) rechten van Leverancier, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het vorderen van (aanvullende) schadevergoeding en/of het ontbinden van de Overeenkomst met Koper.

Leverancier is te allen tijde gerechtigd om elke schuld aan Koper te verrekenen met een vordering van Leverancier op Koper. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Koper niet gerechtigd om enige schuld aan Leverancier te verrekenen met een vordering van Koper op Leverancier.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kan Leverancier van Koper verlangen dat Koper (i) op eigen kosten een onvoorwaardelijke, onherroepelijke, onbeperkte en absolute betalingsgarantie verstrekt van een internationaal erkende bank op eerste verzoek van Leverancier, of (ii) op eigen kosten een andere zekerheid tot betaling stellen.

In geval van betalingsverzuim door Koper, is Leverancier gerechtigd de levering uit te stellen en alle verplichtingen jegens Koper op te schorten, alsmede alle niet-geleverde Producten op kosten van Koper op te slaan door gebruik te maken van een expeditiebedrijf of door gebruik te maken van de opslagfaciliteiten van Leverancier totdat de verschuldigde facturen zijn betaald.

5. Levering

Levering van Producten vindt plaats bij een vestiging van Leverancier in Nederland zoals in de Overeenkomst bepaald en de levering wordt geacht plaats te hebben gevonden vanaf het moment dat Leverancier aan Koper

communiceert dat de Producten ter beschikking staan van Koper op de locatie van Leverancier (af fabriek/ex works in de zin van INCOTERM 2020).

De Producten komen voor rekening en risico van de Koper vanaf het moment van levering op de locatie van Leverancier, ook indien Leverancier het transport voor Koper regelt. De kosten voor eventueel transport komen voor Koper, tenzij Leverancier en Koper uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Voorafgaand aan de verzending verstrekt Koper aan Leverancier informatie over zijn BTW-nummer. Na ontvangst van de Producten verstrekt Koper Leverancier een kennisgeving waarin de ontvangst van de Producten wordt bevestigd en de vereiste exportverklaringen worden geretourneerd. Leverancier is gerechtigd om deeleveringen te doen. Koper is niet gerechtigd om deeleveringen te weigeren.

Iedere gecommuniceerde leverdatum of levertermijn is slechts indicatief en bedoeld als referentie, bindt de Leverancier op geen enkele manier en is geen fatale termijn. De overschrijding van een leverdatum of levertermijn leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Leverancier. Indien Koper nalaat de levering in ontvangst te nemen, is Leverancier gerechtigd om niet-geleverde Producten op kosten van Koper op te slaan door gebruik te maken van een expeditiebedrijf of door gebruik te maken van de opslagfaciliteiten van Leverancier.

6. Annulering en retournering

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen Leverancier en Koper kan een order van Koper niet worden geannuleerd. Indien een order met toestemming van Leverancier geannuleerd wordt is Leverancier gerechtigd om Koper te belasten met alle kosten die Leverancier maakt als gevolg van het annuleren van een order door Koper.

Retourneren is alleen toegestaan indien dit schriftelijk door Leverancier wordt geaccepteerd.

Een retour wordt te allen tijde geweigerd indien deze meer dan zes (6) maanden na levering geretourneerd wordt. In het geval van een retour die door Leverancier wordt geaccepteerd, zal Leverancier maximaal 70% van de aankoopprijs terugstorten aan de Koper. Iedere retourzending dient bovendien het originele factuurnummer en de datum van levering te bevatten en de Producten dienen in goede verkoopbare staat zijn. Alle kosten van het transport van een retour komen voor Koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Koper draagt in het geval van een retour zorg voor deugdelijke verpakking en de verzending van de Producten. Beschadigingen en/of verliezen van de Producten tijdens transport komen voor rekening en risico van Koper.

Retournering van op maat gemaakte Producten, Producten die op speciaal verzoek van Koper zijn vervaardigd en/of standaardproducten die zijn gewijzigd om aan de specificaties van Koper te voldoen, kunnen niet worden geretourneerd en worden in geen geval door Leverancier teruggenomen of geaccepteerd.

7. Verpakking

Verpakkingen kunnen niet worden geretourneerd. Niettegenstaande vorige volzin kunnen Verpakkingen die apart aan de Koper zijn gefactureerd, uiterlijk drie (3) maanden na het moment van levering worden geretourneerd, maar alleen indien dit schriftelijk tussen Leverancier en Koper overeen is gekomen en Leverancier per geval schriftelijk aan Koper bevestigt dergelijke (individuele) retourzending(en) te accepteren.

Koper is verantwoordelijk voor het correct verwerken van verpakingsafval dat eigendom wordt van Koper conform Richtlijn (EU) 2018/851 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen.

Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het hergebruiken van verpakingsmaterialen door Koper. Eventueel transport van (retour) verpakkingen geschiedt voor rekening en risico van Koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Leverancier heeft het recht retourverpakkingen te weigeren indien deze naar het oordeel van Leverancier niet in goede en schone staat verkeren.

8. Gebreken

De Koper dient zich ervan te vergewissen dat de Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor Koper deze bestelt. Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor de geschiktheid van de Producten voor het doel van de Koper.

Een Product kan niet gebrekkig zijn, tenzij Koper bewijst dat de Producten niet in overeenstemming zijn met de Overeenkomst. Onder gebrekkig Product wordt in ieder geval niet verstaan enige non-conformiteit die is veroorzaakt door:

Het gebruik van een Product voor een toepassing waarvoor het niet is ontworpen of die niet door Leverancier is aanbevolen;

Enige wijziging door Koper van de chemische samenstelling van het medium of behandeling van het medium waarvoor de Producten worden gebruikt;

- (I) Installatie die niet in overeenstemming is met de installatie-instructies van Leverancier (indien van toepassing) en geaccepteerde gedragscodes;
- (II) Gebrekkig of gebrekkig onderhoud; en
- (III) Slijtage.

Koper zal bij het in ontvangst nemen van de Producten een redelijke inspectie van de Producten uitvoeren, waarbij hij vaststelt dat er geen transportschade is opgetreden en Leverancier in kennis stelt in geval van transportschade. Indien Koper bij het in ontvangst nemen van de Producten nalaat een redelijke inspectie uit te voeren, wordt Koper geacht de Producten te hebben geaccepteerd.

Alle andere gebreken dienen binnen acht (8) werkdagen nadat Koper de gebreken ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken aan Leverancier te worden

gerapporteerd, door middel van het aan Leverancier melden van het gebrek, waar mogelijk ondersteund door fotografisch bewijs. Koper dient daarnaast bij het melden van het gebrek te verklaren welke claims worden ingediend. In ieder geval verliest Koper zijn recht om zich te beroepen op non-conformiteit van de Producten indien Koper Leverancier hiervan niet uiterlijk binnen een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van installatie of drie (3) jaar vanaf de datum waarop de Producten zijn geleverd, afhankelijk van welke termijn eerst komt, op de hoogte stelt. Het melden van een gebrek ontslaat Koper in geen geval van zijn betalingsverplichting(en).

Met betrekking tot elektronische Producten, inclusief VIDI Producten, zal Koper Leverancier uiterlijk twee (2) jaar vanaf de datum van levering op de hoogte stellen van enige non-conformiteit of Koper zal niet langer het recht hebben om een claim in te dienen tegen Leverancier. Koper kan eisen dat Leverancier de niet-conforme Producten repareert of vervangt, waarna Leverancier naar eigen goeddunken over zal gaan tot reparatie of vervanging van de niet-conforme Producten. Leverancier dekt de directe kosten voor toegang en herstel, transport van een defectvrij product naar de installatielocatie, demontage en herinstallatie op de installatielocatie van de defecte Producten. In geval van reparatie of vervanging door Leverancier, loopt de vervaldatum/periode vanaf het moment dat de Producten voor het eerst daadwerkelijk zijn geleverd, en niet vanaf het moment van reparatie of vervanging. Er zijn geen andere rechtsmiddelen beschikbaar voor Koper in geval van gebrek aan conformiteit van de Producten dan de (rechts) middelen zoals beschreven in dit Artikel 8.

9. Verlengd eigendomsvoorbehoud

Niettegenstaande het bepaalde omtrent levering en de overdracht van risico ten aanzien van de Producten, of enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden, gaat het eigendom van de Producten niet over op Koper totdat Koper alle bedragen inclusief rente en kosten die hij uit hoofde van de Overeenkomst of anderszins aan Leverancier verschuldigd is, volledig heeft voldaan. Tot het moment dat het eigendom van de Producten overgaat op Koper, zal Koper de Producten van Leverancier duidelijk herkenbaar opslaan en gescheiden houden van andere goederen. De Producten van Leverancier dienen op de juiste manier opgeslagen, beschermd en verzekerd te worden en dienen te kunnen worden geïdentificeerd als eigendom van Leverancier. Totdat de eigendom onvoorwaardelijk overgaat op de Koper heeft de Koper het recht om de Producten door te verkopen of te gebruiken in het kader van zijn gebruikelijke bedrijfsvoering. Koper zal gedurende deze periode verantwoording afleggen aan Leverancier voor de opbrengsten van de verkoop of anderszins van de Producten, hetzij tastbaar of ontastbaar, inclusief verzekeringsopbrengsten, en zal alle dergelijke opbrengsten gescheiden houden van alle gelden of eigendommen van Koper en derden en, in het geval van tastbare opbrengsten, op de juiste manier opgeslagen, beschermd en verzekerd.

Totdat het eigendom van de Producten overgaat op Koper (en op voorwaarde dat de Producten nog bestaan en niet zijn doorverkocht), is Leverancier te allen tijde gerechtigd om Koper te vragen de Producten aan Leverancier terug te leveren en, indien Koper dit nalaat, om onmiddellijk elk pand van Koper of een derde partij waar de Producten zijn opgeslagen te betreden en de Producten terug te nemen.

10. Aansprakelijkheid

Indien en voor zover wettelijk toegestaan en tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Leverancier in geen geval aansprakelijk voor enige directe schade ontstaan bij de Koper, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit alle vorderingen, verliezen, en andere kosten, ongeacht of deze gebaseerd zijn op schadeloosstelling, contractuele nalatigheid, contractbreuk, garantiebreuk, wettelijke regels of anderszins, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Leverancier voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving beperkt tot het factuurbedrag van de Overeenkomst, danwel tot het bedrag dat de verzekering van Leverancier ten aanzien van de schadeveroorzakende gebeurtenis uitkeert.

Leverancier is bovendien in geen geval aansprakelijk jegens Koper of een derde partij voor indirecte schade, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot winstderving, inkomstderving, verlies van zakelijke kansen, tijdverlies of voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg-, punitieve of exemplarische schade die voortvloeit uit of verband houdt met de levering van Producten.

De beperking van aansprakelijkheid zoals hierboven uiteengezet in dit Artikel 10 is niet van toepassing:

- (IV) In het geval van claims voor compensatie als gevolg van overlijden of lichamelijk letsel;
- (V) In het geval van aansprakelijkheid volgens dwingend recht; en
- (VI) In het geval van opzettelijke opzet of grove nalatigheid van de Leverancier.

Koper vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, direct of indirect, die voortvloeit uit (de uitvoering van) de Overeenkomst tussen Leverancier en Koper.

Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van één jaar na de dag waarop Koper bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Leverancier voor die schade.

11. Overmacht

Leverancier is niet aansprakelijk voor vertraging of het niet nakomen van de prestatie indien dit het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan een omstandigheid waarbij Leverancier en/of door Leverancier ingeschakelde derden, zoals toeleveranciers, onderaannemers

en vervoerders of andere entiteiten waarvan Leverancier afhankelijk is, hun verplichtingen niet of niet tijdig nakomen ten gevolge van administratieve maatregelen of voorschriften, weersomstandigheden, natuurrampen, staat van beleg, terrorisme, cybercrime, technische verstoring van vervoermiddelen, ongewoon hoog ziekteverzuim, (arbeids)stakingen, arbeidsconflicten, uitsluitingen, inbeslagname, brand, explosie, stroomstoring, diefstal of verlies van gereedschappen, apparatuur, materialen of informatie, programmatuur of andere apparatuur, verstoring van digitale infrastructuur, verkeersbelemmeringen of werkonderbrekingen, import- of handelsbeperkingen, pandemieën/ epidemieën, of andere omstandigheden waarop Leverancier geen invloed heeft, indien en voor zover voornoemde omstandigheden een goede en tijdige uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier belemmeren. Leverancier kan nakoming van haar verplichtingen opschorten indien zij door overmacht tijdelijk niet in staat is om haar verplichtingen jegens Koper na te komen. Indien de overmacht ervoor zorgt dat de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk wordt, of het niet nakomen van de prestatie langer dan drie (3) maanden duurt, heeft Koper het recht om, zonder aansprakelijkheid richting Leverancier, de Overeenkomst(en) onmiddellijk te beëindigen met betrekking tot dat deel van de Producten dat als gevolg van de overmachtsgebeurtenis niet kan worden gebruikt zoals bedoeld door Koper.

12. Software

Als een Product wordt geleverd met ingebedde software of indien er aanvullende software wordt aangeschaft, verkrijgt de Koper een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, nietsublicentieerbare en herroepbare softwarelicentie in de vorm van een gebruiksrecht op de software, uitsluitend voor de doeleinden die zijn uiteengezet in de toepasselijke specificatie van het Product. Tenzij expliciet uiteengezet in de toepasselijke Overeenkomst, verkrijgt Koper (i) geen rechten in de vorm van patent, auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht verbonden aan de software, (ii) geen rechten op softwarebroncodes, (iii) geen toestemming om wijzigingen, toevoegingen, verbeteringen, veranderingen of aanpassingen van welke aard dan ook aan de software aan te brengen, (iv) geen recht om de software te kopiëren, reproduceren, wijzigen, doorgeven aan of op enige andere manier te communiceren aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van Leverancier. Koper is als enige verantwoordelijk voor het zich ervan vergewissen dat de geleverde software zal functioneren in combinatie met de andere apparatuur, software of materialen van Koper. Leverancier is niet aansprakelijk voor, en Koper vrijwaart Leverancier en stelt Leverancier schadeloos voor, alle claims, verliezen, kosten en schade die voortvloeien uit een configuratie of wijziging die op verzoek van Koper in de software is opgenomen of een procesgebruik dat door Koper is aangevraagd of gecontroleerd. Leverancier garandeert niet dat de geleverde software ononderbroken zal functioneren en is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het niet of niet ononderbroken functioneren van de software.

Als het Product wordt geleverd met ingebedde software of als er aanvullende software wordt gekocht, is dergelijke software onderworpen aan verdere gedetailleerde licentievoorwaarden, de End User License Agreement ("EULA"), die ter voorkoming van twijfel alle tegenstrijdige voorwaarden en bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervangt.

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, bijvoorbeeld in de EULA, wordt de software geleverd op basis van een automatisch verlengd jaarlijks abonnement, dat wordt gefactureerd onder voorbehoud van Artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden. Beëindiging van een dergelijk abonnement dient schriftelijk te worden verstrekt aan het eind van een maand, waarna het abonnement 30 dagen na het verstrijken van de desbetreffende maand waarin de schriftelijke beëindiging wordt gedaan eindigt.

13. Intellectuele eigendomsrechten

Leverancier heeft het enige en exclusieve recht op alle geregistreerde of niet-geregistreerde industriële en intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, patenten, auteursrechten en verwante rechten, morele rechten, (geregistreerde) handelsmerken en dienstmerken, reproductierechten, bedrijfsnamen en domeinnamen, handelsnamen, handelsgeheimen, bedrijfsmethoden, licenties, octrooien, patentrechten, modellen, formules, ontwerpen, goodwill, rechten op ontwerpen, rechten op computersoftware, databankrechten, ideeën, knowhow, uitvindingen en technische verbeteringen van welke aard dan, met inbegrip van lopende aanvragen of registraties voor een van de bovenstaande items, en alle verbeteringen, uitbreidingen, wijzigingen of afgeleiden daarvan) met betrekking tot het Product, inclusief maar niet beperkt tot tekeningen, berekeningen, ontwerpen, details van productie, computerprogramma's, gegevens, prototypes, monsters, modellen, mallen en andere fysieke en/of elektronische documenten, informatie en materialen. Een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden omvatten nadrukkelijk geen enkele overdracht van de intellectuele eigendomsrechten.

In geval van een inbreuk op of schending van industriële en intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook die voortvloeit uit of gebaseerd is op de naleving door Leverancier van specifieke vereisten van Koper die afwijken van de standaardspecificaties van Leverancier voor Producten, zal Koper Leverancier vrijwaren en schadeloos stellen voor alle claims, verliezen, kosten en schade die voortvloeien uit een dergelijke afwijking.

14. Ontbinding

Niettegenstaande de overige aan Leverancier toekomende rechten en remedies (waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot schadevergoeding en/of nakoming) heeft Leverancier het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of op te schorten, indien:

- (VII) Koper een bepaling uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden schendt en deze schending niet binnen zeven (7) dagen na schriftelijke mededeling van de schending door Leverancier opheft;
- (VIII) Koper insolvent wordt, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het aanbieden van een akkoord aan haar schuldeisers, het aanvragen van surseance van betaling of als surseance van betaling aan Koper wordt verleend, en/of als Koper onderwerp wordt van een faillissementsprocedure en/of –aanvraag of het faillissement van Koper wordt uitgesproken;
- (IX) Koper wordt ontbonden of de bedrijfsvoering staakt;
- (X) Conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op (een substantieel deel) van het bedrijfsvermogen van Koper; of
- (XI) Er sprake is van een wijziging in de zeggenschap in Koper.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden op grond van dit Artikel 14 is elke vordering die Leverancier op Koper heeft onmiddellijk opeisbaar en heeft Leverancier recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade als die voortvloeit uit de ontbinding, onverminderd alle andere wettelijke rechten en overige rechten uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, zonder dat Leverancier gehouden is om haar verplichtingen jegens Koper na te komen en/of enige vorm van schadevergoeding aan Koper te betalen.

15. Geen afstand van rechten

Een afstand van rechten door een van beide partijen ten aanzien van een inbreuk op een bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst zal niet worden beschouwd als een afstand van rechten van een latere inbreuk of een andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst.

16. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst zullen onderworpen zijn aan en uitgelegd worden conform het Nederlandse recht, met uitsluiting van de regels over het internationale privaatrecht. Het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Elk geschil of elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst zal exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, zittingslocatie Zwolle.

Notities

- Met deze uitgave vervalt de voorgaande prijslijst 01-2026
- Tenzij anders aangegeven zijn alle genoemde prijzen per stuk in Euro excl. BTW
- Artikelnummer-, prijs- en modelwijzigingen voorbehouden
- Voor een uitgebreider assortiment verwijzen wij u naar de internationale internetsite: www.avkvalves.eu
- De technische gegevens en adviezen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele tekortkomingen hierin
- Meer technische informatie en datasheets (met bestekteksten) kunt u vinden op onze internetsite: www.avknederland.nl
- Op al onze leveringen zijn onze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing

Onze vrachtkosten / handling (onder netto factuurwaarde euro 1.500,00) voor 2026 zijn als volgt:

- Colli (t/m 15 kg) €39,00
- Pallet (t/m 800 kg) €72,50
- FIX-zending (expresser) colli (voor 11 uur afleveren) €60,00
- FIX-zending (expresser) pallet (voor 11 uur afleveren) €115,00
- Vrachtkosten betreft Nederland exclusief de eilanden.
- Koerierkosten binnen NL €1,10 per km
- Kleine orderkosten €55,00 - bij orders onder de €300,00

AVK behoudt zich het recht voor om de vracht- en/of handlingkosten aan te passen per 1 juli 2026, in verband met de inwerkingtreding van de vrachtwagenheffing in Nederland.

Verpakkingskosten

Bij elke levering brengen wij een borgbedrag van € 14,- per pallet en € 11,- per rand in rekening. Het borgstelsel heeft geen winstoogmerk wij crediteren 100% van de retouremballage. Wanneer u de verpakkingen in goede staat aanmeldt voor retour en aan de gestelde voorwaarden voldoet, wordt het volledige borgbedrag terugbetaald via een aparte creditnota.

Alle informatie over het retourbeleid kunt u terugvinden op onze webpagina. Hier leest u tevens aan welke eisen de verpakkingen moeten voldoen om geaccepteerd te worden en een download link is beschikbaar voor een retour aanmelding.

Voor het inhuren van onze service engineer berekenen wij in 2026 onderstaande tarieven aan u door.

Maandag t/m vrijdag	08:00 – 17:00 uur	€ 77,50 per uur
Maandag t/m vrijdag	17:00 – 08:00 uur	€ 115,00 per uur
Zaterdag, zondag en feestdagen		€ 155,00 per uur

Reiskosten	€ 0,85 per km
Let op: reistijd = werktijd	

Bij AVK opbouwen en inregelen van elektrische aandrijvingen op een afsluiter	
Maat: DN040 - DN400	€ 105,00 per stuk
Maat: DN450 - 600 (met twee personen)	€ 210,00 per stuk
Maat: >DN600 (met twee personen)	In overleg

Op locatie inbouwen en inregelen van elektrische aandrijving op een afsluiter:	Op basis van de gemaakte uren
--	-------------------------------

Uitgifte van producten bij calamiteiten:		
Maandag t/m vrijdag	17:00 – 08:00 uur	€ 115,00 per uur
Zaterdag, zondag en feestdagen		€ 155,00 per uur

AVK verwacht van opdrachtgever dat bij het werken langs de openbare weg de richtlijnen van CROW gehanteerd worden mbt. het afbaken van de werkplek!

AVK verwacht van opdrachtgever dat die toezicht houdt op de werkzaamheden, werkplekken en voorzieningen!

[illegible]

AVK Nederland B.V.
Radeweg 12 (kantoor)
8171 MD VAASSEN

T: +31 (0) 578574490
E: info@avknederland.nl
www.avknederland.nl



AVK Nederland BV
Schorsweg 1 (productie)
8171 ME VAASSEN

T: +31 (0) 578560602
E: info@avkrewag.com
www.avkindustrial.nl

AVK Industrial Nederland BV
Schorsweg 1
8171 ME VAASSEN

T: +31 (0) 578560602
E: info@avkindustrial.nl
www.avkindustrial.nl



AVK Nederland BV

Radeweg 12, 8171 MD Vaassen,
Postbus 73, 8170 AB Vaassen

Telefoon +31 (0)578-574490
E-mail: info@avknederland.nl
Internet: www.avknederland.nl

©2026 AVK Group A/S - rev. 2
2026-07-01

